


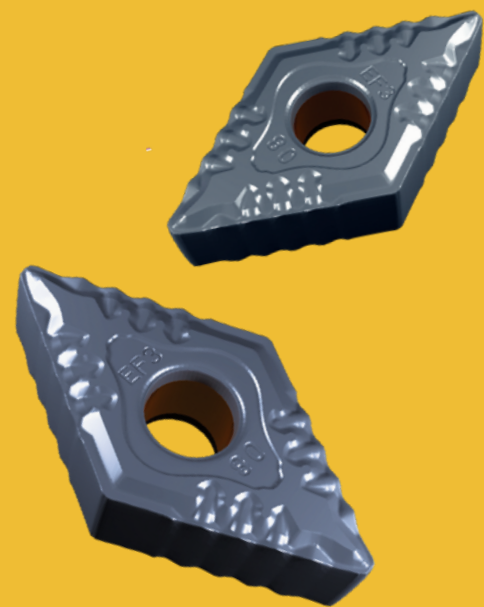

TORNALAMA TURNING

2026 | CATALOG

www.euroloy.com

EURLOY
CARBIDE TOOLS

İçindekiler

TABLE OF Contents

Tornalama Uçlarının Kod Sistemi (ISO) <i>Turning Insert Code System (ISO)</i>	B4
Negatif Talaş Kırıcılar <i>Negative Chipbreakers</i>	B6
Negatif Uçlar <i>Negative Inserts</i>	B9
Pozitif Talaş Kırıcılar <i>Positive Chipbreakers</i>	B25
Pozitif Uçlar <i>Positive Inserts</i>	B27
Dış Çap Katerlerinin Kodlama Sistemi <i>External Turning Tool Holder Code System</i>	B37
Önizleme - Dış Çap Torna Katerleri <i>Overview - External Turning</i>	B38
T Tipi Katerler <i>T Type Tool Holder</i>	B39
C Tipi Katerler <i>C Type Tool Holder</i>	B45
M Tipi Katerler <i>M Type Tool Holder</i>	B45
P Tipi Katerler <i>P Type Tool Holder</i>	B48
S Tipi Katerler <i>S Type Tool Holder</i>	B50
İç Çap Katerlerinin Kodlama Sistemi <i>Internal Turning Tool Holder Code System</i>	B57



Önizleme - İç Çap Torna Katerleri
Overview - Internal Turning

B58

S Tipi Katerler
S Type Tool Holder

B59

C Tipi Katerler
C Type Tool Holder

B65

T Tipi Katerler
T Type Tool Holder

B65

M Tipi Katerler
M Type Tool Holder

B68

P Tipi Katerler
P Type Tool Holder

B70

Anti-Vibrasyon Takımlar
Anti-Vibration Tools

B72

Sermet Uçlar
Cermet Inserts

B73

CBN Kesici Uçlar
CBN Inserts

B84

Solid CBN Kesici Uçlar
Solid CBN Inserts


B96

PCD Kesici Uçlar
PCD Inserts

B98

TORNALAMA UÇLARININ KOD SİSTEMİ (ISO)

TURNING INSERT CODE SYSTEM (ISO)

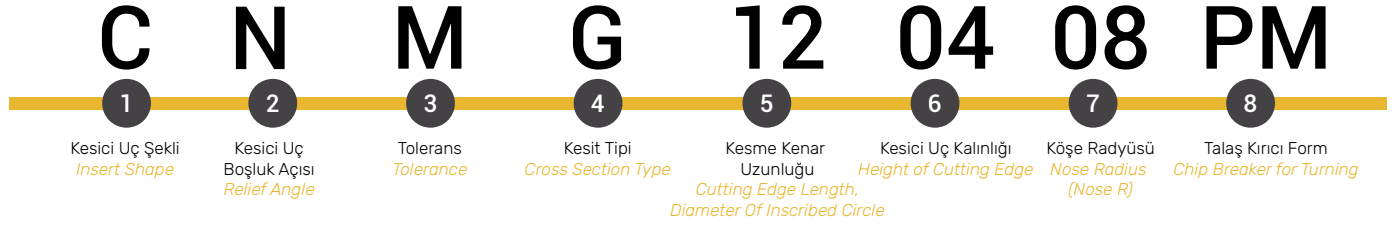

1 Kesici Uç Şekli / Insert Shape

C N M G 12 04 08 PM

C D E K L

R S T V W

2 Kesici Uç Boşluk Açısı / Relief Angle

C N M G 12 04 08 PM

B C D E

F N P O

4 Kesit Tipi / Cross Section Type

C N M G 12 04 08 PM

A B C

F G H

J M N

Q R T

U W X

3 Tolerans / Tolerance

C N M G 12 04 08 PM

d m t

Sınıf / Class	d	m	t
A	± 0.025	± 0.005	± 0.025
C	± 0.025	± 0.013	± 0.025
H	± 0.013	± 0.013	± 0.025
E	± 0.025	± 0.025	± 0.025
G	± 0.025	± 0.025	± 0.013
J *	± 0.05~±0.15	± 0.005	± 0.025
K *	± 0.05~±0.15	± 0.013	± 0.025
L *	± 0.05~±0.15	± 0.025	± 0.025
M *	± 0.05~±0.15	± 0.08~±0.20	± 0.13
N *	± 0.05~±0.15	± 0.08~±0.18	± 0.025
U *	± 0.08~±0.25	± 0.13~±0.38	± 0.13

* Kenarları taşlanmamış kesici uçlar içindir. *Sides are based on unground insert.

C, E, H, M, O, P, R, S, T, W Tipi Kesici Uçların Toleransları (Özel Durumlar)
Tolerance on C, E, H, M, O, P, R, S, T, W Insert Shape (Exceptional Case)

d	Tolerans / Tolerance d	Tolerans / Tolerance m
6.35	± 0.05	± 0.08
9.525	± 0.05	± 0.08
12.7	± 0.08	± 0.13
15.875	± 0.10	± 0.18
19.05	± 0.10	± 0.18
25.4	± 0.13	± 0.25

D Tipi Kesici Uçların Toleransları (Özel Durumlar)
Tolerance on D Insert Shape (Exceptional Case)

d	Tolerans / Tolerance d	Tolerans / Tolerance m
6.35	± 0.05	± 0.11
9.525	± 0.05	± 0.11
12.7	± 0.08	± 0.15
15.875	± 0.10	± 0.18
19.05	± 0.10	± 0.18

TORNALAMA UÇLARININ KOD SİSTEMİ (ISO)

TURNING INSERT CODE SYSTEM (ISO)

C

N

M

G

12

04

08

PM

Kesici Uç Şekli
Insert Shape

Kesici Uç
Boşluk Açısı
Relief Angle

Tolerans
Tolerance

Kesit Tipi
Cross Section Type

Kesme Kenar
Uzunluğu
Cutting Edge Length,
Diameter Of Inscribed Circle

Kesici Uç Kalınlığı
Height of Cutting Edge

Köşe Radyüsü
Nose Radius
(Nose R)


Talaş Kırıcı Form
Chip Breaker for Turning

5

Kesme Kenar Uzunluğu

Cutting Edge Length, Diam. of Inscribed Circle

C N M G 12 04 08 PM




Metrik / Metric						Inç / Inch	d(mm)
04	03	06	03	-	02	1.2 (5)	3.97
05	04	08	04	08	S3	1.5 (6)	4.76
06	05	09	05	09	03	1.8 (7)	5.56
-	-	-	06	-	-	-	6.00
07	06	11	06	11	04	2	6.35
09	07	13	07	13	05	2.5	7.94
-	-	-	08	-	-	-	8.00
11	09	16	09	16	06	3	9.525
-	-	-	10	-	-	-	10.00
13	11	19	11	19	07	3.5	11.11
-	-	-	12	-	-	-	12.00
15	12	22	12	22	08	4	12.70
17	14	24	14	24	09	4.5	14.29
19	15	27	15	27	10	5	15.875
-	-	-	16	-	-	-	16.00
21	17	30	17	30	11	5.5	17.46
23	19	33	19	33	13	6	19.05
-	-	-	20	-	-	-	20.00
27	22	38	22	38	15	7	22.225
-	-	-	25	-	-	-	25.00
31	25	44	25	44	17	8	25.40
38	31	54	31	54	21	10	31.75
-	-	-	32	-	-	-	32.00

6

Kesici Uç Kalınlığı

Height of Cutting Edge

C N M G 12 04 08 PM

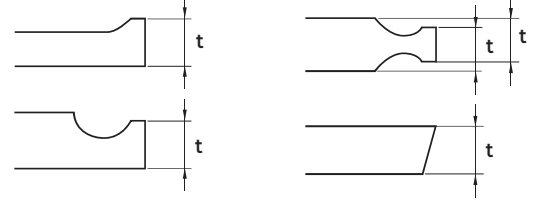

Sembol / Symbol		Kesme kenarın yüksekliği (t) Height of Cutting Edge (t)	
Metrik / Metric	İnç / Inch	mm	İnç / Inch
01	1(2)	1.59	1/16
T0	1.125	1.79	9/128
T1	1.2	1.98	5/64
02	1.5(3)	2.38	3/32
T2	1.75	2.78	7/64
03	2	3.18	1/8
T3	2.5	3.97	5/32
04	3	4.76	3/16
05	3.5	5.56	7/32
06	4	6.35	1/4
07	5	7.94	5/16
09	6	9.52	3/8
11	7	11.11	7/16
12	8	12.70	1/2

8

Köşe Radyüsü / Nose Radius (Nose R)

C N M G 12 04 08 PM



Sembol Symbol		Köşe Radyüsü Corner Radius	
Metrik Metric	İnç Inch	Metrik Metric	İnç Inch
003	0.1	0.03	0.001
005	0.13	0.05	0.002
	0.2	0.1	0.004
	0.5	0.2	0.008
	1	0.4	1/64
	2	0.8	1/32
	3	1.2	3/64
M0	4	1.6	1/16
	5	2.0	5/64
	6	2.4	3/32
	7	2.8	7/64
	8	3.2	1/8
	-	-	-
	-	-	-

9

Talaş Kırıcı Form


Chip Breaker for Turning

C N M G 12 04 08 PM

ISO Değiştirilebilir Uçlar - Pozitif / ISO Indexable Inserts - Positive



ISO Değiştirilebilir Uçlar - Negatif / ISO Indexable Inserts - Negative

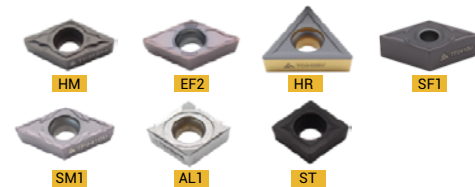

NEGATİF TALAŞ KIRICILAR

NEGATIVE CHIPBREAKERS

Geometri Geometry	Özellikler Properties	Malzeme Grubu / Material group						Kesme Kenarı Profili View of Cutting Edge	Temel Kesme Değerleri Diyagramı Basic cutting data diagram	Mevcut Geometrilere Available Geometries
		P	M	K	N	S	H			
PBI	Çelik finiş ve yarı finiş tornalama için talaş kırıcıdır. Düşük kesme kuvvetleri sayesinde ince ve zayıf parçalar için uygundur. <i>Chipbreaker for steel finishing to semi-finishing. Low cutting forces, ideal for slender or thin-walled parts.</i>	●								CNMG DNMG SNMG TNMG VNMG WNMG
P83	Çelik yarı finiş tornalama için talaş kırıcıdır. Pozitif açılı kesme kuvvetini azaltır ve profil ile omuz tornalamada iyi talaş kontrolü sağlar. <i>Chipbreaker for steel semi-finishing. Positive rake design reduces cutting forces and provides good chip control in profile and shoulder turning.</i>	●								CNMG DNMG WNMG
EF1	Orta kaba işleme için uygundur. Tok çeliklerde ve alın tornalamada iyi talaş kontrolü sağlar. <i>Suitable for finishing of steel, especially forged steel where small workpieces is machined and good chip control is needed.</i>	●								DNMG VNMG
EF2	Paslanmaz çeliğin orta tornalama işlemleri için uygundur. Stabil kesme performansı ve etkili talaş kontrolü sağlar. <i>Suitable for finishing and semi finishing of stainless steel. Provides stable cutting performance and effective chip control.</i>	●								SNMG TNMG VNMG
EF3	Yumuşak çelik finiş işlemleri için ilk tercihtir. Etkili talaş kontrolü sağlar. <i>First choice for finishing mild steel. Provides effective chip control.</i>	●								DNMG TNMG WNMG
SF1	Keskin kesme kenarı tasarımı yığıntı talaş oluşumunu azaltır. İşleme sırasında stabil talaş tahliyesi sağlar. <i>Sharp cutting edge design reduces built-up edge formation. Ensures stable chip evacuation during machining.</i>	●					●			CNMG DNMG SNMG TNMG VNMG WNMG
MBZ	Paslanmaz çelik finiş tornalama için talaş kırıcıdır. Yüksek pozitif açılı kesme kuvvetini ve yığıntı talaş azaltarak iyi yüzey kalitesi sağlar. <i>Chipbreaker for stainless steel finishing. High positive rake reduces cutting force and built-up edge, providing good surface quality.</i>	●					●			CNMG DNMG SNMG VNMG WNMG
SCB	Isıya dayanıklı alaşımlar ve titanyum alaşımlarının orta tornalaması için talaş kırıcıdır. Büyük açılı ve dar land yapısı kolay kesme ve düşük kesme kuvveti sağlar. <i>Chipbreaker for medium turning of heat-resistant and titanium alloys. Large rake angle and small land width provide smooth cutting and low cutting forces.</i>	●					●			CNMG DNMG SNMG TNMG VNMG WNMG

● 1st Choice

○ 2nd Choice

NEGATİF TALAŞ KIRICILAR

NEGATIVE CHIPBREAKERS

Geometri Geometry	Özellikler Properties	Malzeme Grubu / Material group						Kesme Kenarı Profili View of Cutting Edge	Temel Kesme Değerleri Diyagramı Basic cutting data diagram	Mevcut Geometrilere Available Geometries
		P	M	K	N	S	H			
AL	Alüminyum sürekli tornalama için tasarlanmıştır. Yüksek açısı sayesinde kolay kesme ve uzun takım ömrü sağlar. Yüksek ilerlemeli finiş işlemleri için uygundur. Designed for continuous turning of aluminum. High rake angle ensures smooth cutting and long tool life. Suitable for finishing with high feed.	○	○	●						DNMG SNMG TNMG VNMG WNMG
ES1	Farklı kesme derinliklerinde iyi talaş kontrolü sağlar. Alın tornalama işlemleri için uygundur. Good chip control at various depths of cut. Suitable for facing turning.	●								DNMG TNMG VNMG CNMG
MA	Karbon çeliği ve alaşımlı çeliklerin orta işleme operasyonları için ilk tercihtir. Pozitif land tasarımı keskin ve stabil kesme sağlar. First choice for medium machining of carbon and alloy steels. Positive land design ensures sharp and stable cutting.	●	●			○				CNMG TNMG VNMG WNMG
ST	Dökme demirin orta işleme operasyonları için ilk tercihtir. Çeliğin orta işleme işlemlerinde de kullanılabilir. First choice for medium machining of cast iron. Also suitable for medium machining of steel.	○		●						CNMG DNMG SNMG TNMG VNMG WNMG
PM1	Çeliğin ve dökme demirin orta işleme operasyonları için uygundur. Stabil kesme performansı sağlar. Suitable for medium machining of steel and cast iron. Provides stable cutting performance.	●		●						CNMG DNMG SNMG TNMG WNMG
TM	Orta ve kaba işleme için talaş kırıcıdır. Orta ve yüksek ilerlemelerde stabil talaş kontrolü sağlar. Chipbreaker for medium to rough machining. Designed for stable chip control at medium to high feed rates.	●								CNMG DNMG SNMG TNMG VNMG WNMG
PD	Çelik orta tornalama için talaş kırıcıdır. Çift açısı keskin kesme kenarı, düşük kesme kuvveti ve güvenilir talaş kontrolü sağlar. Chipbreaker for steel medium turning. Double rake design provides sharp cutting edges, low cutting forces, and reliable chip control.	●	○							CNMG DNMG SNMG TNMG VNMG WNMG
SM1	Stabil talaş tahliyesi sağlar. Değişken land tasarımı krater aşınmasına karşı direnci artırarak takım ömrünü uzatır. Ensures stable chip evacuation. Variable land design improves crater wear resistance and tool life.		●			●				CNMG DNMG SNMG TNMG VNMG WNMG

● 1st Choice

○ 2nd Choice

NEGATİF TALAŞ KIRICILAR

NEGATIVE CHIPBREAKERS

Geometri Geometry	Özellikler Properties	Malzeme Grubu / Material group						Kesme Kenarı Profili View of Cutting Edge	Temel Kesme Değerleri Diyagramı Basic cutting data diagram	Mevcut Geometrilere Available Geometries
		P	M	K	N	S	H			
EM2	M tipi malzemelerin yarı finiş işlemleri için önerilen talaş kırıcıdır. Çift taraflı tasarım paslanmaz çelik işlemede talaş kontrolünü iyileştirir ve yapışmayı azaltır. <i>Recommended chipbreaker for semi-finishing of M-type materials. Double-sided design improves chip control and reduces adhesion when machining stainless steel.</i>		●							SNMG TNMG
KR	Karbon çeliği, alaşımlı çelik ve dökme demirin kaba işleme operasyonları için alternatif talaş kırıcıdır. Kesintili kesmeler ve yüksek ilerlemeler için uygundur. <i>Alternative chipbreaker for rough machining of carbon steel, alloy steel and cast iron. Suitable for interrupted cutting and high feed rates.</i>	○		●						CNMG DNMG SNMG TNMG VNMG WNMG
KCA	Dökme demir tornalama için talaş kırıcıdır. Güçlü kesme kenarı stabil ve güvenilir işleme performansı sağlar. <i>Chipbreaker for cast iron turning. Strong cutting edge ensures stable and reliable machining performance.</i>			●						CNMG DNMG SNMG TNMG VNMG WNMG
SR1	Zorlu uygulamalar için yüksek kesme kenarı dayanımı sağlar. Derin kesme derinliği operasyonları için tasarlanmıştır. <i>High cutting edge strength for demanding applications. Designed for deep depth-of-cut machining.</i>		●			●				CNMG DNMG SNMG TNMG WNMG
MCA	Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı alaşımların kaba tornalaması için alternatif talaş kırıcıdır. Geniş talaş kırıcı geometrisi iyi talaş tahliyesi ve yüksek talaş kaldırma sağlar. <i>Alternative chipbreaker for rough turning of stainless steel and heat-resistant alloys. Large chipbreaker geometry ensures good chip evacuation and high metal removal.</i>		●			●				CNMG DNMG SNMG TNMG WNMG
PDS	Çelik kaba tornalama için alternatif talaş kırıcıdır. Güçlü kesme kenarı, düşük kesme kuvveti ve iyi talaş kontrolü sağlar. <i>Alternative chipbreaker for steel rough turning. Strong cutting edge with low cutting force and good chip control.</i>	●								CNMG DNMG WNMG
PR	Orta ve kaba işleme için talaş kırıcıdır. Yüksek ilerleme ve derin kesme şartlarında stabil kesme ve güvenilir talaş kontrolü sağlar. <i>Chipbreaker for medium to rough machining. Designed for stable cutting at higher feed rates and deeper depths of cut, providing reliable chip control.</i>	●		○						CNMG LNMG SNMG
PF	Düşük kesme kuvveti sağlayan pozitif geometri ile stabil işleme performansı sunar. Orta talaş kaldırma operasyonlarında güvenilir talaş kontrolü ve iyi yüzey kalitesi sağlar. <i>Positive geometry ensures low cutting forces and stable machining performance. Provides reliable chip control and good surface finish in medium machining applications.</i>	○								LNMG


● 1st Choice

○ 2nd Choice

NEGATİF UÇLAR

NEGATIVE INSERTS

CNM...




Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
12	12.7	4.76	5.16
16	15.875	6.35	6.35
19	19.05	6.35	7.93
25	25.4	9.52	9.12

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P										K				N	S				U						
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)					
				fn(mm/dev) (mm/rev)	TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630
	-	CNMA 120404	0.60-6.40	0.10-0.30													•		•	•										
		CNMA 120408	1.20-6.40	0.20-0.60														•		•	•									
		CNMA 120412	1.80-6.40	0.30-0.90														•		•	•									
		CNMA 160608	1.20-8.10	0.20-0.60														○		○										
		CNMA 160612	1.80-8.10	0.30-0.90														○		•										
		CNMA 160616	2.40-8.10	0.40-1.20														○		○										
		CNMA 190608	1.20-9.70	0.20-0.60														○		○										
		CNMA 190612	1.80-9.70	0.30-0.90														○		○										
		CNMA 190616	2.40-9.70	0.40-1.20														•		•										
	PBI	CNMG 120404	0.26-3.20	0.05-0.15	○			•																						
		CNMG 120408	0.50-3.20	0.10-0.30	○																									
		CNMG 120412	0.80-3.20	0.15-0.45	○																									
	P83	CNMG 120404	0.30-3.50	0.06-0.18				•																						
		CNMG 120408	0.60-3.50	0.12-0.36	•																									
		CNMG 120412	0.90-3.50	0.18-0.54	•			•																						
	SF1	CNMG 090304	0.10-1.00	0.06-0.20							○	○	○							○	○		○							
		CNMG 120404	0.12-1.20	0.06-0.24								○	•	○						○	•		○							
		CNMG 120408	0.12-1.20	0.12-0.32								○	•	○						○	•		○							
	MBZ	CNMG 120404	0.26-3.20	0.05-0.15						•	○		○										•							
		CNMG 120408	0.50-3.20	0.10-0.30							•	○		•									•							
	SCB	CNMG 120404	0.40-4.30	0.08-0.22							○	○											○							
		CNMG 120408	0.80-4.30	0.15-0.45								○	○										•		•					
		CNMG 120412	1.20-4.30	0.23-0.65								○	○										•		•					
		CNMG 160612	1.20-5.30	0.23-0.65								○	○										○		○					
		CNMG 160616	1.60-5.30	0.30-0.88								○	○										○		○					
		CNMG 190612	1.20-6.40	0.23-0.65								○	○										○		○					
		CNMG 190616	1.60-6.40	0.30-0.88								○	○										○		•					
		CNMG 120402	0.10-1.00	0.01-0.10																○										
	AL	CNMG 120404	0.80-3.50	0.05-0.20															•				○				○			
		CNMG 120408	0.80-3.50	0.10-0.40																•				○				○		
		CNMG 120412	0.50-3.00	0.12-0.32	○			•																						
	ES1	CNMG 120408	0.50-3.00	0.15-0.40	○			•																						
		CNMG 120412	0.50-3.00	0.17-0.45	○			•																		•		•	○	
		CNMG 120404	0.80-3.50	0.05-0.20																				•		•	○			
	MA	CNMG 120408	0.80-3.50	0.10-0.40																			○			○	○			
		CNMG 120412	0.80-3.50	0.13-0.55																			○			○	○			
																							○			○	○			

● Stok ürün - Stock item


○ Stok dışı ürün - Non Stock item

△ Özel Sipariş - Special order



Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d1
12	12.7	4.76	5.16
16	15.875	6.35	6.35
19	19.05	6.35	7.93
25	25.4	9.52	9.12


Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P						M				K				Z	S				U						
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)					
					TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630
	ST	CNMG 120404	0.40-4.30	0.08-0.20												●		●	●											
		CNMG 120408	0.80-4.30	0.15-0.45												●		●	●											
		CNMG 120412	1.20-4.30	0.23-0.65												○		○	○											
		CNMG 160608	0.80-4.30	0.23-0.65														●												
		CNMG 160612	1.20-5.30	0.23-0.65												○		●	●											
		CNMG 160616	1.60-5.30	0.30-0.88												○		○												
		CNMG 190612	1.20-6.40	0.23-0.65												○		●												
		CNMG 190616	1.60-5.30	0.30-0.88												○		●												
	PM1	CNMG 090308	0.50-4.00	0.10-0.30					○																					
		CNMG 120404	0.40-5.50	0.10-0.30			○	○	○																					
		CNMG 120408	0.50-5.50	0.15-0.50		○		●	●																					
		CNMG 120412	0.80-5.50	0.18-0.60				●	●																					
		CNMG 160608	0.50-7.20	0.15-0.50			●																							
		CNMG 160612	0.80-7.20	0.18-0.60			●																							
		CNMG 160616	1.00-7.20	0.23-0.65				●	●																					
		CNMG 190612	0.80-8.60	0.18-0.60					●																					
CNMG 190616	1.00-8.60	0.23-0.65				●	●																							
	TM	CNMG 120404	1.00-4.00	0.20-0.30					●																					
		CNMG 120408	1.00-4.00	0.20-0.50		●		●																						
		CNMG 120412	1.00-4.00	0.20-0.50		●		●																						
	PD	CNMG 120404	0.40-4.30	0.08-0.22				●	○																					
		CNMG 120408	0.80-4.30	0.15-0.45	○	○		●	●																					
		CNMG 120412	1.20-4.30	0.23-0.65	○			●		○																				
		CNMG 160608	0.80-5.30	0.15-0.45			○		●	○																				
		CNMG 160612	1.20-5.30	0.23-0.65			●		○	○																				
		CNMG 190608	1.20-5.30	0.15-0.45					○	○																				
		CNMG 190612	1.20-6.40	0.23-0.65					○	○																				
		CNMG 190616	1.60-6.40	0.30-0.65					○	○																				
	SM1	CNMG 120404	0.60-4.50	0.12-0.36							○	●	○							○	●	○								
		CNMG 120408	0.60-4.50	0.12-0.36								○	●	○							○	●	○							
		CNMG 120412	0.60-4.50	0.12-0.45								○	●	○							○	●	○							
		CNMG 120416	0.60-4.50	0.12-0.50									○	○																
		CNMG 160612	2.30-4.50	0.10-0.40									○	○																
	MCB	CNMG 120404	0.32-4.30	0.08-0.22							○	○			●									●						
		CNMG 120408	0.65-4.30	0.15-0.45							●	●			○								●			●				
		CNMG 120412	0.95-4.30	0.23-0.65							●	○												○						
		CNMG 120416	1.28-4.30	0.30-0.88							○	○											○							
		CNMG 160608	0.64-5.30	0.15-0.45							○	●		●	●									●			●			
		CNMG 160612	0.95-5.30	0.23-0.65							○	○												○						
		CNMG 190608	0.64-6.40	0.15-0.45							○	○												○						
		CNMG 190612	0.95-6.40	0.23-0.65							○	○												○						



Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
12	12.7	4.76	5.16
16	15.875	6.35	6.35
19	19.05	6.35	7.93
25	25.4	9.52	9.12

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P								M				K				N	S				U				
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)					
				fn(mm/dev) (mm/fev)	TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630
	KR	CNMG 120404	1.30-6.00	0.20-0.45													o		o	o										
		CNMG 120408	1.50-6.00	0.20-0.60														•		•	•									
		CNMG 120412	1.80-6.00	0.24-0.73														•		•	•									
		CNMG 120416	2.00-6.00	0.28-0.85														o		o	o									
	KCA	CNMG 090308	0.96-3.90	0.18-0.48													•		•											
		CNMG 120404	0.48-5.20	0.09-0.25														o		o										
		CNMG 120408	0.96-5.20	0.18-0.48														o		•										
		CNMG 120412	1.45-5.20	0.26-0.70														•		•										
		CNMG 120416	1.90-5.20	0.35-0.96														•		•										
		CNMG 160608	0.95-6.40	0.18-0.40														o		o										
		CNMG 160612	1.45-6.40	0.26-0.72														o		o										
		CNMG 190608	0.96-7.70	0.18-0.48														o												
		CNMG 190612	1.45-7.70	0.26-0.72														o		o										
CNMG 190616	1.90-7.70	0.35-0.96														o		•												
	SR1	CNMG 120408	2.40-6.0	0.18-0.48																		•		o						
		CNMG 120412	2.40-6.0	0.18-0.48																		•		o						
		CNMG 120416	2.40-6.0	0.18-0.50																		o		o						
		CNMG 190612	2.40-8.0	0.18-0.45																										
		CNMG 190616	2.40-8.0	0.18-0.55																		o		o						
	MCA	CNMG 120408	1.20-6.40	0.20-0.60							o	o											•	o	•					
		CNMG 120412	1.80-6.40	0.30-0.90								o	o											•		•				
		CNMG 160612	1.80-8.10	0.30-0.90								o	o											•	•	o				
		CNMG 160616	2.40-8.10	0.40-1.20								o	o													•				
		CNMG 190612	1.80-9.70	0.30-0.90								o	o												o					
		CNMG 190616	2.40-9.70	0.40-1.20								o	o												o					
	PDS	CNMG 120408	1.20-6.40	0.20-0.60	•			•		•																				
		CNMG 120412	1.80-6.40	0.30-0.90	o			o		•																				
		CNMG 160612	1.80-8.10	0.30-0.90	o			•		o																				
		CNMG 160616	2.40-8.10	0.40-1.20	o			o		o																				
		CNMG 190612	1.80-9.70	0.30-0.90	o			o		•																				
		CNMG 190616	2.40-9.70	0.40-1.20						o																				
	PR	CNMG 160608	0.70-8.00	0.20-0.50					o	Δ																				
		CNMG 160612	1.00-8.00	0.25-0.70					o	Δ																				
		CNMG 160616	1.50-8.00	0.30-0.80					o	Δ																				
		CNMG 190608	0.80-10.0	0.20-0.50					o	Δ																				
		CNMG 190612	1.00-10.00	0.25-0.70					o	Δ																				
		CNMG 190616	1.50-10.0	0.30-0.80					o	Δ																				
		CNMG 190624	2.0-10.0	0.32-0.90					o	Δ																				
		CNMM 190612	1.20-12.0	0.25-0.70					o	Δ																				
		CNMM 190616	1.60-12.0	0.32-0.90					o	Δ																				
		CNMM 190624	2.0-12.0	0.35-1.20					o	Δ																				
CNMM 250924	2.0-12.50	0.20-1.20					o	Δ																						

DNM...



Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d1
11	9.525	4.76	3.81
15	12.7	4.76-6.35	5.16


Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P						M						K				N	S				U				
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)					
					fn(mm/dev) (mm/rev)	TC0105	TC0115	TC0115	TC0125	TC0125	TC0135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC0215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630
	-	DNMA 150404	0.60-5.40	0.10-0.30													○		●											
		DNMA 150408	1.20-5.40	0.20-0.60														○		●										
		DNMA 150412	1.80-5.40	0.30-0.90														○		○										
		DNMA 150604	0.60-5.40	0.10-0.30														○		●										
		DNMA 150608	1.20-5.40	0.20-0.60														●			●									
		DNMA 150612	1.80-5.40	0.30-0.90																	●									
	EF1	DNMG 150408	0.20-1.50	0.05-0.30		●			●																					
		DNMG 150608	0.20-1.50	0.10-0.35		●			●																					
	EF3	DNMG 150408	0.50-1.50	0.05-0.25		Δ			Δ																					
		DNMG 150608	0.50-1.50	0.05-0.25		●			●																					
	AL	DNMG 150404	0.80-3.50	0.05-0.30																○										
		DNMG 150408	0.80-3.50	0.10-0.40																○										
		DNMG 150604	0.80-3.50	0.05-0.30																	●							●	●	
		DNMG 150608	0.80-3.50	0.10-0.40																	●							●	●	
	PBI	DNMG 110404	0.25-2.30	0.05-0.15					●																					
		DNMG 150404	0.25-3.10	0.05-0.15					●																					
		DNMG 150408	0.50-3.10	0.10-0.30	○																									
		DNMG 150608	0.52-3.10	0.10-0.30	○																									
	ES1	DNMG 150604	0.25-3.00	0.05-0.30		○			●																					
		DNMG 150608	0.50-3.00	0.15-0.40		●			●																					
		DNMG 150612	0.50-3.00	0.15-0.45		●			●																					
	P83	DNMG 150408	0.60-3.10	0.12-0.35	○				○																					
		DNMG 150412	0.90-3.10	0.18-0.55	○				○																					
		DNMG 150608	0.60-3.10	0.12-0.35	○				○																					
		DNMG 150612	0.90-3.10	0.18-0.55	○				●																					
	SF1	DNMG 110402	0.12-1.00	0.06-0.24									○									○								
		DNMG 110404	0.12-1.00	0.06-0.24										○								○								
		DNMG 150404	0.12-1.00	0.06-0.24										○	○							○								
		DNMG 150408	0.12-0.12	0.12-0.32										○	○							●								
		DNMG 150604	0.12-0.12	0.06-0.24										●	○							●								
		DNMG 150608	0.12-0.12	0.12-0.32										●								●								
	MBZ	DNMG 150404	0.25-2.90	0.05-0.15							○	○										○		○						
		DNMG 150408	0.50-2.90	0.10-0.30							○	○										○		○						
		DNMG 150604	0.25-2.90	0.05-0.15							○	●			●							●		○						
		DNMG 150608	0.50-2.90	0.10-0.30							○	○			●							●		○						

● Stok ürün - Stock item

○ Stok dışı ürün - Non Stock item

Δ Özel Sipariş - Special order

DNM...



Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d1
11	9.525	4.76	3.81
15	12.7	4.76-6.35	5.16


Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P							M					K				N	S					U				
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)						
					TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630	
	PM1	DNMG 150604	0.40-1.60	0.10-0.30				●																							
		DNMG 150608	0.50-6.0	0.15-0.50				●																							
		DNMG 150612	0.80-6.0	0.18-0.60				●																							
	TM	DNMG 150404	0.90-5.0	0.20-0.30		●		●		Δ																					
		DNMG 150408	1.0-5.0	0.20-0.50		●		●		Δ																					
		DNMG 150412	1.30-5.0	0.20-0.50		●		●		Δ																					
		DNMG 150604	0.90-5.0	0.20-0.30		●		●		Δ																					
		DNMG 150608	1.0-5.0	0.20-0.50		●		●		Δ																					
		DNMG 150612	1.30-5.0	0.20-0.50		●		●		Δ																					
	ST	DNMG 150404	0.40-3.90	0.08-0.22											○			○													
		DNMG 150408	0.80-3.90	0.15-0.45	○			○								○		○													
		DNMG 150412	1.20-3.90	0.23-0.65	○			○								○		○													
		DNMG 150604	0.40-3.90	0.08-0.22												●		●													
		DNMG 150608	0.80-3.90	0.15-0.45	○			○								○		●													
		DNMG 150612	1.20-3.90	0.23-0.65	○			○								●		●													
	PD	DNMG 110404	0.40-2.9	0.08-0.22				○																							
		DNMG 110408	0.80-2.9	0.15-0.44	○	○		○																							
		DNMG 150404	0.40-3.9	0.08-0.22				○																							
		DNMG 150408	0.80-3.9	0.15-0.44	○	○		○																							
		DNMG 150412	1.20-3.9	0.23-0.66	○																										
		DNMG 150604	0.40-3.9	0.08-0.22				○		○																					
		DNMG 150608	0.80-3.9	0.15-0.44	○			○		○																					
		DNMG 150612	1.20-3.9	0.23-0.66	○			○		○																					
	R/L	DNMG 150404R	0.70-4.50	0.10-0.35		○		●																							
		DNMG 150408R	1.0-4.50	0.12-0.45		○		●																							
		DNMG 150604R	0.70-4.50	0.10-0.35		○		●																	●				●		
		DNMG 150608R	1.0-4.50	0.12-0.45		○		●																	●				●		
		DNMG 150404L	0.70-4.50	0.10-0.35		○		●																							
		DNMG 150408L	1.0-4.50	0.12-0.45		○		●																							
		DNMG 150604L	0.70-4.50	0.10-0.35		○		●																	●				●		
		DNMG 150608L	1.0-4.50	0.12-0.45		○		●																	●				●		
	SM1	DNMG 110408	0.60-3.0	0.12-0.40									○	○								○									
		DNMG 150408	0.30-2.0	0.18-0.30										○	○							○									
		DNMG 150412	0.60-4.0	0.12-0.45											○							○									
		DNMG 150608	0.60-4.0	0.12-0.40											●							●									
		DNMG 150612	0.60-4.0	0.12-0.45											●							●									

● Stok ürün - Stock item

○ Stok dışı ürün - Non Stock item

Δ Özel Sipariş - Special order

DNM...



Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
11	9.525	4.76	3.81
15	12.7	4.76-6.35	5.16


Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P								M				K				N	S				U				
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)					
					fn(mm/dev) (mm/rev)	TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630
	MCB	DNMG 110404	0.32-2.90	0.08-0.22							○	●																		○
		DNMG 110408	0.65-2.90	0.15-0.45								○	○																	○
		DNMG 150404	0.32-3.90	0.08-0.22								○	○																	○
		DNMG 150408	0.65-2.90	0.15-0.45								○	○																	●
		DNMG 150412	0.95-3.90	0.23-0.65								○	○																	○
		DNMG 150604	0.32-3.90	0.08-0.22								○	○																	●
		DNMG 150608	0.64-3.90	0.15-0.45								○	●																	○
		DNMG 150612	0.96-3.90	0.23-0.65								○	○																	○
	SCB	DNMG 150404	0.40-3.90	0.08-0.22							○	○																	○	
		DNMG 150408	0.80-3.90	0.15-0.45								○	○																	○
		DNMG 150412	1.20-3.90	0.23-0.65								○	○																	○
		DNMG 150604	0.40-3.90	0.08-0.22								○	○																	○
		DNMG 150608	0.80-3.90	0.15-0.45								○	●																	○
		DNMG 150612	1.20-3.90	0.23-0.65								○	○																	○
	PDS	DNMG 150408	1.20-5.40	0.20-0.60		○		○		○																				
		DNMG 150412	1.80-5.40	0.30-0.90		○		●		○																				
		DNMG 150416	2.40-5.40	0.40-1.20		○		○		○																				
		DNMG 150608	1.20-5.40	0.20-0.60		○		○		○																				
		DNMG 150612	1.80-5.40	0.30-0.90		○		○		●																				
		DNMG 150616	2.40-5.40	0.40-1.20		○		○		○																				
	MCA	DNMG 150408	1.20-5.40	0.20-0.60							○	○																	○	
		DNMG 150412	1.80-5.40	0.30-0.90								○	○																○	
		DNMG 150608	1.20-5.40	0.20-0.60								○	○																●	
		DNMG 150612	1.80-5.40	0.30-0.90								○	○																○	
	SR1	DNMG 150408	2.40-4.50	0.18-0.45																		○							○	
		DNMG 150412	2.40-4.50	0.18-0.45																		○							○	
		DNMG 150416	2.0-6.0	0.15-0.60																		○								
		DNMG 150608	2.40-4.50	0.18-0.45																			●							
		DNMG 150612	2.40-4.50	0.18-0.45																			●							
		DNMG 150616	2.0-6.0	0.15-0.60																		○	○							
	KR	DNMG 150408	1.0-5.0	0.20-0.60												Δ		Δ												
		DNMG 150412	1.30-5.0	0.23-0.70												Δ		Δ												
		DNMG 150608	1.0-5.0	0.20-0.60													●		●											
		DNMG 150612	1.30-5.0	0.23-0.70													●		●											
	KCA	DNMG 110404	0.48-3.50	0.09-0.24																										
		DNMG 110408	0.96-3.50	0.18-0.48																										
		DNMG 150404	0.48-4.60	0.09-0.25																										
		DNMG 150408	0.96-4.60	0.18-0.48																										
		DNMG 150412	1.44-4.60	0.26-0.72																										
		DNMG 150608	0.96-4.60	0.18-0.48																										
		DNMG 150612	1.44-4.60	0.26-0.72																										

● Stok ürün - Stock item

○ Stok dışı ürün - Non Stock item

Δ Özel Sipariş - Special order


KNUX...



Ölçüler - Dimensions		
Ölçü - Dimension	d	t
16	9.525	4.76

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	ISO						P						M						K				N	S					U				
					fn(mm/dev) (mm/rev)	TC0105	TC0115	TC0115	TC0125	TC0125	TC0135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630						
						350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	60(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)											
	R11/L11	KNUX 160405R11	1.00-6.00	0.20-0.35						•							•									•		•									
		KNUX 160410R11	1.50-6.00	0.30-0.60						•								•																			
		KNUX 160405L11	1.00-6.00	0.20-0.35						•								•								•		•									
		KNUX 160410L11	1.50-6.00	0.30-0.60						•								•																			
	R12/L12	KNUX 160405R12	1.50-6.00	0.25-0.35						•																											
		KNUX 160410R12	1.50-6.00	0.40-0.70						•																											
		KNUX 160405L12	1.50-6.00	0.25-0.35						•																											
		KNUX 160410L12	1.50-6.00	0.40-0.70						•																											

LNUX...




Ölçüler - Dimensions					
	L	W1	S	RE	d1
LNUX 19	15.05	10	19.05	4	6.35
LNUX 30	26	12	19.05	4	6.35

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P						M						K				N	S					U				
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	TC0105	TC0115	TC0115	TC0125	TC0125	TC0140	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630	TP2630
	PF	LNUX 191940	2.0-10.0	0.70-1.20																											
	PR	LNUX 301940	2.0-10.0	0.70-1.20																											

● Stok ürün - Stock item


○ Stok dışı ürün - Non Stock item

△ Özel Sipariş - Special order



Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
12	12.7	4.76	5.16
15	15.875	6.35	6.35
19	19.05	4.76-6.35	6.35
25	25.4	6.35-9.52	9.12


Insert Shape	CB	Insert Code	ISO		P						M						K				N	S				U				
			ap (mm)	Vc (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)					
					TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630
		SNMA 120404	1.0-5.0	0.15-0.60												●	○	●												
		SNMA 120408	1.20-6.40	0.20-0.60													●	○	●	○										
		SNMA 120412	1.80-6.40	0.30-0.90													●	○	●	○										
		SNMA 120416	2.40-6.40	0.40-1.20													●	○	●	●										
		SNMA 150612	1.80-7.90	0.30-0.90													○			○										
		SNMA 150616	2.40-7.90	0.40-1.20													○		●	○										
		SNMA 190612	1.80-9.50	0.30-0.90													○			○										
		SNMA 190616	2.40-9.50	0.40-1.20													●	○	●	●										
	PBI	SNMG 120404	0.25-3.20	0.05-0.15	○	○																								
		SNMG 120408	0.50-3.20	0.10-0.30	○	○																								
		SNMG 120412	0.80-3.20	0.15-0.45	○	○																								
	AL	SNMG 120402	0.80-3.0	0.05-0.30																○										
		SNMG 120404	0.80-3.50	0.10-0.40																○					○			○		
		SNMG 120408	0.80-3.50	0.13-0.55															○							○		○		
		SNMG 120404	0.80-3.0	0.05-0.30																				●			●			
	EF2	SNMG 120408	0.80-3.0	0.10-0.40																				●		●				
		SNMG 120412	0.80-3.0	0.15-0.45																					●					
		SNMG 120412	0.80-3.0	0.15-0.45																						●				
	SF1	SNMG 090304	0.10-1.0	0.06-0.20																										
		SNMG 120404	0.12-1.2	0.06-0.20																										
		SNMG 120408	0.12-1.2	0.12-0.32																										
		SNMG 120404	0.26-3.20	0.05-0.15																										
	MBZ	SNMG 120408	0.52-3.20	0.10-0.30																										
		SNMG 120404	0.26-3.20	0.05-0.15																										
	EM2	SNMG 120404	0.50-6.25	0.05-0.30																										
		SNMG 120408	0.50-6.25	0.20-0.45																										
		SNMG 120412	0.50-6.25	0.25-0.60																										
	PM1	SNMG 120404	0.40-6.0	0.10-0.30				●	●																					
		SNMG 120408	0.50-6.0	0.15-0.50						●																				
		SNMG 120412	0.80-6.0	0.18-0.60				●	●	Δ																				
		SNMG 150612	0.80-7.5	0.18-0.60						●	Δ																			
		SNMG 190616	1.0-6.0	0.23-0.65				●	●	Δ																				
		SNMG 120404	0.40-4.2	0.08-0.22				●		○																				
		SNMG 120408	0.80-4.2	0.15-0.45				●		●																				
		SNMG 120412	1.20-4.2	0.23-0.65				○		○																				
	PD	SNMG 190608	0.80-6.3	0.15-0.45				○		○																				
		SNMG 190612	1.60-6.3	0.30-0.65				○		○																				
		SNMG 120404	0.4-4.0	0.20-0.35	○		○																							
		SNMG 120408	0.5-4.5	0.25-0.40	●		●																							
		SNMG 120412	0.8-5.0	0.25-0.45	○		○																							
		SNMG 190612	0.8-8.5	0.25-0.60				Δ		Δ																				
		SNMG 120404	0.4-4.0	0.20-0.35	○		○																							
		SNMG 120408	0.5-4.5	0.25-0.40	●		●																							



Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
12	12.7	4.76	5.16
15	15.875	6.35	6.35
19	19.05	4.76-6.35	6.35
25	25.4	6.35-9.52	9.12

Insert Shape	CB	Insert Code	ISO		P						M				K				N	S				U																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			ap (mm)	Vc (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	MCB	SNMG 120404	0.32-4.20	0.08-0.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

SNM...




Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
12	12.7	4.76	5.16
15	15.875	6.35	6.35
19	19.05	4.76-6.35	6.35
25	25.4	6.35-9.52	9.12

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P						M						K				N	S				U				
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)					
				fn(mm/dev) (mm/rev)	TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630
	KCA	SNMG 090304	0.45-3.80	0.09-0.25												o	o													
		SNMG 090308	0.45-3.80	0.09-0.25													o	o												
		SNMG 120404	0.45-5.10	0.09-0.25													o	o												
		SNMG 120408	0.95-5.10	0.18-0.50													o	o												
		SNMG 120412	1.45-5.10	0.25-0.72													●	o												
		SNMG 150608	0.95-6.40	0.18-0.48													o	o												
		SNMG 150612	1.45-6.40	0.25-0.72													o	o												
		SNMG 150616	1.90-6.40	0.35-0.95													o	o												
		SNMG 190608	0.95-7.60	0.18-0.48													o	o												
		SNMG 190612	1.45-7.60	0.25-0.72													o	o												
		SNMG 190616	1.92-7.60	0.35-0.95													●	o												
		SNMG 190624	2.85-7.60	0.52-1.45																										
	PR	SNMG 190612	2.0-10	0.32-0.60					Δ	Δ																				
		SNMG 190616	2.0-10	0.32-0.80					Δ	Δ																				
		SNMG 190624	2.0-10	0.32-0.90					Δ	Δ																				
		SNMM 250724	2.80-18.0	0.45-1.40					Δ	Δ																				
		SNMM 190624	2.0-10	0.32-0.90					Δ	Δ																				
		SNMM 250724	2.80-18.0	0.45-1.40					●	●																				
		SNMM 250924	2.80-18.0	0.45-1.40					o	o																				

● Stok ürün - Stock item

○ Stok dışı ürün - Non Stock item


△ Özel Sipariş - Special order



Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
16	9.525	4.76	3.81
22	12.7	4.76	5.16

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P						M				K				N	S				U						
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)					
				fn(mm/dev) (mm/rev)	TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630
		TNMA 160404	1.0-4.0	0.10-0.30											•		•													
		TNMA 160408	1.0-4.0	0.10-0.40											•		•													
		TNMA 160412	1.5-4.5	0.10-0.50													•	•												
		TNMA 160416	1.5-4.5	0.15-0.55													•													
		TNMA 220404	1.0-4.0	0.10-0.35														•												
		TNMA 220408	1.5-5.0	0.15-0.40														•												
		TNMA 220412	1.5-5.0	0.20-0.50													•	•	•											
	TNMA 220416	1.5-5.0	0.25-0.55											•		•	•													
	EF3	TNMG 160404	0.50-1.50	0.07-0.30		○		○																						
TNMG 160408		0.50-1.50	0.10-0.40		•		•																							
	PBI	TNMG 160404	0.25-3.10	0.05-0.15	○		•		•																					
TNMG 160408		0.50-3.10	0.10-0.30	○		○		○																						
	TNMG 160412	0.75-3.10	0.15-0.45	○			○																							
	AL	TNMG 160402	0.20-4.0	0.05-0.30															○					○		○				
		TNMG 160404	0.80-3.50	0.05-0.30															•					○		○				
		TNMG 160408	0.80-3.50	0.10-0.40															•					○		○				
		TNMG 160412	0.80-3.50	0.13-0.55																				○		○				
		TNMG 220404	0.80-5.30	0.05-0.20																○					○		○			
		TNMG 220408	0.80-5.30	0.10-0.40																○					○		○			
	EF2	TNMG 160404	0.10-1.5	0.05-0.30																				•		•				
TNMG 160408		0.10-1.5	0.10-0.40																					•		•				
	TNMG 220404	0.5-2.5	0.05-0.25																					•		•				
	SF1	TNMG 160404	0.12-1.20	0.06-0.24																										
TNMG 160408		0.12-1.20	0.12-0.32																											
	MBZ	TNMG 160404	0.25-3.10	0.05-0.15						○	○	•												•						
TNMG 160408		0.52-3.10	0.10-0.30							○	○	•												○						
	ES1	TNMG 160404	0.50-3.0	0.15-0.45		•		•																						
		TNMG 160408	0.50-3.0	0.15-0.45		•		•																						
		TNMG 160412	0.50-3.0	0.20-0.55		•		•																						
		TNMG 160404	0.15-0.35	0.50-3.0																		•								
		TNMG 160408	0.15-0.35	0.50-3.0																		•								
	SM1	TNMG 160412	0.15-0.50	0.60-4.0																	○									
		TNMG 220412	0.10-0.50	0.50-6.0											○	○					○									
		TNMG 220416	0.10-0.55	0.50-6.0											○	○					○									
		TNMG 160404	0.32-4.1	0.08-0.22							○	○			○															
		TNMG 160408	0.65-4.1	0.15-0.45							○	○		•	•															
	MCB	TNMG 160412	0.95-4.1	0.23-0.65						○	○		○																	
		TNMG 220408	0.65-4.9	0.15-0.45							○	○		○																
		TNMG 220412	0.95-4.9	0.23-0.65							○	○		○										•						

TNM...



Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
16	9.525	4.76	3.81
22	12.7	4.76	5.16


Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P						M				K				N	S				U							
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)						
				fn(mm/dev) (mm/rev)	TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630	TP2630
	PM1	TNMG 160404	0.4-5.0	0.10-0.30																											
TNMG 160408		0.5-5.0	0.15-0.50																												
TNMG 160412		0.8-5.0	0.18-0.60																												
TNMG 220404		0.5-5.8	0.10-0.30																												
TNMG 220412		0.8-6.6	0.18-0.60																												
	PD3	TNMG 160404	0.4-4.1	0.08-0.22																											
TNMG 160408		0.8-4.1	0.15-0.45																												
TNMG 160412		1.2-4.1	0.23-0.65																												
	TM	TNMG 160404	0.9-5.0	0.20-0.30																											
TNMG 160408		1.0-5.0	0.20-0.50																												
TNMG 160412		1.3-5.0	0.20-0.50																												
	ST	TNMG 160404	0.40-4.1	0.08-0.22																											
TNMG 160408		0.80-4.1	0.15-0.45																												
TNMG 160412		1.20-3.1	0.23-0.65																												
	MA	TNMG 160404	1.0-5.0	0.10-0.50																											
TNMG 160408		1.0-5.0	0.18-0.50																												
TNMG 160412		1.0-5.0	0.10-0.50																												
	EM2	TNMG 160404	0.5-4.8	0.05-0.30																											
TNMG 160408		0.5-4.8	0.10-0.45																												
TNMG 220404		0.5-5.5	0.05-0.30																												
TNMG 220408		0.5-6.6	0.10-0.45																												
TNMG 220412		0.5-6.6	0.1-0.6																												
	SC3	TNMG 160404	0.40-4.1	0.08-0.22																											
TNMG 160408		0.80-4.1	0.15-0.45																												
TNMG 160412		1.20-4.1	0.23-0.65																												
	R/L	TNMG 160404R	1.0-5.0	0.10-0.50																											
TNMG 160408R		1.0-5.0	0.18-0.50																												
TNMG 160404L		1.0-5.0	0.10-0.50																												
TNMG 160408L		1.0-5.0	0.18-0.50																												
	MCA	TNMG 160408	1.20-5.8	0.20-0.60																											
TNMG 160412		1.80-5.8	0.30-0.90																												
TNMG 220408		1.20-6.5	0.20-0.60																												
TNMG 220412		1.80-6.5	0.30-0.90																												
	SR1	TNMG 160408	2.4-4.3	0.18-0.45																											
TNMG 160412		2.4-4.3	0.18-0.45																												
TNMG 220412		2.0-7.0	0.15-0.50																												
TNMG 220416		2.0-7.0	0.15-0.60																												

● Stok ürün - Stock item

○ Stok dışı ürün - Non Stock item

△ Özel Sipariş - Special order


TNM...




Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
16	9.525	4.76	3.81
22	12.7	4.76	5.16

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P						M				K				N	S				U							
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)						
					fn(mm/dev) (mm/rev)	TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630
	KCA	TNMG 160404	0.48-4.9	0.09-0.24											o		o														
TNMG 160408		0.96-4.9	0.18-0.48												o		●														
TNMG 160412		1.44-4.9	0.26-0.72												o		●														
TNMG 160416		1.92-4.9	0.35-0.95												o		o														
TNMG 220412		1.44-6.0	0.26-0.72												o		●														
	TNMG 220416	1.92-6.0	0.35-0.95											o		o															
	KR	TNMG 160408	1.5-5.0	0.20-0.60											●			Δ													
		TNMG 160412	1.8-5.0	0.25-0.70											●			Δ													
		TNMG 220404	1.5-5.8	0.18-0.55											●																
		TNMG 220408	1.5-6.0	0.20-0.60											●			Δ													
		TNMG 220412	1.8-6.0	0.25-0.70											●			Δ													
		TNMG 220416	2.0-6.0	0.25-0.73											●			Δ													

VNM...




Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
12T3	7.15	4	3.5
16	9.525	4.76	3.81

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P						M				K				N	S				U						
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630
					fn(mm/dev) (mm/rev)																									
	'	VNMA 160404	0.3-1.5	0.14-0.28													•		•											
		VNMA 160408	0.5-2.0	0.20-0.40														•		•										
		VNMA 160412	0.8-2.2	0.20-0.50														•		•	•									
	AL	VNMG 160404	0.8-3.5	0.08-0.35																o										
		VNMG 160408	0.8-3.5	0.10-0.40																o										
	EF1	VNMG 160404	0.5-2.0	0.10-0.30	Δ			Δ																						
		VNMG 160408	0.5-2.0	0.15-0.40	•			•																						

● Stok ürün - Stock item


○ Stok dışı ürün - Non Stock item

Δ Özel Sipariş - Special order




Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d1
12T3	7.15	4	3.5
16	9.525	4.76	3.81

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P							M						K				N	S				U				
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)						
					fn(mm/dev) (mm/rev)	TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630
	PBI	VNMG 160404	0.26-2.1	0.05-0.15	o	o		o																							
		VNMG 160408	0.52-2.1	0.10-0.30	o	o		o																							
	EF2	VNMG 160404	0.1-1.5	0.05-0.25																							●				
		VNMG 160408	0.2-2.5	0.08-0.35																							●				
	MBZ	VNMG 160404	0.26-2.1	0.05-0.15							o	o											o								
		VNMG 160408	0.52-2.1	0.10-0.30							o	o											o								
	SF1	VNMG 12T304	0.12-1.20	0.06-0.24									o	o							o	o									
		VNMG 12T308	0.40-3.50	0.18-0.40									o	o							o	o									
		VNMG 160404	0.12-1.20	0.06-0.24									o	o							o	o									
		VNMG 160408	0.40-3.50	0.18-0.40									o	o							o	o									
	TM	VNMG 160404	0.90-5.00	0.20-0.30					●	●																					
		VNMG 160408	1.00-5.00	0.20-0.50		●	●	●	●																						
		VNMG 160412	1.00-5.00	0.20-0.50		●	●	●	●																						
	PD	VNMG 160404	0.40-3.3	0.08-0.22	o	o		o		o																					
		VNMG 160408	0.80-3.3	0.15-0.44	o	o		o		o																					
		VNMG 160412	1.20-3.3	0.23-0.66	o	o		o		o																					
	ST	VNMG 160404	0.40-3.3	0.08-0.22				o							●		●														
		VNMG 160408	0.80-3.3	0.15-0.44				o							●		●														
		VNMG 160412	1.20-3.3	0.23-0.66				o							●		●														
	SM1	VNMG 160404	0.48-3.2	0.12-0.32							o	o									●										
		VNMG 160408	0.60-3.2	0.12-0.36							o	o									●										
	MA	VNMG 160404	0.50-4.0	0.14-0.28																				o			●				
		VNMG 160408	0.50-4.4	0.20-0.50																				o			●				
	MCB	VNMG 160404	0.32-3.3	0.08-0.22							o	o		o									o								
		VNMG 160408	0.64-3.3	0.15-0.44							o	o		o									o								
	SCB	VNMG 160404	0.40-3.3	0.08-0.22							o	o		o																	
		VNMG 160408	0.80-3.3	0.15-0.44							o	o		o																	
		VNMG 160412	1.20-3.3	0.23-0.66																											
	KR	VNMG 160408	1.0-3.50	0.10-0.50													Δ		Δ												
		VNMG 160412	1.50-4.0	0.20-0.50													Δ		Δ												
	KCA	VNMG 160404	0.48-3.3	0.09-0.24											o		o														
		VNMG 160408	0.96-3.3	0.18-0.48											o		o														
		VNMG 160412	1.44-3.3	0.26-0.72											o		o														



Dimension	Size		
	d	t	d ₁
06	9.525	4.76	3.81
08	12.7	4.76	5.16

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P							M				K				N	S				U					
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)					
					TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630
	-	W NMA 080404	0.60-4.30	0.10-0.30												•	•	•	•											
		W NMA 080408	1.20-4.30	0.10-0.30													•	•	•	•										
		W NMA 080412	1.80-4.30	0.30-0.90													•	•	•	•										
		W NMA 080416	2.40-4.30	0.40-1.20													•	•	•	•										
	EF3	W NMG 040404	0.50-1.50	0.07-0.30		Δ		Δ																						
		W NMG 080408	0.50-1.50	0.10-0.40		○		•																						
	AL	W NMG 060404	0.10-3.0	0.05-0.30															○											
		W NMG 060408	0.80-3.50	0.10-0.40																○										
		W NMG 080404	0.80-3.50	0.05-0.30																○										
		W NMG 080408	0.80-3.50	0.10-0.40																•										
		W NMG 080412	0.80-3.50	0.13-0.55																○										
	PBI	W NMG 080404	0.25-2.20	0.05-0.15	○	○		○																						
		W NMG 080408	0.50-2.20	0.10-0.30	○	○		○																						
		W NMG 080412	0.75-2.20	0.15-0.45	○	○		○																						
	ES1	W NMG 080404	0.50-2.5	0.15-0.30		•		•																						
		W NMG 080408	0.50-3.0	0.15-0.40		•		•																						
		W NMG 080412	0.50-3.0	0.17-0.44		•		•																						
	P83	W NMG 080404	0.30-2.30	0.06-0.18		○																								
		W NMG 080408	0.60-2.30	0.12-0.35	○	○		○																						
		W NMG 080412	0.90-2.30	0.18-0.55		○		○																						
	SF1	W NMG 060404	0.60-2.0	0.12-0.25										○						○	○									
		W NMG 060408	0.60-2.0	0.18-0.40											○					○	○									
		W NMG 080404	0.60-1.6	0.12-0.25											○					○	○									
		W NMG 080408	0.12-1.20	0.12-0.32											○					○	○									
		W NMG 080412	0.12-1.20	0.12-0.45											○					○	○									
	MA	W NMG 080404	0.30-2.0	0.14-0.28																									•	
		W NMG 080408	0.50-2.90	0.20-0.50																								•		
		W NMG 080412	0.80-3.50	0.24-0.60																										
	SM1	W NMG 060408	0.60-2.50	0.12-0.36																										
		W NMG 060412	0.60-2.50	0.12-0.36																										
		W NMG 080404	0.12-1.20	0.10-0.30																										
		W NMG 080408	0.12-1.20	0.10-0.33																		•						•		
		W NMG 080412	0.60-3.20	0.12-0.45																		•						•		
	MBZ	W NMG 080404	0.25-2.20	0.05-0.15									○														○			
		W NMG 080408	0.50-2.20	0.10-0.30										○													○			



Dimension	Size		
	d	t	d ₁
06	9.525	4.76	3.81
08	12.7	4.76	5.16

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P							M				K				N	S				U					
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)					
					TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630
	PM1	W NMG 080404	0.25-3.0	0.10-0.25		○		●																						
		W NMG 080408	0.50-4.0	0.15-0.45		○		●																						
		W NMG 080412	0.80-4.0	0.18-0.60		○		●																						
		W NMG 080416	1.20-4.0	0.20-0.70		○		●																						
	TM	W NMG 080404	0.40-3.0	0.20-0.30		○		●																						
		W NMG 080408	0.80-3.0	0.20-0.50		○		●																						
		W NMG 080412	1.20-3.50	0.20-0.50		○		●																						
	ST	W NMG 080404	0.40-2.90	0.08-0.22												●		●												
		W NMG 080408	0.80-2.90	0.15-0.45												●		●												
		W NMG 080412	1.20-2.90	0.23-0.65												●		●												
	PD	W NMG 060408	0.80-2.1	0.15-0.44	○			○																						
		W NMG 080404	0.40-2.9	0.08-0.22	○	○		○		○																				
		W NMG 080408	0.8-2.9	0.15-0.44	○			○		○																				
		W NMG 080412	1.20-2.9	0.23-0.66	○			○		○																				
	MCB	W NMG 060408	0.65-2.10	0.15-0.45							○	○																		
		W NMG 060412	0.95-2.10	0.23-0.65							○	○																		
		W NMG 080404	0.32-2.90	0.08-0.22							○	○																		
		W NMG 080408	0.65-2.90	0.15-0.45							○	○																		
		W NMG 080412	0.95-2.90	0.23-0.65							○	○																		
	SCB	W NMG 080404	0.40-2.90	0.08-0.22							○	○																		
		W NMG 080408	0.80-2.90	0.15-0.44								○	○																	
		W NMG 080412	1.20-2.90	0.23-0.65								○	○																	
	PDS	W NMG 080408	1.20-4.30	0.20-0.60		○					○																			
		W NMG 080412	1.80-4.30	0.30-0.90		○	○																							
	MCA	W NMG 060412	1.80-3.30	0.30-0.90							○	○	○																	
		W NMG 080408	1.20-4.30	0.20-0.60							○	○	○																	
		W NMG 080412	1.80-4.30	0.30-0.90							○	○	○																	
	SR1	W NMG 080408	2.40-3.20	0.18-0.35									●												●		●			
		W NMG 080412	2.40-3.20	0.18-0.48										●												●		●		
	KR	W NMG 080404	0.50-4.0	0.20-0.40												●		●												
		W NMG 080408	0.90-4.0	0.25-0.55												●		●												
		W NMG 080412	1.20-4.0	0.30-0.70														●												
	KCA	W NMG 060404	0.48-2.6	0.09-0.24													○		○											
		W NMG 060408	0.96-2.6	0.18-0.48														○		○										
		W NMG 080404	0.48-3.5	0.09-0.24														○		○										
		W NMG 080408	0.96-3.5	0.18-0.48														○		○										
		W NMG 080412	1.44-3.5	0.26-0.72														○		○										
		W NMG 080416	1.92-3.5	0.35-0.96														○		○										

POZİTİF TALAŞ KIRICILAR

POSITIVE CHIPBREAKERS

Geometri Geometry	Özellikler Properties	Malzeme Grubu / Material group						Kesme Kenarı Profili View of Cutting Edge	Application Range Uygulama Alanı	Mevcut Geometrilere Available Geometries
		P	M	K	N	S	H			
UF	Isıya dayanıklı alaşımların tornalması için ilk tercihtir. Taşlanmış kenarlar hassas konumlama ve yüksek işleme doğruluğu sağlar. First choice for turning heat-resistant alloys. Ground edges provide precise positioning and high machining accuracy.	○	●			●				CCGT DCGT TCGT VBGT
AL1	Alüminyum sürekli tornalama için tasarlanmıştır. Yüksek açısı sayesinde kolay kesme ve uzun takım ömrü sağlar. Yüksek ilerlemeli finiş işlemleri için uygundur. Designed for aluminum continuous turning. High rake angle ensures smooth cutting and long tool life. Suitable for finishing with high feed.				●					CCGT DCGT RCGT SCGT TCGT VBGT VCVT
PBI	Çelik finiş tornalama için ilk tercihtir. Pozitif açısı kesme kuvvetini ve yığıntı talaşı azaltarak yüzey kalitesini ve takım ömrünü artırır. Paslanmaz çelik tornalamada da kullanılabilir. Ideal for steel finishing. Positive rake reduces cutting forces and built-up edge, improving surface finish and tool life. Also suitable for stainless steel turning.	●	●			●				CCMT DCMT SCMT TCMT VBMT VCMT
EF2	Paslanmaz çeliğin finiş işleme operasyonları için uygundur. Suitable for finishing operations on stainless steel.		●			○				CCMT DCMT SCMT TCMT VBMT
SF1	Keskin kesme kenarı tasarımı yığıntı talaşı azaltır ve stabil talaş tahliyesi sağlar. Sharp edge design reduces built-up edge and ensures stable chip evacuation.		●			●				CCMT DCMT SCMT TCMT VBMT VCMT
PCZ	Çelik ve paslanmaz çeliğin yarı finiş tornalama işlemleri için ilk tercihtir. Keskin geometri düşük kesme kuvveti ve güvenilir talaş kontrolü sağlar. First choice for semi-finishing of steel and stainless steel. Sharp geometry ensures low cutting forces and reliable chip control.	●	●			●				CCMT DCMT SCMT TCMT VBMT VCMT
HM	Çeliğin orta işleme operasyonları için uygundur. Suitable for medium machining of steel and cast iron.	●		●						CCMT DCMT SCMT TCMT VBMT
SM1	Stabil talaş tahliyesi sağlar. Değişken land tasarımı krater aşınmasına karşı direnci artırır. Provides stable chip evacuation. Variable land design improves resistance to crater wear.		●			●				CCMT DCMT SCMT TCMT VBMT
KCZ	Çelik, paslanmaz çelik ve dökme demir tornalama için genel amaçlı talaş kırıcıdır. Orta ve kaba işleme için uygundur ve geniş uygulama alanına sahiptir. General-purpose chipbreaker for turning steel, stainless steel and cast iron. Suitable for medium to rough machining with wide application range.	●	●	●						CCMT DCMT SCMT TCMT VBMT

● Stok ürün - Stock item

○ Stok dışı ürün - Non Stock item

△ Özel Sipariş - Special order

POZİTİF TALAŞ KIRICILAR

POSITIVE CHIPBREAKERS

Geometri Geometry	Özellikler Properties	Malzeme Grubu / Material group						Kesme Kenarı Profili View of Cutting Edge	Application Range Uygulama Alanı	Mevcut Geometrilere Available Geometries
		P	M	K	N	S	H			
ST	Dökme demirin orta tornalama operasyonları için ilk tercihtir. Stabil kesme performansı ve etkili talaş kontrolü sağlar. First choice for medium turning of cast iron. Provides stable cutting performance and effective chip control.	○		●						CCMT DCMT SCMT TCMT
VM	Çelik ve paslanmaz çeliğin orta işleme operasyonları için alternatif talaş kırıcıdır. Pozitif geometri keskin kesme ve iyi talaş kontrolü sağlar. Alternative chipbreaker for medium machining of steel and stainless steel. Positive geometry ensures sharp cutting and good chip control.	●	●							DCMT
HR	Çeliğin kaba işleme operasyonları için uygundur. Ağır kesme şartlarında stabil kesme performansı sağlar. Suitable for rough machining of steel. Provides stable cutting performance in heavy cutting conditions.	●		○						TCMT


● Stok ürün - Stock item

○ Stok dışı ürün - Non Stock item

△ Özel Sipariş - Special order

POZİTİF UÇLAR POSITIVE INSERTS


CCGT...




Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d1
06	6.35	2.38	2.8
09	9.525	3.97	4.4
12	12.7	4.76	5.5

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P						M				K				N	S				U						
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)					
					TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630
	AL	CCGT 060202	0.15-2.90	0.02-0.10																•										
		CCGT 060204	0.30-2.90	0.05-0.20																	•									
		CCGT 060208	0.40-3.20	0.10-0.30																		•								
		CCGT 09T302	0.15-4.40	0.02-0.10																		•								
		CCGT 09T304	0.30-4.40	0.05-0.20																			•							
		CCGT 09T308	0.60-4.40	0.10-0.40																				•						
		CCGT 120404	0.30-5.50	0.05-0.20																				•						
		CCGT 120408	0.60-5.50	0.10-0.40																					•					
	AL1	CCGT 060202	0.15-2.90	0.02-0.10																	•									
		CCGT 060204	0.30-2.90	0.05-0.20																			•							
		CCGT 060208	0.40-3.20	0.10-0.30																				•						
		CCGT 09T302	0.15-4.40	0.02-0.10																				•						
		CCGT 09T304	0.30-4.40	0.05-0.20																					•					
		CCGT 09T308	0.60-4.40	0.10-0.40																						•				
		CCGT 120404	0.30-5.50	0.05-0.20																						•				
		CCGT 120408	0.60-5.50	0.10-0.40																							•			
	UF	CCGT 060202	0.10-1.40	0.02-0.15																								Δ		
		CCGT 060204	0.10-1.40	0.03-0.20																								Δ		
		CCGT 09T302	0.10-2.40	0.02-0.15																								Δ		
		CCGT 09T304	0.10-2.40	0.03-0.20																								Δ		
		CCGT 09T308	0.10-2.40	0.03-0.25																								Δ		

CCMT...




Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d1
06	6.35	2.38	2.8
09	9.525	3.97	4.4
12	12.7	4.76	5.5

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P						M				K				N	S				U						
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	60(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)					
					TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630
	PBI	CCMT 060202	0.15-1.60	0.02-0.07		o		o				o	o											o						
		CCMT 060204	0.30-1.60	0.04-0.14		o						o	o											o						
		CCMT 060208	0.60-1.60	0.09-0.28							o	o												o						
		CCMT 09T302	0.15-2.40	0.02-0.07		o		o				o	o											o						
		CCMT 09T304	0.30-2.40	0.04-0.14		o					o	o												o						
		CCMT 09T308	0.60-2.40	0.09-0.28		o					o	o												o						
	EF2	CCMT 09T304	0.10-2.0	0.06-0.22																			•	•						
		CCMT 09T308	0.15-2.0	0.08-0.30																			•	•		•				
		CCMT 120404	0.14-2.40	0.07-0.25																			•	•						
		CCMT 120408	0.20-3.0	0.10-0.30																			•	•						

● Stok ürün - Stock item

○ Stok dışı ürün - Non Stock item

Δ Özel Sipariş - Special order



Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d1
06	6.35	2.38	2.8
09	9.525	3.97	4.4
12	12.7	4.76	5.5


Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P						M				K				N	S				U						
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)					
					TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630
	SF1	CCMT 060202	0.07-1.35	0.05-0.09									o									o								
		CCMT 060204	0.12-1.35	0.06-0.15										o								o								
		CCMT 060208	0.16-1.35	0.08-0.18										o								o								
		CCMT 09T302	0.10-1.60	0.05-0.12										o								o								
		CCMT 09T304	0.13-1.60	0.07-0.18										o								o								
		CCMT 09T308	0.18-1.60	0.10-0.24										o								o								
		CCMT 120402	0.17-1.92	0.06-0.20																										
		CCMT 120404	0.17-1.20	0.08-0.25																										
	PCZ	CCMT 060204	0.35-1.90	0.05-0.16		o		o				o	o												o					
		CCMT 060208	0.70-1.90	0.10-0.32		o		o				o	o												o					
		CCMT 09T304	0.35-2.90	0.05-0.16	o	o		o				o	o												o					
		CCMT 09T308	0.70-1.90	0.10-0.32		o					o	o													o					
		CCMT 09T312	1.05-2.90	0.16-0.48		o					o	o													o					
		CCMT 120404	0.35-3.90	0.05-0.16		o		o			o	o													o					
		CCMT 120408	0.70-3.90	0.10-0.32		o		o			o	o													o					
		CCMT 120412	1.05-3.90	0.16-0.48							o	o													o					
	HM	CCMT 060204	0.20-2.40	0.06-0.17																										
		CCMT 060208	0.20-3.0	0.08-0.20		•		•	•										•											
		CCMT 09T304	0.25-3.0	0.08-0.23		•			•										•											
		CCMT 09T308	0.50-3.0	0.10-0.30		•			•										•											
		CCMT 120404	0.30-3.60	0.09-0.25				•	•																					
		CCMT 120408	0.60-3.60	0.12-0.35				•	•																					
	SM1	CCMT 060204	0.24-1.92	0.07-0.15									o									o								
		CCMT 060208	0.28-1.92	0.10-0.18										o								o								
		CCMT 09T304	0.30-2.50	0.10-0.20										•								o								
		CCMT 09T308	0.60-2.05	0.12-0.25										o								o								
		CCMT 09T312	0.60-2.05	0.12-0.25										o								o								
		CCMT 120404	0.35-3.0	0.11-0.22										o								o								
		CCMT 120408	0.50-3.0	0.15-0.30										o																
		CCMT 120412	0.50-3.0	0.15-0.30										o																
	KCZ	CCMT 060204	0.40-2.10	0.06-0.18		o		o				o	o			o		o					o							
		CCMT 060208	0.80-2.10	0.12-0.36		o		o					o	o			o		o					o						
		CCMT 09T304	0.40-3.20	0.06-0.18		o		o					o	o			o		o					o						
		CCMT 09T308	0.80-3.20	0.12-0.36		o							o	o			o		o					o						
		CCMT 120404	0.40-4.30	0.06-0.18									o	o			o		o					o						
		CCMT 120408	0.80-4.30	0.12-0.36		o		o					o	o			o		o					o						
		CCMT 120412	1.20-4.30	0.18-0.54									o	o			o		o					o						
	ST	CCMT 060204	0.40-3.0	0.08-0.30														•							•					
		CCMT 060208	0.40-3.0	0.11-0.40															•							•				
		CCMT 09T304	0.40-3.0	0.08-0.30															•							•			•	
		CCMT 09T308	0.40-3.0	0.11-0.40															•							•			•	
		CCMT 120404	0.6-3.50	0.08-0.30															•							•			•	
		CCMT 120408	0.6-3.50	0.20-0.50															•							•			•	

● Stok ürün - Stock item

○ Stok dışı ürün - Non Stock item

△ Özel Sipariş - Special order


DCGT...



Ölçüler - Dimensions				
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁	
07	6.35	2.38	2.8	
11	9.525	3.97	4.4	

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P							M						K				N	S					U				
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)							
				fn(mm/dev) (mm/rev)	TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630		
	AL1	DCGT 070202	0.05-3.0	0.01-0.20															•													
		DCGT 070204	0.10-4.0	0.02-0.30																•												
		DCGT 070208	0.10-4.0	0.03-0.40																•												
		DCGT 11T302	0.05-4.0	0.02-0.30																•												
		DCGT 11T304	0.10-5.0	0.03-0.50																•												
		DCGT 11T308	0.10-5.0	0.03-0.50																•												
	UF	DCGT 070202	0.10-1.40	0.02-0.15																								Δ				
		DCGT 070204	0.10-1.40	0.03-0.20																								Δ				
		DCGT 11T302	0.10-2.40	0.02-0.15																								Δ				
		DCGT 11T304	0.10-2.40	0.03-0.20																								Δ				

DCMT...



Ölçüler - Dimensions				
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁	
07	6.35	2.38	2.8	
11	9.525	3.97	4.4	


Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P						M				K				N	S				U							
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630	
				fn(mm/dev) (mm/rev)																											
	PBI	DCMT 070202	0.15-1.5	0.02-0.07				o			o	o															o				
		DCMT 070204	0.15-1.5	0.02-0.07			o		o			o	o														o				
		DCMT 11T302	0.15-2.3	0.02-0.07								o	o														o				
		DCMT 11T304	0.30-2.3	0.04-0.14	o	o		o				o	o														o				
		DCMT 11T308	0.60-2.3	0.09-0.28	o			o				o	o														o				
	EF2	DCMT 070202	0.06-1.50	0.03-0.11																											
		DCMT 070204	0.08-1.50	0.05-0.17																											
		DCMT 070208	0.08-2.0	0.04-0.15																											
		DCMT 11T304	0.11-2.0	0.06-0.23																											
		DCMT 11T308	0.15-2.0	0.08-0.30																											
	SF1	DCMT 070202	0.08-1.2	0.04-0.10								o	o										o		o						
		DCMT 070204	0.10-1.2	0.06-0.15									o	o									o		o						
		DCMT 11T302	0.10-1.6	0.05-0.12									o	o									o		o						
		DCMT 11T304	0.13-1.8	0.10-0.20									o	o									o		o						
		DCMT 11T308	0.18-1.8	0.10-0.24									o	o									o		o						

● Stok ürün - Stock item

○ Stok dışı ürün - Non Stock item

Δ Özel Sipariş - Special order

DCMT...



Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
07	6.35	2.38	2.8
11	9.525	3.97	4.4


Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P						M				K				N	S				U						
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)					
					TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630
	PCZ	DCMT 070204	0.35-2.1	0.05-0.16	○						○	○										○		○						
		DCMT 070208	0.70-2.1	0.10-0.32		○		○				○	○										○		○					
		DCMT 11T304	0.35-3.1	0.05-0.16	○	○		○				○	○										○		○					
		DCMT 11T308	0.70-3.1	0.10-0.32		○		○				○	○										○		○					
		DCMT 11T312	1.05-3.1	0.16-0.48		○						○	○										○		○					
	HM	DCMT 070204	0.20-2.25	0.06-0.17					●																●	●				
		DCMT 070208	0.38-2.25	0.08-0.23					●																●	●				
		DCMT 11T304	0.25-3.0	0.08-0.23					●									●							●	●				
		DCMT 11T308	0.5-3.0	0.1-0.3					●									●							●	●				
		DCMT 11T312	0.6-3.0	0.12-0.36																										
	SM1	DCMT 070204	0.23-1.2	0.07-0.15								○	○								○									
		DCMT 11T302	0.40-1.2	0.10-0.20									○	○							○									
		DCMT 11T304	0.35-2.2	0.10-0.20									●	●						●										
		DCMT 11T308	0.60-2.5	0.12-0.25									●	●						●										
		DCMT 11T312	0.72-2.2	0.14-0.28									○	○						○		○								
	VM	DCMT 070202	0.6-1.8	0.06-0.11				○																Δ						
		DCMT 070204	0.8-2.0	0.08-0.30				○																Δ						
		DCMT 070208	0.8-3.0	0.11-0.40				○																Δ						
		DCMT 11T304	0.8-2.2	0.14-0.28				●																Δ						
		DCMT 11T308	0.8-3.0	0.11-0.40				●																Δ						
	KCZ	DCMT 070204	0.40-2.3	0.06-0.18		○										○		○												
		DCMT 070208	0.80-2.3	0.12-0.35													○		○											
		DCMT 11T304	0.40-3.5	0.06-0.18		○	○										○		○											
		DCMT 11T308	0.80-3.5	0.12-0.35		○	○										○		○											
		DCMT 11T312	1.20-3.5	0.18-0.55		○											○		○											
	ST	DCMT 070204	0.15-2.25	0.06-0.17		○											●		●					●						
		DCMT 070208	0.35-2.25	0.08-0.23												●		●						●						
		DCMT 11T304	0.25-3.0	0.08-0.23		○	○											●						●						
		DCMT 11T308	0.5-3.0	0.1-0.3		○	○									●		●												

● Stok ürün - Stock item

○ Stok dışı ürün - Non Stock item

Δ Özel Sipariş - Special order


RC...



Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
8	8.0	3.18	3.35
10	10.0	3.18	3.6
12	12.0	4.76	4.2
16	16.0	6.35	5.2

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P						M						K				N	S				U				
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)					
					TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC1125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630
	AL1	RCGT 0602M0	0.50-2.0	0.05-0.20															o											
		RCGT 0803M0	0.5-2.5	0.05-0.25																•										
		RCGT 1003M0	1.0-3.0	0.10-0.30																•										
		RCGT 1204M0	1.0-3.50	0.10-0.35																o										
	I	RCMX 0803M0	0.80-3.0	0.05-0.30					•								o		o											
		RCMX 1003M0	1.50-4.0	0.25-0.50					•									o												
		RCMX 1204M0	2.50-5.0	0.30-0.60					o									o												
		RCMX 1606M0	3.00-7.0	0.40-0.75					•									o												
		RCMX 2006M0	3.50-9.0	0.48-0.90				•	•									o												
		RCMX 2507M0	4.0-12.0	0.55-1.20				o	o									•												
		RCMX 3209M0	5.0-15.0	0.65-1.50				o	o									o												


SC...



Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
09	9.525	3.97	4.4
12	12.7	4.76	5.5

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P						M						K				N	S				U				
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630
					fn(mm/dev) (mm/rev)																									
	AL1	SCGT 09T302	0.10-4.00	0.02-0.30																○										
		SCGT 09T304	0.10-5.00	0.04-0.40																●										
		SCGT 09T308	0.10-5.00	0.03-0.40																●										
		SCGT 120404	0.05-3.00	0.01-0.12																●										
		SCGT 120408	0.10-3.00	0.02-0.15																●										
	PBI	SCMT 09T304	0.30-2.4	0.04-0.14							○	○													○					
		SCMT 09T308	0.60-2.4	0.09-0.28								○	○												○					
		SCMT 120404	0.30-3.2	0.04-0.14								○	○												○					
	EF2	SCMT 09T304	0.10-2.0	0.06-0.23																										
		SCMT 09T308	0.15-2.0	0.08-0.30																					●			●		
	SF1	SCMT 09T304	0.13-1.6	0.07-0.18								○	○								○	○								
		SCMT 09T308	0.18-1.6	0.10-0.24									○										○							

SC...



Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d1
09	9.525	3.97	4.4
12	12.7	4.76	5.5


Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P						M				K				N	S				U						
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)					
					fn(mm/đev) (mm/rev)	TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630
	PCZ	SCMT 09T304	0.35-2.9	0.05-0.16							o	o										o								
		SCMT 09T308	0.70-2.9	0.10-0.32								o	o									o								
		SCMT 120404	0.35-3.8	0.05-0.16								o	o									o								
		SCMT 120408	0.70-3.8	0.10-0.32								o	o									o								
		SCMT 120412	1.05-3.8	0.16-0.48								o	o									o								
	HM	SCMT 09T304	0.25-3.0	0.08-0.23			•		•																•		•			
		SCMT 09T308	0.5-3.0	0.1-0.3						•																				
		SCMT 120404	0.3-3.6	0.09-0.27				•	•																					
		SCMT 120408	0.6-3.6	0.12-0.36					•																					
	SM1	SCMT 09T304	0.28-2.4	0.10-0.20									o	o								o								
		SCMT 09T308	0.60-2.4	0.12-0.24										o	o							o								
		SCMT 120404	0.4-4.0	0.15-0.30										o	o							o								
		SCMT 120408	0.4-4.0	0.15-0.30										o	o							o								
	KCZ	SCMT 09T304	0.40-3.1	0.06-0.18							o	o			o		o													
		SCMT 09T308	0.80-3.1	0.12-0.36								o	o			o		o												
		SCMT 120404	0.40-4.2	0.06-0.18								o	o			o		o												
		SCMT 120408	0.80-4.2	0.12-0.36								o	o			o		o												
	ST	SCMT 09T304	0.25-3.50	0.08-0.30			•		•						•													•		
		SCMT 09T308	0.5-3.0	0.1-0.3			•		•						•		•								•		•			
		SCMT 120404	0.25-3.50	0.08-0.30			•		•						•		•								•				•	
		SCMT 120408	0.6-3.8	0.1-0.3					•						•		•											•		

● Stok ürün - Stock item

○ Stok dışı ürün - Non Stock item

△ Özel Sipariş - Special order

TC...



Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d1
09	5.56	2.38	2.5
11	6.35	2.38	2.8
16	9.525	3.77	4.4


Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P							M					K				N	S					U				
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)						
				fn(mm/dev) (mm/rev)	TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630	
	AL1	TCGT 090202	0.05-3.0	0.01-0.12															●												
		TCGT 090204	0.10-4.0	0.02-0.15																●											
		TCGT 110202	0.05-4.00	0.02-0.20																●											
		TCGT 110204	0.10-4.00	0.03-0.30																●											
		TCGT 110208	0.10-5.00	0.03-0.40																●											
		TCGT 16T302	0.05-3.00	0.02-0.20																○											
		TCGT 16T304	0.10-5.00	0.02-0.30																○											
	UF	TCGT 16T308	0.10-5.00	0.03-0.50															○												
		TCGT 110202	0.20-2.40	0.02-0.15																								Δ			
		TCGT 110204	0.20-2.40	0.03-0.20																								Δ			
	PBI	TCGT 16T304	0.20-2.40	0.03-0.20																								Δ			
		TCMT 090204	0.30-1.9	0.04-0.14							○	○												○							
		TCMT 110202	0.15-2.2	0.02-0.07							○	○												○							
	EF2	TCMT 110204	0.30-2.2	0.04-0.14						○	○												○								
		TCMT 110208	0.60-2.2	0.09-0.28						○	○												○								
		TCMT 16T304	0.30-3.3	0.04-0.14						○	○												○								
		TCMT 16T308	0.60-3.3	0.09-0.28						○	○												○								
		TCMT 110204	0.20-2.0	0.05-0.20																					●						
	SF1	TCMT 110208	0.30-3.0	0.05-0.23																				●							
		TCMT 16T304	0.30-3.0	0.05-0.23																				●							
		TCMT 16T308	0.30-3.0	0.10-0.40																							●				
		TCMT 090202	0.05-0.10	0.12-1.35									○	○							○	○									
		TCMT 090204	0.06-0.15	0.12-1.35									○	○							○	○									
		TCMT 110202	0.06-0.15	0.12-1.35									○	○							○	○									
		TCMT 16T302	0.05-0.20	0.10-1.80									○	○							○	○									
	PCZ	TCMT 16T304	0.08-0.18	0.15-1.60								○	○							○	○										
		TCMT 16T308	0.10-0.25	0.50-2.50									○	○						○	○										
		TCMT 090204	0.35-2.6	0.05-0.16							○	○										○	○								
		TCMT 090208	0.70-2.6	0.10-0.32							○	○										○	○								
		TCMT 110204	0.35-3.0	0.05-0.16							○	○										○	○								
		TCMT 16T304	0.35-4.5	0.05-0.16							○	○										○	○								
		TCMT 16T308	0.70-4.5	0.10-0.32							○	○										○	○								
	HM	TCMT 16T312	1.05-4.5	0.16-0.48						○	○										○	○									
		TCMT 090204	0.20-2.25	0.06-0.17					●																						
		TCMT 090208	0.35-2.20	0.08-0.25																											
		TCMT 110204	0.2-2.70	0.07-0.20						●																					
		TCMT 110208	0.5-2.70	0.10-0.30		●	●	●																							
		TCMT 16T304	0.25-3.0	0.08-0.25						●								●													
		TCMT 16T308	0.5-3.0	0.10-0.30					●	●							●														

● Stok ürün - Stock item

○ Stok dışı ürün - Non Stock item


Δ Özel Sipariş - Special order

TC...



Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d1
09	5.56	2.38	2.5
11	6.35	2.38	2.8
16	9.525	3.77	4.4

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P						M						K				N	S				U				
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)					
				fr(mm/dev) (mm/rev)	TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630
	SM1	TCMT 090204	0.23-1.80	0.07-0.15																										
		TCMT 090208	0.45-1.80	0.10-0.18																										
		TCMT 110208	0.45-1.80	0.10-0.18																										
		TCMT 16T304	0.30-2.50	0.10-0.18																										
	KCZ	TCMT 090204	0.40-2.9	0.06-0.18							o	o					o										o			
		TCMT 090208	0.80-2.9	0.12-0.36								o	o					o									o			
		TCMT 110204	0.40-3.3	0.06-0.18								o	o					o									o			
		TCMT 110208	0.80-3.3	0.12-0.36								o	o					o									o			
		TCMT 16T304	0.40-4.9	0.06-0.18								o	o					o									o			
		TCMT 16T308	0.80-4.9	0.12-0.36								o	o					o									o			
	ST	TCMT 110204	0.20-1.50	0.05-0.20											•		•	•										•		
		TCMT 110208	0.25-2.00	0.10-0.28									•			•		•										•		
		TCMT 16T304	0.80-3.00	0.08-0.30												•		•	•								•		•	
		TCMT 16T308	1.00-3.00	0.10-0.42									•			•		•									•		•	
	HR	TCMT 220408	1.2-4.8	0.14-0.42													•								•		•			



Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d1
11	6.35	2.38-3.18	2.8-3.4
16	9.525	4.76	4.4

VBGT...


Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P							M				K				N	S				U					
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)					
					TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630
	AL1	VBGT 110302	0.05-3.0	0.02-0.15															●											
		VBGT 110304	0.10-4.00	0.02-0.15															●											
		VBGT 110308	0.10-5.00	0.03-0.18															○											
		VBGT 160402	0.05-4.00	0.03-0.30															●											
		VBGT 160404	0.10-5.00	0.03-0.40															●											
		VBGT 160408	0.10-5.00	0.03-0.50															○											
	UF	VBGT 110302	0.20-1.40	0.02-0.15																									Δ	
		VBGT 110304	0.20-1.40	0.03-0.20																									Δ	
		VBGT 160402	0.20-1.40	0.02-0.15																									Δ	

● Stok ürün - Stock item

○ Stok dışı ürün - Non Stock item

△ Özel Sipariş - Special order

VBMT...



Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
11	6.35	3.18	2.8
16	9.525	4.76	4.4


Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P							M					K				N	S					U				
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)						
				fn(mm/dev) (mm/rev)	TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630	
	PBI	VBMT 110304	0.30-1.4	0.04-0.14							o	o			o											o					
		VBMT 110308	0.60-1.4	0.09-0.28								o	o			o										o					
		VBMT 160402	0.15-2.1	0.02-0.07								o	o			o										o					
		VBMT 160404	0.30-2.1	0.04-0.14								o	o			o										o					
		VBMT 160408	0.60-2.1	0.09-0.28								o	o			o										o					
	EF2	VBMT 160404	0.1-1.8	0.05-0.20																									•		
		VBMT 160408	0.14-1.80	0.07-0.27																									•		
	SF1	VBMT 110302	0.07-1.35	0.05-0.10																											
		VBMT 110304	0.12-1.35	0.06-0.15																											
		VBMT 110308	0.16-1.35	0.08-0.21																											
		VBMT 160404	0.12-1.45	0.06-0.16																											
		VBMT 160408	0.17-1.45	0.08-0.22																											
	PCZ	VBMT 110304	0.35-2.1	0.05-0.16		o					o	o														o		o			
		VBMT 110308	0.70-2.1	0.10-0.32								o	o													o		o			
		VBMT 160404	0.35-3.1	0.05-0.16	o			o				o	o													o		o			
		VBMT 160408	0.70-3.1	0.10-0.32	o			o				o	o													o		o			
		VBMT 160412	1.05-3.1	0.16-0.48	o							o	o													o		o			
	HM	VBMT 160404	0.35-2.1	0.05-0.16													•		•												
		VBMT 160408	0.70-2.1	0.10-0.32															•							•					
	SM1	VBMT 110304	0.35-2.00	0.12-0.20																											
		VBMT 110308	0.50-2.00	0.15-0.30																											
		VBMT 160404	0.28-2.20	0.08-0.16																											
		VBMT 160408	0.54-2.20	0.11-0.22																											
		VBMT 160412	0.65-2.20	0.13-0.26																											
	KCZ	VBMT 160404	0.40-3.3	0.06-0.18							o	o					o		o							o					
		VBMT 160408	0.80-3.3	0.12-0.36								o	o					o		o						o					

● Stok ürün - Stock item

○ Stok dışı ürün - Non Stock item

△ Özel Sipariş - Special order

VC...



Ölçüler - Dimensions			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
11	6.35	3.18	2.8
16	9.525	4.76	4.4

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Ürün Kodu Insert Code	ISO		P						M				K				N	S				U						
			ap (mm)	Vc (m/dak) (m/min)	350(100-600)	300(220-400)	300(220-400)	240(200-320)	240(200-320)	145(45-250)	190(130-250)	180(120-250)	160(120-200)	150(110-200)	130(100-160)	90(70-110)	300(220-360)	300(220-360)	240(180-300)	240(180-300)	600(450-750)	50(30-90)	45(30-60)	45(30-60)	45(30-60)					
				fn(mm/dev) (mm/rev)	TC0105	TC0115	TC2115	TC0125	TC2125	TC2135	TC1310	TC1320	TP4310	TP4320	TP4330	TP4340	TC2210	TC0210	TC2215	TC0215	TN7501	TP2405	TP2410	TP4410	TP2430	TP2620	TP3620	TP2630	TP3630	TP4630
	AL1	VC GT 110302	0.05-3.0	0.02-0.20															•											
		VC GT 110304	0.10-4.0	0.02-0.25																•										
		VC GT 110308	0.10-5.0	0.03-0.30																•										
		VC GT 160402	0.05-5.0	0.02-0.30																•										
		VC GT 160404	0.10-5.0	0.03-0.40																•										
		VC GT 160408	0.10-5.0	0.03-0.50																○										
	SF1	VC MT 110304	0.12-1.5	0.06-0.15							Δ										Δ									
		VC MT 160404	0.12-1.5	0.06-0.16								Δ									Δ									
		VC MT 160408	0.16-1.6	0.10-0.22								Δ									Δ									
	PBI	VC MT 160404	0.60-2.1	0.09-0.28				○			○	○											○							
		VC MT 160408	0.60-2.1	0.09-0.28				○			○	○											○							
	HM	VC MT 160404	0.30-2.60	0.10-0.25				•																						
		VC MT 160408	0.60-2.60	0.12-0.33				•											•											
	PCZ	VC MT 110304	0.35-2.1	0.05-0.16				○			○	○		○									○							
		VC MT 110308	0.70-2.1	0.10-0.32								○	○										○							
		VC MT 160404	0.35-3.1	0.05-0.16								○	○		○								○							
		VC MT 160408	0.70-3.1	0.10-0.32								○	○		○								○							

● Stok ürün - Stock item

○ Stok dışı ürün - Non Stock item

Δ Özel Sipariş - Special order

DIŞ ÇAP KATERLERİNİN KODLAMA SİSTEMİ

EXTERNAL TURNING TOOL HOLDER CODE SYSTEM



1 Bağlama Sistemleri / Clamping Method of Inserts

P C L N R 20 20 - K 12

Üstten Baskılı / Top Clamping Without Hole
Üstten Bağlamalı İçten Çektirmeli / Top and Hole Clamping (Multi Clamp, Pir and Clamp)
Üstten Bağlamalı İçten Çektirmeli / Top and Hole Clamping (Multi Clamp, Pir and Clamp)
Alttan Çektirmeli / Hole Clamping (Pin Lock)
Vidalı Sıkma / Screw On

C T M P S

3 Takım Tipi / Holder Style

P C L N R 20 20 - K 12

75° 45° 60° 90°
90° 93° 75° 95°
80° 62.5° 5° 45°
60° 72.5° 85° 100°

B D E F G J K L M N R S T V Y Z

4 Kesici Uç Boşluk Açısı / Clearance Angle of Insert

P C L N R 20 20 - K 12

5° 7° 15°
20° 25° 0°
11°

B C D E F N P

2 Kesici Uç Şekli / Insert Shape

P C L N R 20 20 - K 12

80° 55° 75° 55°
35° 80°

C D E K L R S T V W

5 Takım Kesme Yönü / Hand of Holder

P C L N R 20 20 - K 12

L N R

6 Sap Yüksekliği / Height of Shank

P C L N R 20 20 - K 12

H

8 Takım Boyu / Length of Holder

P C L N R 20 20 - K 12

A-32	H-100	Q-180
B-40	J-110	R-200
C-50	K-125	S-250
D-60	L-140	T-300
E-70	M-150	U-350
F-80	N-160	V-400
G-90	P-170	W-450

X-Özel Takım / X-Special Item

9 Kesme Kenar Uzunluğu / Length of Insert Cutting Edge

P C L N R 20 20 - K 12

A.B.K C.D.E M.V H
L O P
R S T
W

7 Sap Genişliği / Width of Shank


P C L N R 20 20 - K 12

W


DIŞ ÇAP TORNA KATERLERİ - ÖNİZLEME

EXTERNAL TURNING - OVERVIEW


TCLNR/L




TCMNN



TCZNN




TDJNR/L




TDNNN




TSDNN




TSLNR/L




TSSNR/L



TTJNR/L




TWLNR/L




TVJNR/L




TVNNN




CKJNR/L




MTENN



MTJNR



MWLNR/L




MWDNN



PCLNR/L




PDNNN




PDJNR/L




PTJNR/L




PWLNR/L




SCLCR/L




SCNCN




SDJCR/L




SDNCN




SRDCN




SRGCR/L




SRHCR/L




STFCR/L




SVHBR/L




SVJBR/L




SVVCN



SVJCR/L



SVVCN




T TİPİ KATERLER / T TYPE TOOL HOLDER



CN**

TCLNR/L

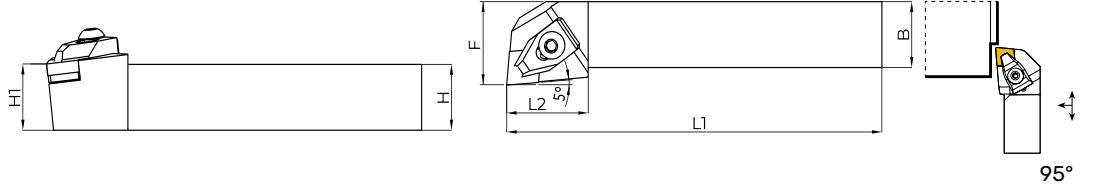


Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	H1 H	B	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Pabuç Vidası Clamp Screw	Anahtar Allen Key
TCLNR/L 1616-H12	•	•	16	16	25	100	35	CNM. 1204..	SCN12TM	SS0410M	CT0012M	CS0627M	A3
TCLNR/L 2020-K12	•	•	20	20	25	125	35						
TCLNR/L 2525-M12	•	•	25	25	32	150	40						
TCLNR/L 3232-P12	•	•	32	32	40	170	40						
TCLNR/L 2525-M16	•	•	25	25	32	150	40	CNM. 1606...	SCN16TM	SS0510M	CT0016M	CS0627M	A3
TCLNR/L 3232-P16	•	•	32	32	40	170	40						
TCLNR/L 3232-P19	•	•	32	32	40	170	40	CNM. 1906..	SCN19TM	SS0510M	CT0019M	CS0825M	A5
TCLNR/L 4040-R19	•	•	40	40	50	200	45						



CN**

TCMNN

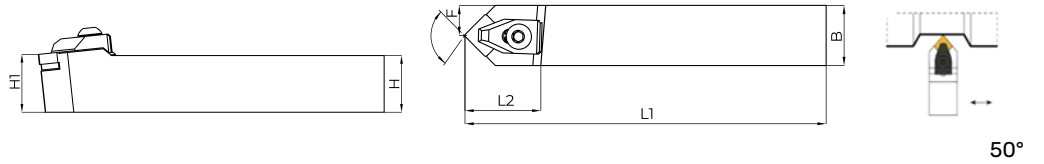


Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability	Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts							
		H1 H	B	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Pabuç Vidası Clamp Screw	Anahtar Allen Key			
TCMNN 2020-K12	•	20	20	10	125	35	CNM. 1204	SCN12TM	SS0410M	CT0012M	CS0627M	A3			
TCMNN 2525-M12	•	25	25	12,5	150	40				CT0016M					
TCMNN 3232-P12	•	32	32	16	170	40				CT0019M					
TCMNN 3232-P16	•	32	32	16	170	40	CNM. 1606	SCN16TM	SS0510M	CT0016M	CS0825M	A5			
TCMNN 3232-P19	•	32	32	16	170	40	CNM. 1906	SCN19TM		CT0019M					
TCMNN 4040-S19	•	40	40	20	250	40									

T TİPİ KATERLER / T TYPE TOOL HOLDER



TCZNN




40°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability	Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
		H1 H	B	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Pabuç Vidası Clamp Screw	Anahtar Allen Key
TCZNN 2020-K12	•	20	20	10	125	35	CNM. 1204..	SCN12TM	SS0410M	CT0012M	CS0627M	A3
TCZNN 2525-M12	•	25	25	12,5	150	40		SCN12TM	SS0410M	CT0012M		
TCZNN 3232-P12	•	32	32	16	170	40	CNM. 1606	SCN16TM	SS0510M	CT0016TM	CS0825M	A5
TCZNN 3232-P16	•	32	32	16	170	40		SCN16TM		CT0016TM		
TCZNN 3232-P19	•	32	32	16	170	40	CNM. 1906	SCN19TM	SS0510M	CT0019TM	CS0825M	A5
TCZNN 4040-R19	•	40	40	20	200	40		SCN19TM		CT0019TM		



TDJNR/L

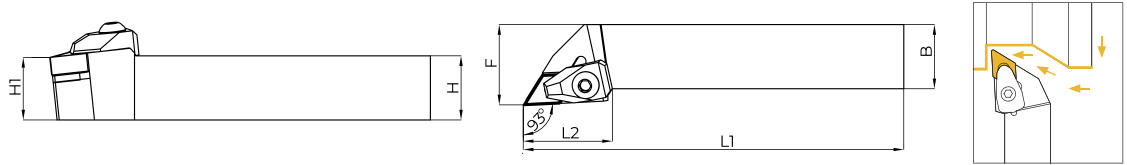

93°


Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	H1 H	B	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Pabuç Vidası Clamp Screw	Anahtar Allen Key
TDJNR/L 1616-K11	•	•	16	16	21	125	30	DNM. 1104..	SDN11TM	SS0411M	CT0011M	CS0523M	A3
TDJNR/L 2020-K11	•	•	20	20	25	125	35		SDN11TM	SS0411M	CT0011M		
TDJNR/L 2525-M11	•	•	25	25	32	150	40	DNM. 1506..	SDN15TM	SS0410M	CT0015M	CS0627M	A3
TDJNR 1616-K15	•	•	16	16	21	125	30		SDN15TM	SS0410M	CT0015M		
TDJNR/L 2020-K15	•	•	20	20	25	125	35	DNM. 1506..	SDN15TM	SS0410M	CT0015M	CS0627M	A3
TDJNR/L 2525-M15	•	•	25	25	32	150	40		SDN15TM	SS0410M	CT0015M		
TDJNR/L 3232-P15	•	•	32	32	40	170	40	DNM. 1506..	SDN15TM	SS0410M	CT0015M	CS0627M	A3
TDJNR/L 4040-R15	•	•	40	40	50	200	45		SDN15TM	SS0410M	CT0015M		

T TİPİ KATERLER / T TYPE TOOL HOLDER



DN**

TDNNN




62.5°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability	Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
		H1	H	B	F	L1		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Pabuç Vidası Clamp Screw	Anahtar Allen Key
TDNNN 1616-H11	•	16	16	8	100	30	DNM. 1104..	SDN11TM	SS0411M	CT0011M	CS0523M	A3
TDNNN 2020-K11	•	20	20	10	125	35						
TDNNN 2525-M11	•	25	25	12,5	150	40						
TDNNN 2020-K15	•	20	20	10	125	35	DNM. 1506..					
TDNNN 2525-M15	•	25	25	12,5	150	40		SDN15TM	SS0410M	CT0015M	CS0627M	
TDNNN 3232-P15	•	32	32	16	170	40						
TDNNN 4040-R15	•	40	40	20	200	45						



SN**


TSDNN



45°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability	Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
		H1	H	B	F	L1		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Pabuç Vidası Clamp Screw	Anahtar Allen Key
TSDNN 2020-K12	•	20	20	10	125	35	SNMG 1204..	SSN12TM	SS0410M	CT0012M	CS0627M	A3
TSDNN 2525-M12	•	25	25	12,5	150	40						
TSDNN 3232-P15	•	32	32	16	170	40	SNMG 1506	SSN15TM	SS0510M	CT0015M	CS0627M	A3
TSDNN 4040-R15	•	40	40	20	200	45						
TSDNN 3232-P19	•	32	32	16	170	40	SNMG 1906	SSN19TM	SS0510M	CT0019M	CS0825M	A5
TSDNN 4040-R19	•	40	40	20	200	45						


T TİPİ KATERLER / T TYPE TOOL HOLDER



TSLNR/L

95°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)						Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	H1	H	B	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Pabuç Vidası Clamp Screw	Anahtar Allen Key
TSLNR/L 2020-K12	•	•	20	20	25	125	35		SNMG 1204	SSN12TM	SS0410M	CT0012M	CS0627M	A3
TSLNR/L 2525-M12	•	•	25	25	32	150	40			SSN12TM	SS0410M	CT0012M	CS0627M	A3
TSLNR/L 3232-P12	•	•	32	32	40	170	40		SNMG 1204	SSN12TM	SS0410M	CT0012M	CS0627M	A3
TSLNR/L 3232-P15	•	•	32	32	40	170	40		SNMG 1506	SSN15TM	SS0510M	CT0015M	CS0627M	A3
TSLNR/L 3232-P19	•	•	32	32	40	170	40		SNMG 1906	SSN19TM	SS0510M	CT0019M	CS0815M	A5
TSLNR/L 4040-P15	•	•	40	40	50	170	40		SNMG 1506	SSN15TM	SS0510M	CT0015M	CS0627M	A3
TSLNR/L 4040-R19	•	•	40	40	50	200	45		SNMG 1906	SSN19TM	SS0510M	CT0019M	CS0825M	A5



TSSNR/L

45°


Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)						Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	H1	H	B	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Pabuç Vidası Clamp Screw	Anahtar Allen Key
TSSNR/L 2020-K12	•	•	20	20	19	125	35		SNMG 1204	SSN12TM	SS0410M	CT0012M	CS0627M	A3
TSSNR/L 2525-M12	•	•	25	25	24	150	40			SSN12TM	SS0410M		CS0627M	A3
TSSNR/L 3232-P12	•	•	32	32	30	170	40		SNMG 1506	SSN15TM	SS0410M	CT0019M	CS0627M	A3
TSSNR/L 3232-P15	•	•	32	32	30	170	40			SSN15TM	SS0410M		CS0627M	A3
TSSNR/L 3232-P19	•	•	32	32	30	170	40		SNMG 1906	SSN19TM	SS0510M	CT0019M	CS0825M	A5
TSSNR/L 4040-R19	•	•	40	40	38	200	45			SSN19TM	SS0510M		CS0825M	A5

T TİPİ KATERLER / T TYPE TOOL HOLDER



TN**

TTJNR/L

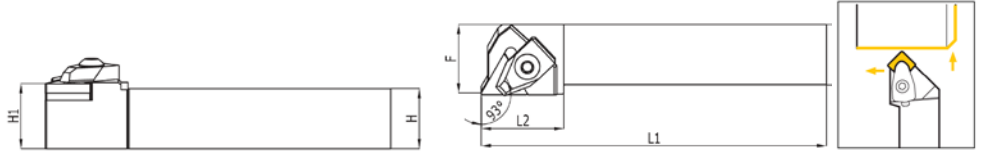


93°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	H1 H	B	F	L1	L2		Altlık Shim	Altlık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Pabuç Vidası Clamp Screw	Anahtar Allen Key
TTJNR/L 1616-H16	•	•	16	16	21	100	30	TNMG 1604	STN16TMM	SS0410M	CT0016M	CS0523M	A3
TTJNR/L 2020-K16	•	•	20	20	25	125	35						
TTJNR/L 2525-M16	•	•	25	25	32	150	40						
TTJNR/L 2020-K22	•	•	20	20	25	125	35	TNMG 2204	STN22TMM	SS0410M	CT0022M	CS0627M	A3
TTJNR/L 2525-M22	•	•	25	25	32	150	40						
TTJNR/L 3232-P22	•	•	32	32	40	170	40						
TTJNR/L 4040-R22	•	•	40	40	50	200	45	TNMG 2204	STN22TMM	SS0410M	CT0022M	CS0627M	A3



WN**

TWLNR/L



95°


Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	H1 H	B	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Pabuç Vidası Clamp Screw	Anahtar Allen Key
TW LNR/L 1616-K06	•	•	16	16	21	125	30	W NM.0602..	-	-	CT0006M	CS0515M	A3
TW LNR/L 2020-K06	•	•	20	20	25	125	35						
TW LNR/L 2525-M06	•	•	25	25	32	150	40						
TW LNR/L 2020-K08	•	•	20	20	25	125	35	W NM.0804..	SW N08TMM	SS0410M	CT0008M	CS0627M	
TW LNR/L 2525-M08	•	•	25	25	32	150	40						
TW LNR/L 3232-P08	•	•	32	32	40	170	40						
TW LNR/L 4040-R08	•	•	40	40	50	200	45						

T TİPİ KATERLER / T TYPE TOOL HOLDER



VN**

TVJNR/L




93°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	H1 H	B	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Pabuç Vidası Clamp Screw	Anahtar Allen Key
TVJNR/L 1616-K16	•	•	16	16	25	125	35	VNMG 1604	SVN16TM	SS0411M	CT0016M	CS0627M	A3
TVJNR/L 2020-K16	•	•	20	20	25	125	35						
TVJNR/L 2525-M16	•	•	25	25	32	150	40						
TVJNR/L 3232-P16	•	•	32	32	40	170	40						
TVJNR/L 4040-R16	•	•	40	40	50	200	45						



VN**

TVNNN



72.5°


Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	H1 H	B	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Pabuç Vidası Clamp Screw	Anahtar Allen Key
TVNNN 2020-K16		•	20	20	10	125	30	VNMG 1604	SVN16TM	SS0411M	CT0116M	CS0627M	A3
TVNNN 2525-M16		•	25	25	12,5	150	35						
TVNNN 3232-P16		•	32	32	16	170	40						
TVNNN 4040-P16		•	40	40	16	170	40						

C TİPİ KATERLER / C TYPE TOOL HOLDER



KN**

CKJNR/L

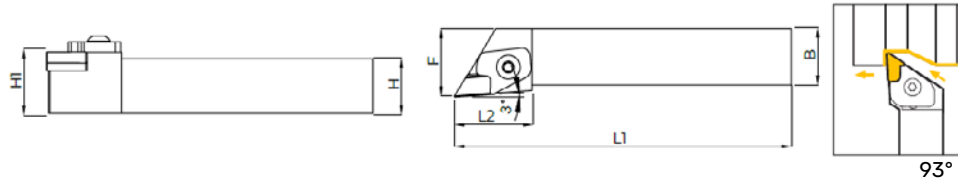


Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	H1	H	B	F	L1		Altık Shim	Vida Screw	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
CKJNR/L 2020-K16	•	•	20	20	25	125	35	KNUX 1604..	SK16RCM	SS0310M	CC0016M	CS0622M	A5
CKJNR/L 2525-M16	•	•	25	25	32	150	40						
CKJNR/L 3232-P16	•	•	32	32	40	170	40						
CKJNR/L 4040-R16	•	•	40	40	50	200	45						

M TİPİ KATERLER / M TYPE TOOL HOLDER



TN**

MTENN

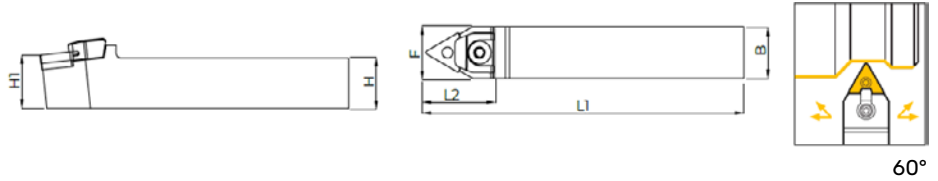


Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability	Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
		H1	H	B	F	L1		Altık Shim	Altık Pimi Shim Pin	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
MTENN 1616-K16	•	16	16	8	125	30	TNMG 1604	STN16TMM	SP053615M	CM0016M	CS0627M	A3
MTENN 2020-K16	•	20	20	10	125	35						
MTENN 2525-M16	•	25	25	12,5	150	40						
MTENN 3232-P16	•	32	32	16	170	35						
MTENN 2525-M22	•	25	25	12,5	150	40	TNMG 2204	STN22TMM	SPTN22M	CM0022M		
MTENN 3232-P22	•	32	32	16	170	40						
MTENN 4040-R22	•	40	40	20	200	45						

M TİPİ KATERLER / M TYPE TOOL HOLDER



TN**

MTJNR/L

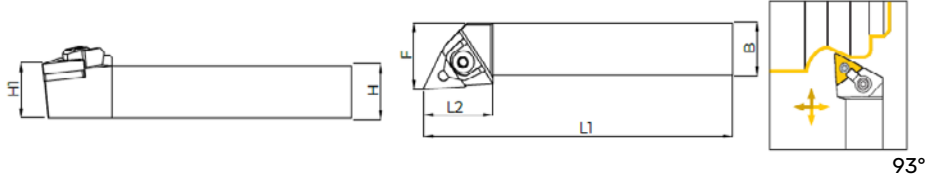


93°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
			H1 H	B	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Pimi Shim Pin	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
MTJNR/L 1616-K16	●	●	16	16	20	125	35	TNMG 1604	STN16TMM	SP053615M	CM0016M	CS0627M	A3
MTJNR/L 2020-K16	●	●	20	20	25	125	35						
MTJNR/L 2525-M16	●	●	25	25	32	150	40						
MTJNR/L 3232-P16	●	●	32	32	40	170	40						
MTJNR/L 2525-M22	●	●	25	25	32	150	40	TNMG 2204	STN22TMM	SPTN22M	CM022M	CS0627M	A3
MTJNR/L 3232-P22	●	●	32	32	40	170	40						
MTJNR/L 4040-R22	●	●	40	40	50	200	45						



WN**

MWLNR/L

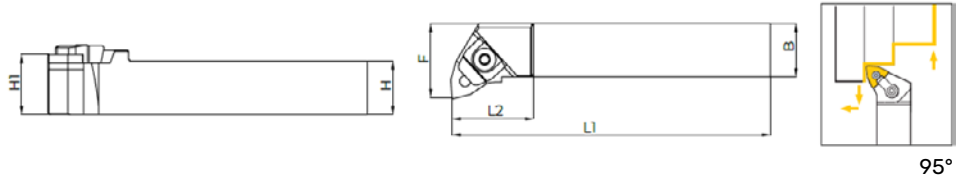

95°


Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
			H1 H	B	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Pimi Shim Pin	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
MW LNR/L 1616-H06	•	•	16	16	30	100	35	W NM.0602..	SW N06MM	SP053615M	CM0006M	CS0523M	A3
MW LNR/L 2020-K06	•	•	20	20	25	125	35						
MW LNR/L 2525-M06	•	•	25	25	32	150	40						
MW LNR/L 2020-K08	•	•	20	20	25	125	35	W NM.0804..	SW N08MM	SPTN22M	CM0008M	CS0627M	
MW LNR/L 2525-M08	•	•	25	25	32	150	40						
MW LNR/L 3232-P08	•	•	32	32	40	170	40						
MW LNR/L 4040-R08	•	•	40	40	50	200	45						

M TİPİ KATERLER / M TYPE TOOL HOLDER



WN**

MWDNN



50°


Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability	Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
		H1 H	B	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Pimi Shim Pin	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
MW DNN 1616-K06	●	16	16	8	125	35	W NM.0604	SW N06MM	SP053615M	CM0006M	CS0523M	A3
MW DNN 2020-K06	●	20	20	10	125	35						
MW DNN 2020-K08	●	20	20	10	125	40	W NM.0804..	SW N08MM	SP0658M	CM0008M	CS0627M	
MW DNN 2525-M08	●	25	25	12.5	150	40						
MW DNN 3232-P08	●	32	32	16	170	40						
MW DNN 4040-R08	●	40	40	20	200	45						

P TİPİ KATERLER / P TYPE TOOL HOLDER



CN**

PCLNR/L

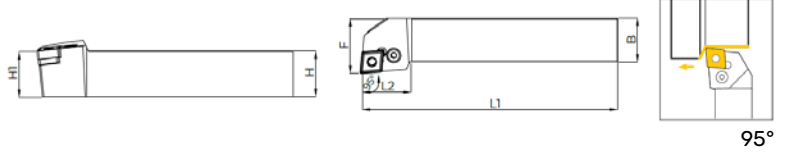


95°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	H1 H	B	F	L1	L2		Altlık Shim	Altlık Vidası Shim Screw	Levyeye Crowbar	Altlık Sacı Metal Sheet	Anahtar Allen Key
PCLNR/L 2020-K12	•	•	20	20	25	125	35	CNM. 1204..	SCN12PM	SM8KM	CPL012M	SSP012M	A3
PCLNR/L 2525-M12	•	•	25	25	32	150	35						
PCLNR/L 3232-P12	•	•	32	32	40	170	40						
PCLNR/L 4040-R12	•	•	40	40	50	200	40						
PCLNR/L 2525-M16	•	•	25	25	32	150	40	CNM. 1606..	SCN16PM	SM8UM	CPL016M	SSP016M	A4
PCLNR/L 3232-P16	•	•	32	32	40	170	40						
PCLNR 4040-R16		•	40	40	50	200	45						
PCLNR/L 3232-P19	•	•	32	32	40	170	40	CNM. 1906..	SCN19PM			CPL019M	
PCLNR 4040-R19		•	40	40	50	200	45						



DN**

PDNNN

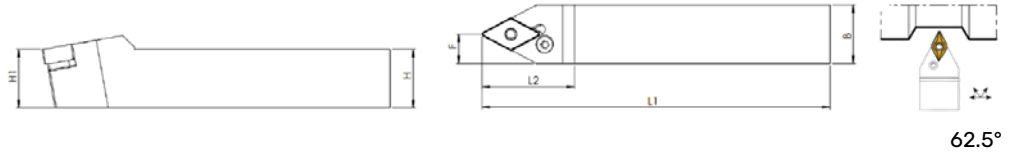

62.5°


Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability	Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts							
		H1 H	B	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Levyeye Crowbar	Altık Sacı Metal Sheet	Anahtar Allen Key			
PDNNN 2020-K16	•	20	20	25	125	35	DNM1606	SDN16PM	SM8KM	CPL015M	SSP015M	A3			
PDNNN 2525-M16	•	25	25	32	150	40									
PDNNN 3232-P16	•	32	32	40	170	40									
PDNNN 4040-R16	•	40	40	45	200	45						SM8UM			A4

P TİPİ KATERLER / P TYPE TOOL HOLDER



DN**

PDJNR/L

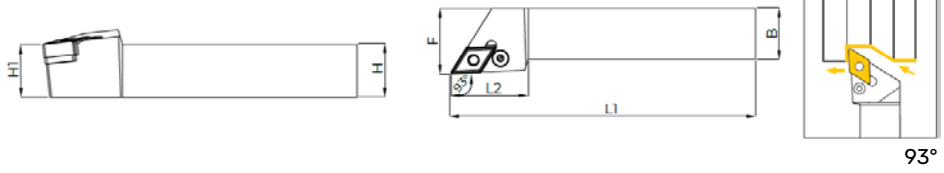


93°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	H1 H	B	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Levyeye Crowbar	Altık Sacı Metal Sheet	Anahtar Allen Key
PDJNR/L 2020-K15	•	•	20	20	25	125	35	DNM. 1506..	SDN15PM	SM8KM	CPL015M	SSP015M	A3
PDJNR/L 2525-M15	•	•	25	25	32	150	40			SM8UM			A4
PDJNR/L 3232-P15	•	•	32	32	40	170	40						
PDJNR/L 4040-R15	•	•	40	40	45	200	45						



TN**

PTJNR/L




93°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	H1	H	B	F	L1		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Levyeye Crowbar	Altık Sacı Metal Sheet	Anahtar Allen Key
PTJNR 2020-K16		•	20	20	25	125	35	TNMG 1604	STN16PM	SM8KM	CPL016M	SSP016M	A3
PTJNR 2525-M16		•	25	25	32	150	40			SM8KM			
PTJNR 3232-P16		•	32	32	40	170	40			SM8UM			
PTJNR/L 2525-M22	•	•	25	25	32	150	40	TNMG 2204	STN22PM	SM8KM	CPL022M	SSP022M	A4
PTJNR/L 3232-P22	•	•	32	32	40	170	40						
PTJNR 4040-R22		•	40	40	50	200	45			SM8UM			



WN**

PWLNR/L



95°


Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	H1 H	B	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Levyeye Crowbar	Altık Sacı Metal Sheet	Anahtar Allen Key
PW LNR/L 2020-K08	•	•	20	20	25	125	35	W NM.0804..	SW N08PM	SM8KM	CPL08M	SSP08M	A3
PW LNR/L 2525-M08	•	•	25	25	32	150	40			SM8UM			A4
PW LNR/L 3232-P08	•	•	32	32	40	170	40						
PW LNR/L 4040-R08	•	•	40	40	50	200	45						

S TİPİ KATERLER / S TYPE TOOL HOLDER



CC**

SCLCR/L





95°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	H1 H	B	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
SCLCR/L 0808-H06	•	•	8	8	10	100	20	CC.T 0602..	-	-	-	SM2,5X7	T8
SCLCR/L 1010-H06	•	•	10	10	12	100	20						
SCLCR/L 1212-H06	•	•	12	12	15	100	20						
SCLCR/L 1616-H06	•	•	16	16	20	100	25						
SCLCR/L 1212-H09	•	•	12	12	15	100	20	CC.T 09T3..	-	-	-	SM3,5X10	T15
SCLCR/L 1616-H09	•	•	16	16	20	100	25					SM4X16	
SCLCR/L 2020-K09	•	•	20	20	25	125	35					SM3,5X10	
SCLCR/L 2525-M09	•	•	25	25	32	150	35					SM3,5X10	
SCLCR/L 1616-H12	•	•	16	16	20	100	25	CC.T 1204..	SCC12SM	SS0610M	-	SM4X14	
SCLCR/L 2020-K12	•	•	20	20	25	125	35					SM4X16	
SCLCR/L 2525-M12	•	•	25	25	32	150	35					SM4X16	
SCLCR/L 3232-P12	•	•	32	32	40	170	40					SM4X16	



CC**

SCNCN



50°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability	Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
		H1 H	B	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
SCNCN 0808-H06	•	8	8	4	100	16	CC.T 0602..	-	-	-	SM2,5X7	T8
SCNCN 1010-H06	•	10	10	5	100	16						
SCNCN 1212-H06	•	12	12	6	100	20						
SCNCN 1212-H09	•	12	12	6	100	20	CC.T 09T3..	-	-	-	SM3,5X10	T15
SCNCN 1616-H09	•	16	16	8	100	25						
SCNCN 2020-K09	•	20	20	10	125	35						
SCNCN 2525-M12	•	25	25	12,5	150	40	CC.T 1204..	SCC12SM	SS0610M	-	SM4X16	

● Stok ürün - Stock item


○ Stok dışı ürün - Non Stock item

△ Özel Sipariş - Special order

S TİPİ KATERLER / *S TYPE TOOL HOLDER*

DC**

SDJCR/L




93°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	H1	H	B	F	L1		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
SDJCR/L 0808-H07	•	•	8	8	10	100	16	DC.T 0702..	-	-	-	SM2,5X7	T8
SDJCR/L 1010-H07	•	•	10	10	12	100	16		-	-	-	SM2,5X7	T8
SDJCR/L 1212-H07	•	•	12	12	16	100	20		-	-	-	SM2,5X7	T8
SDJCR/L 1616-H07	•	•	16	16	20	100	25		-	-	-	SM2,5X7	T8
SDJCR/L 1616-H11	•	•	16	16	20	100	25	DC.T 11T3..	SDC11SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15
SDJCR/L 2020-K11	•	•	20	20	25	125	35		SDC11SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15
SDJCR/L 2525-M11	•	•	25	25	32	150	40		SDC11SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15
SDJCR/L 3232-P11	•	•	32	32	40	170	40		SDC11SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15



DC**

SDNCN



62.5°


Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	H1	H	B	F	L1		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
SDNCN 0808-H07	•	•	8	8	4	100	16	DC.T 0702..	-	-	-	SM2,5X7	T8
SDNCN 1010-H07	•	•	10	10	5	100	16		-	-	-	SM2,5X7	T8
SDNCN 1212-H07	•	•	12	12	6	100	20		-	-	-	SM2,5X7	T8
SDNCN 1616-H07	•	•	16	16	8	100	25		-	-	-	SM2,5X7	T8
SDNCN 1212-M11	•	•	12	12	6	150	20	DC.T 11T3..	SDC11SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15
SDNCN 1616-H11	•	•	16	16	8	100	25		SDC11SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15
SDNCN 2020-K11	•	•	20	20	10	125	35		SDC11SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15
SDNCN 2525-M11	•	•	25	25	12,5	150	40		SDC11SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15
SDNCN 3232-P11	•	•	32	32	16	170	45						

S TİPİ KATERLER / S TYPE TOOL HOLDER



RC**

SRDCN




Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability	Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
		H1 H	B	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
SRDCN 1616-H08	•	16	16	8	100	20	RC.T 0803..	-	-	-	SM3X10	T10
SRDCN 2020-K08	•	20	20	10	125	30		-	-	-	SM3X10	T10
SRDCN 2525-M08	•	25	25	12,5	150	35		-	-	-	SM3X10	T10
SRDCN 1616-H10	•	16	16	8	100	20	RC.T 10T3..	-	-	-	SM4X12	T15
SRDCN 2020-K10	•	20	20	10	125	30		-	-	-	SM4X12	T15
SRDCN 2525-M10	•	25	25	12,5	150	35		-	-	-	SM4X12	T15
SRDCN 3232-P10	•	32	32	16	170	40	RC.T 1204..	-	-	-	SM5X12	T20
SRDCN 2020-K12	•	20	20	10	125	30		-	-	-	SM5X12	T20
SRDCN 2525-M12	•	25	25	12,5	150	35		-	-	-	SM5X12	T20
SRDCN 3232-P12	•	32	32	16	170	40	RC.T 1604..	-	-	-	SM5X12	T20
SRDCN 2525-M16	•	25	25	12,5	150	35		-	-	-	SM5X12	T20



RC**

SRGCR/L




Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	H1 H	B	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
SRGCR/L 1616-K08	•	•	16	16	21	125	25	RC.T 0803..	-	-	-	SM3X10	T10
SRGCR/L 1616-H10	•	•	16	16	21	100	25	RC.T 10T3..	-	-	-	SM4X12	T15
SRGCR/L 2525-M08	•	•	20	20	25	125	35	RC.T 0803..	-	-	-	SM3X10	T10
SRGCR/L 2525-M08	•	•	25	25	32	150	40		-	-	-	SM3X10	T10
SRGCR/L 2020-K10	•	•	20	20	25	125	35	RC.T 10T3..	-	-	-	SM4X12	T15
SRGCR/L 2525-M10	•	•	25	25	32	150	40		-	-	-	SM4X12	T15
SRGCR/L 2020-K12	•	•	20	20	25	125	35	RC.T 1204..	-	-	-	SM5X12	T20
SRGCR/L 2525-M12	•	•	25	25	32	150	40		-	-	-	SM5X12	T20
SRGCR/L 3232-P10	•	•	32	32	40	170	40	RC.T 10T3..	-	-	-	SM5X12	T20
SRGCR/L 3232-P12	•	•	32	32	40	170	40	RC.T 1204..	-	-	-	SM5X12	T20

S TİPİ KATERLER / S TYPE TOOL HOLDER



RC**

SRHCR/L




Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	H1	H	B	F	L1		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
SRHCR 1616-H08	•	•	16	16	16	100	20	RC.T 0803..	-	-	-	SM3X10	T10
SRHCR/L 2020-K08	•	•	20	20	20	125	35		-	-	-	SM3X10	T10
SRHCR/L 2525-M08	•	•	25	25	25	150	40		-	-	-	SM3X10	T10
SRHCR/L 2020-K10	•	•	20	20	20	125	35	RC.T 10T3..	-	-	-	SM4X12	T15
SRHCR/L 2525-M10	•	•	25	25	25	150	40		-	-	-		
SRHCR 1616-K12	•	•	16	16	16	125	25	RC.T 1204..	-	-	-		
SRHCR/L 2020-K12	•	•	20	20	20	125	35		-	-	-		
SRHCR/L 2525-M12	•	•	25	25	25	150	40		-	-	-		
SRHCR/L 3232-K12	•	•	32	32	32	125	35	RC.T 1204..	-	-	-	SM4X12	T15



TC**

STFCR/L




90°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	H1	H	B	F	L1		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
STFCR/L 1212-H11	•	•	12	12	16	100	25	TC.T 11..	-	-	-	SM2,5X7	T8
STFCR/L 1616-H11	•	•	16	16	20	100	25		-	-	-	SM2,5X7	T8
STFCR/L 1616-H16	•	•	16	16	20	100	25		-	-	-	SM2,5X7	T8
STFCR/L 2020-K16	•	•	20	20	25	125	35	TC.T 16T3..	STC16SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15
STFCR/L 2525-M16	•	•	25	25	32	150	40		STC16SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15

S TİPİ KATERLER / S TYPE TOOL HOLDER



SVHBR/L




107.5°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	H1	H	B	F	L1		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
SVHBR/L 1616-H11	•	•	16	16	20	100	25	VBM. 1103..	-	-	-	SM2,5X7	T08
SVHBR/L 2020-K11	•	•	20	20	25	125	30		-	-	-	SM2,5X7	T08
SVHBR/L 2020-K16	•	•	20	20	25	125	35		-	-	-	SM2,5X7	T08
SVHBR/L 2525-M16	•	•	25	25	32	150	40	VBM. 1604..	SVB16SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15
SVHBR/L 3232-P16	•	•	32	32	40	170	40		SVB16SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15



SVJBR/L



93°


Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	H1	H	B	F	L1		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
SVJBR 1212-H11		•	12	12	20	100	20	VBM. 1103..	-	-	-	SM2,5X7	T08
SVJBR/L 1616-H11	•	•	16	16	20	100	25		-	-	-	SM2,5X7	T08
SVJBR/L 2020-K11	•	•	20	20	25	125	30		-	-	-	SM2,5X7	T08
SVJBR 2525-M11		•	25	25	32	150	40		-	-	-	SM2,5X7	T08
SVJBR/L 1616-H16	•	•	16	16	20	100	25	VBM. 1604..	SVB16SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15
SVJBR/L 2020-K16	•	•	20	20	25	125	35		SVB16SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15
SVJBR/L 2525-M16	•	•	25	25	32	150	40		SVB16SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15
SVJBR/L 3232-P16	•	•	32	32	40	170	40		SVB16SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15
SVJBR/L 3232-P16	•	•	32	32	40	170	40		SVB16SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15

S TİPİ KATERLER / S TYPE TOOL HOLDER



VB**

SVVBN




72.5°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability	Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
		H1 H	B	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
SVVBN 1212-H11	•	12	12	6	100	20	VBM. 1103..	-	-	-	SM2,5X7	T08
SVVBN 1616-H11	•	16	16	8	100	25		-	-	-	SM2,5X7	T08
SVVBN 2020-K11	•	20	20	12,5	125	35		-	-	-	SM2,5X7	T08
SVVBN 1616-H16	•	16	16	8	100	25	VBM. 1604..	SVB16SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15
SVVBN 2020-K16	•	20	20	10	125	35		SVB16SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15
SVVBN 2525-M16	•	25	25	12,5	150	40		SVB16SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15
SVVBN 3232-P16	•	32	32	16	170	40		SVB16SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15



VC**


SVJCR/L



93°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	H1 H	B	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
SVJCR/L 1212-H11	•	•	12	12	20	100	20	VCM. 1103..	-	-	-	SM2,5X7	T08
SVJCR/L 1616-H11	•	•	16	16	20	100	25		-	-	-	SM2,5X7	T08
SVJCR/L 2020-K11	•	•	20	20	25	125	35		-	-	-	SM2,5X7	T08
SVJCR/L 1616-H16	•	•	16	16	20	100	25	VCM. 1604..	SVC16SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15
SVJCR/L 2020-K16	•	•	20	20	25	125	35		SVC16SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15
SVJCR/L 2525-M16	•	•	25	25	32	150	40		SVC16SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15
SVJCR/L 3232-P16	•	•	32	32	40	170	40		SVC16SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15

S TİPİ KATERLER / S TYPE TOOL HOLDER




SVVCN

72.5°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability	Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
		H1 H	B	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Vidası Shim Screw	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
SVVCN 1212-H11	●	12	12	6	100	20	VCM. 1103..	-	-	-	SM2,5X7	T08
SVVCN 1616-H11	●	16	16	8	100	25		-	-	-	SM2,5X7	T08
SVVCN 2020-K11	●	20	20	12,5	125	35		-	-	-	SM2,5X7	T08
SVVCN 1616-H16	●	16	16	8	100	25	VCM. 1604..	SVC12SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15
SVVCN 2020-K16	●	20	20	10	125	35		SVC12SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15
SVVCN 2525-M16	●	25	25	12,5	150	40		SVC12SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15
SVVCN 3232-P16	●	32	32	16	170	40		SVC12SM	SS050535M	-	SM3,5X14	T15

İÇ ÇAP KATERLERİNİN KODLAMA SİSTEMİ

INTERNAL TURNING TOOL HOLDER CODE SYSTEM

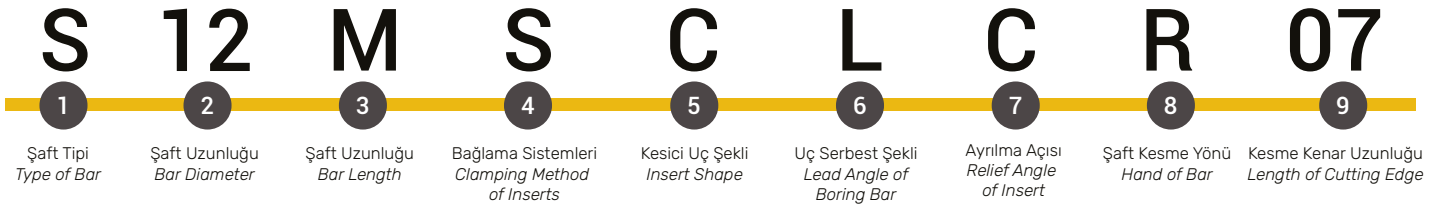

1 Şaft Tipi / Type of Bar
S 12 M - S C L C R - 07

- "A" Soğutma kanallı çelik şaft
"A" Steel with coolant hole
- "E" Çelik kafalı, soğutma kanallı karbür şaft
"E" Carbide bar with ficed steel head and coolant hole
- "C" Karbür Şaft / "C" Carbide Shank
- "S" Çelik Şaft / "S" Steel Shank
- "X" Özel tip / "X" Special type

2 Şaft Uzunluğu / Bar Diameter
S 12 M - S C L C R - 07

3 Şaft Uzunluğu / Bar length
S 12 M - S C L C R - 07

Boy (L) Length (L)	(mm)
H	100
J	110
K	125
M	150
N	160
Q	180
R	200
S	250
T	300
U	350
V	400
W	450
Y	500

4 Bağlama Sistemleri / Clamping Method of Inserts
S 12 M - S C L C R - 07

5 Kesici Uç Şekli / Insert Shape
S 12 M - S C L C R - 07

6 Uç Serbest Şekli / Lead Angle of Boring Bar
S 12 M - S C L C R - 07

8 Şaft Kesme Yönü / Hand of Bar
S 12 M - S C L C R - 07


7 Ayrılma Açısı / Relief Angle of Insert
S 12 M - S C L C R - 07

9 Kesme Kenar Uzunluğu / Length of Cutting Edge
S 12 M - S C L C R - 07

İÇ ÇAP TORNALAMA KATERLERİ - ÖNİZLEME


INTERNAL TURNING - OVERVIEW

S.../A...SCLCR/L




Sy./Page:59 95°

S.../A...SDUCR/L




Sy./Page:60 93°

S.../A...SDQCR/L




Sy./Page:61 107.5°

S...SD-CR/L




Sy./Page:62 62.5°

S...SDXCR/L




Sy./Page:62 62.5°

S...STFCR/L




Sy./Page:63 90°

S...SVJBR/L



Sy./Page:61 93°

S...SVUBR/L




Sy./Page:63 93°

S...SVUCR/L




Sy./Page:64 93°

S...SDPCR/L




Sy./Page:64 117.5°

S...CKUNR/L




Sy./Page:65 93°

S...TCLNR/L




Sy./Page:65 95°

S...TDQNR/L




Sy./Page:64 107.5°

S...TDUNR/L




Sy./Page:66 93°

S...TD-NR/L




Sy./Page:67 62.5°

S...TWLNR/L




Sy./Page:67 95°

S...MTUNR/L




Sy./Page:68 93°

S...MT-NR/L




Sy./Page:68 60°

S...MWLNR/L




Sy./Page:69 95°

S...MTQNR/L




Sy./Page:69 107.5°

S...PCLNR/L




Sy./Page:70 95°

S...PDUNR/L




Sy./Page:70 93°

S...PTUNR



Sy./Page:71 93°


S...PWLNR/L



Sy./Page:71 95°

ANTI-VİBRASYON / ANTI-VIBRATION

SCLCR/L



Sy./Page:72 95°

SDUCR/L





Sy./Page:72 93°

S TİPİ KATERLER / S TYPE TOOL HOLDER



CC**



95°

S.../A...SCLCR/L


Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)						Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2	Altık Shim		Vida Screw	Vida Screw	Anahtar Allen Key		
S06-08H SCLCR/L-06	•	•	8	10	6	100	30	CC.T 0602..	-	-	SM2,5X5	T08		
A06-08H SCLCR/L-06	•	•	8	10	6	100	30							
S08H SCLCR/L-06	•	•	8	11	6	100	25							
A08H SCLCR/L-06	•	•	8	11	6	100	25							
S10K SCLCR/L-06	•	•	10	13	7	125	25							
A10K SCLCR/L-06	•	•	10	13	7	125	25							
S12K-SCLCR-06		•	12	12,5	7	125	25							
S12M SCLCR/L-06	•	•	12	16	9	150	30							
A12M SCLCR/L-06	•	•	12	16	9	150	30							
S16Q SCLCR/L-06	•	•	16	20	11	180	35							
A16Q SCLCR/L-06	•	•	16	20	11	180	35							
S12M SCLCR/L-09	•	•	12	16	9	150	30	CC.T 09T3..	-	-	SM3,5X8M	T15		
A12M SCLCR/L-09	•	•	12	16	9	150	30							
S16Q SCLCR/L-09	•	•	16	20	11	180	35							
A16Q SCLCR/L-09	•	•	16	20	11	180	35							
S20R SCLCR/L-09	•	•	20	25	13	200	40				SM3,5X11			
A20R SCLCR/L-09	•	•	20	25	13	200	40							
S25S SCLCR/L-09	•	•	25	32	17	250	50							
S32T SCLCR/L-09	•	•	32	40	23	300	60							
S25S SCLCR/L-12	•	•	25	32	17	250	50	CC.T 1204..	SCC125SM	SS060504M	SM4X11			
A25S SCLCR/L-12		•	25	32	17	250	50							
S32T SCLCR/L-12	•	•	32	40	23	300	60							
S40V SCLCR/L-12	•	•	40	50	27	400	70							

S TİPİ KATERLER / S TYPE TOOL HOLDER



DC**


S.../A...SDUCR/L

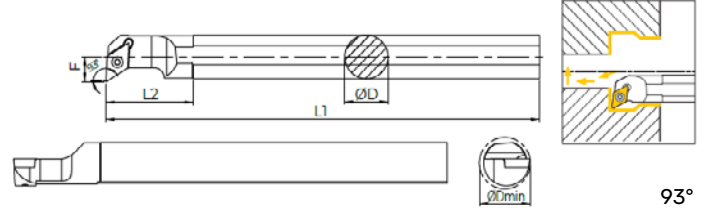

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts			
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altık Shim	Vida Screw	Vida Screw	Anahtar Allen Key
S10K SDUCR/L-07	•	•	10	13	7,5	125	25	DC.T 0702..	-	-	SM2,5X5	T08
A10K SDUCR/L-07	•	•	10	13	7,5	125	25					
S12M SDUCR/L-07	•	•	12	16	9	150	30					
A12M SDUCR/L-07	•	•	12	16	9	150	30					
S16Q SDUCR/L-07	•	•	16	20	11	180	35					
S20R SDUCR/L-07	•	•	20	25	13	200	40					
S25S SDUCR/L-07	•	•	25	32	17,5	250	50	DC.T 11T3..	-	-	SM2,5X7	T15
S16Q SDUCR/L-11	•	•	16	20	11	180	35				SM3,5X8	
A16Q SDUCR/L-11	•	•	16	20	11	180	35				SM3,5X8	
S20R SDUCR/L-11	•	•	20	25	13	200	40				SM3,5X10	
A20R SDUCR/L-11	•	•	20	25	13	200	40				SM3,5X10	
S25S SDUCR/L-11	•	•	25	32	17,5	250	50				SM3,5X14	
A25R SDUCR/L-11	•	•	25	32	17,5	200	50					
S32T SDUCR/L-11	•	•	32	40	23	300	60					
S40V SDUCR/L-11	•	•	40	50	27	400	60					
								SDC11SM	SS050535M			

S TİPİ KATERLER / *S TYPE TOOL HOLDER*

DC**



S.../A...SDQCR/L

107.5°


Order Code	Stock Availability		Dimensions (mm)					Insert	Spare Parts				
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Shim	Screw	Screw	Allen Key	
S10K SDQCR/L-07	•	•	10	13	7,5	125	25	DC.T 0702..	-	-	SM2,5X5	T08	
A10K SDQCR-07		•	10	12	7,5	125	25						
S12M SDQCR/L-07	•	•	12	16	9	150	30						
A12M SDQCR-07		•	12	16	9	150	30						
S16Q SDQCR/L-07	•	•	16	20	11	180	35				SM2,5X7		
S20R SDQCR/L-07	•	•	20	25	13	200	40						
S25S SDQCR/L-07	•	•	25	32	17,5	250	50	DC.T 11T3..	-	-	SM3,5X8	T15	
S16Q SDQCR/L-11	•	•	16	20	11	180	35						
A16Q SDQCR-11		•	16	20	11	180	35						
S20R SDQCR/L-11	•	•	20	25	13	200	40				SM3,5X10		
A20R SDQCR-11		•	20	25	13	200	40						
S25S SDQCR/L-11	•	•	25	32	17,5	250	50				SM3,5X14		
S32T SDQCR/L-11	•	•	32	40	23	300	60		SDC11SM	SS050535M			

S TİPİ KATERLER / S TYPE TOOL HOLDER



DC**

S...SD-CR/L




62.5°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts			
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altık Shim	Vida Screw	Vida Screw	Anahtar Allen Key
S10K SD-CR/L-07	•	•	10	14	8,5	125	28	DC.T 0702..	-	-	SM2,5X5	T08
S12M SD-CR/L-07	•	•	12	16	9	150	30				SM2,5X7	
S16Q SD-CR/L-07	•	•	16	23	14	180	40				SM3,5X8	
S16Q SD-CR/L-11	•	•	16	23	14	180	40	DC.T 11T3..	SDC11SM	SS050535M	SM3,5X10	T15
S20R SD-CR/L-11	•	•	20	25	14,5	200	45				SM3,5X14	
S25S SD-CR/L-11	•	•	25	32	19	250	55				SM3,5X14	
S32T SD-CR/L-11	•	•	32	40	23	300	60				SM3,5X14	
S40V SD-CR/L-11	•	•	40	50	27	400	70				SM3,5X14	



DC**


S...SDXCR/L



93°


Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts			
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altık Shim	Vida Screw	Vida Screw	Anahtar Allen Key
S12M SDXCR/L-07	•	•	12	16	9	150	30	DC.T 0702..	-	-	M2,5X5	T08
S16Q SDXCR/L-07	•	•	16	22	12,5	180	40				M2,5X7	
S16Q SDXCR/L-11	•	•	16	22	12,5	180	40				M3,5X8	
S20R SDXCR/L-11	•	•	20	25	14	200	55	DC.T 11T3..	SDC11SM	SS050535M	M3,5X10	T15
S25S SDXCR/L-11	•	•	25	32	17,5	250	65				M3,5X14	
S32T SDXCR/L-11	•	•	32	40	23	300	80				M3,5X14	
S40V SDXCR/L-11	•	•	40	50	27	400	80				M3,5X14	
	•	•	40	50	27	400	80				M3,5X14	

S TİPİ KATERLER / S TYPE TOOL HOLDER

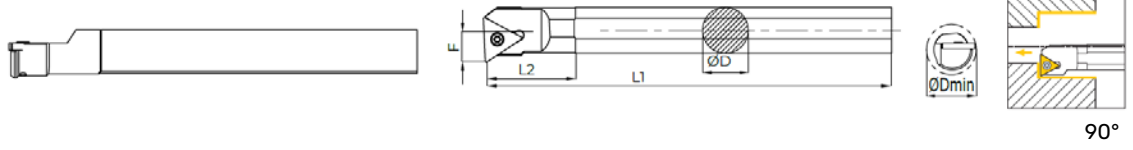


S...STFCR/L

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts			
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altılık Shim	Vida Screw	Vida Screw	Anahtar Allen Key
S12M STFCR-11		•	12	15,5	9	150	30	TC.T 11	-	-	M2,5X6	T08
S16Q STFCR/L-16	•	•	16	20	11	180	35	TC.T 16T3..	-	-	SM3,5X8	T15
S20R STFCR/L-16	•	•	20	25	13	200	40		STC165M	SS050535M	SM3,5X11	
S25S STFCR/L-16	•	•	25	32	17,5	250	50					
S32T STFCR/L-16	•	•	32	40	23	300	60					

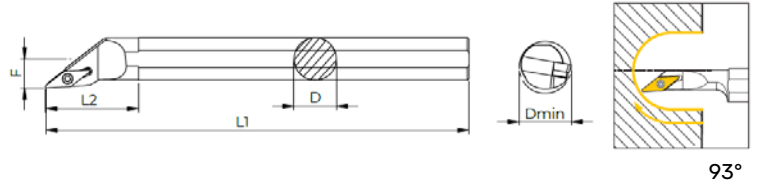

S...SVJBR/L


Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts			
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altık Shim	Vida Screw	Vida Screw	Anahtar Allen Key
S25S SVJBR/L-16	•	•	25	32	17	250	50	VBM. 1604..	SVC16SM	SS050535M	SM3,5X11	T15
S32T SVJBR/L-16	•	•	32	40	23	300	80					
S40V SVJBR-16		•	40	50	27	400	80					

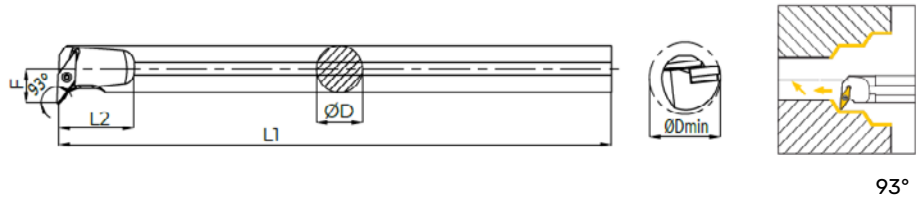



S...SVUBR/L

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts			
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altık Shim	Vida Screw	Vida Screw	Anahtar Allen Key
S16Q SVUBR/L-11	•	•	16	20	11	180	40	VBM. 1103..	-	-	SM2,5X7	T08
S20R SVUBR/L-11	•	•	20	25	13	200	40					
S25S SVUBR/L-16	•	•	25	32	17	250	50	VBM. 1604..	SVB16SM	SS050535M	SM3,5X11	T15
S32T SVUBR/L-16	•	•	32	40	22	300	60					
S40V SVUBR/L-16	•	•	40	50	27	400	70					

S TİPİ KATERLER / S TYPE TOOL HOLDER



S...SVUCR/L





93°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts			
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altık Shim	Vida Screw	Vida Screw	Anahtar Allen Key
S16Q SVUCR/L-11	•	•	16	20	11	180	40	VCM. 1103..	-	-	SM2,5X7	T08
S20R SVUCR/L-11	•	•	20	25	13	200	40		-	-	SM2,5X7	T08
S25S SVUCR/L-16	•	•	25	32	17	250	50	VCM. 1604..	SVC16SM	SS050535M	SM3,5X11	T15
S32T SVUCR/L-16	•	•	32	40	22	300	60					
S40V SVUCR/L-16	•	•	40	50	27	400	70					



S...SDPCR/L



97.5°


Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts			
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altık Shim	Vida Screw	Vida Screw	Anahtar Allen Key
S10K SDPCR/L-07	•	•	10	13	7,5	125	25	DC..T 0702	-	-	M2,5X5	T08
S12M SDPCR/L-07	•	•	12	16	9	150	30		-	-		
S16Q SDPCR/L-11	•	•	16	20	11	180	35	DC..T 11T3	-	-	M3,5X8	T15
S20R SDPCR/L-11	•	•	20	25	13	200	40		-	-		
S25S SDPCR/L-11	•	•	25	32	17,5	250	50		SDC11SM	SS050535M	M3,5X14	
S32T SDPCR/L-11	•	•	32	40	23	300	60					

C TİPİ KATERLER / C TYPE TOOL HOLDER



KN**

S...CKUNR/L

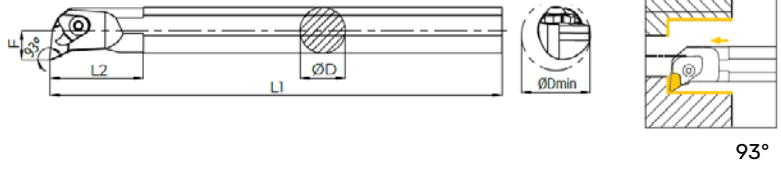


Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altık Shim	Vida Screw	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
S25S CKUNR/L-16	•	•	25	32	17	250	50	KNUX 1604	SKN16RCM SKN16LCM	SS0310M	CC0016M	CS0627M	A3
S32T CKUNR/L-16	•	•	32	40	22	300	60						
S40V CKUNR/L-16	•	•	40	50	27	400	65						
S50W CKUNR-16		•	50	63	35	450	70						
S50W CKUNR-16		•	60	75	40	450	70						

T TİPİ KATERLER / T TYPE TOOL HOLDER



CN**

S...TCLNR/L

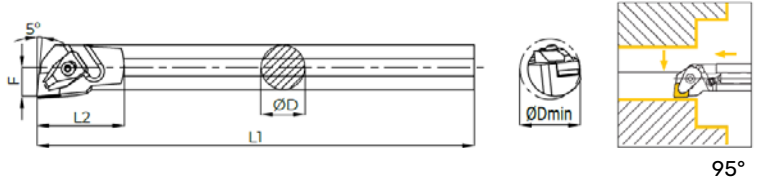


Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altık Shim	Vida Screw	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
S25S TCLNR/L-12	•	•	25	32	17	250	50	CNM. 1204..	SCN12TM	SS0410M	CT120105M	CS0620M	A3
S32T TCLNR/L-12	•	•	32	40	22	300	60						
S40V TCLNR/L-12	•	•	40	50	27	400	70						
S32T TCLNR/L-16	•	•	32	40	22	300	60	CNM. 1606..	SCN16TM	SS0508M	CT160105M	CS0627M	
S40V TCLNR/L-16	•	•	40	40	27	400	70						
S50W TCLNR/L-16	•	•	50	63	35	450	75						
S60W TCLNR/L-16	•	•	60	75	40	450	75						
S40V TCLNR/L-19	•	•	40	40	27	400	70	CNM. 1906..	SCN19TM	SS0508M	CT190105M	CS0825M	A5
S50W TCLNR-19		•	50	63	35	450	75						

T TİPİ KATERLER / T TYPE TOOL HOLDER



DN**





S...TDQNR/L

107.5°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altık Shim	Vida Screw	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
S25S TDQNR/L-15	•	•	25	32	17	250	50	DNM. 1506..	SDN15TM	SS0410M	CT150105M	CS0627M	A3
S32T TDQNR/L-15	•	•	32	40	22	300	60						
S40V TDQNR/L-15	•	•	40	50	27	400	70						
S50W TDQNR/L-15	•	•	50	63	35	450	75						



DN**



S...TDUNR/L


93°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altık Shim	Vida Screw	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
S20R TDUNR/L-11	•	•	20	25	13	200	40	DNM. 1104..	-	-	CT110105M	CS0523M	A3
S25S TDUNR/L-15	•	•	25	32	17	250	50						
S32T TDUNR/L-15	•	•	32	40	22	300	60						
S40V TDUNR/L-15	•	•	40	50	27	400	70						
S50W TDUNR/L-15	•	•	50	63	35	450	75						
S60W TDUNR/L-15	•	•	60	75	40	450	75						

T TİPİ KATERLER / T TYPE TOOL HOLDER



DN**




S...TD-NR/L

62.5°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altık Shim	Vida Screw	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
S32T TD-NR/L-15	•	•	32	43	26,5	300	60	DNM. 1506	SDN15TM	SS0410M	CT150105M	CS0627M	A3
S40V TD-NR/L-15	•	•	40	50	29,5	400	70						
S50W TD-NR-15		•	50	62	35	450	70						



WN**

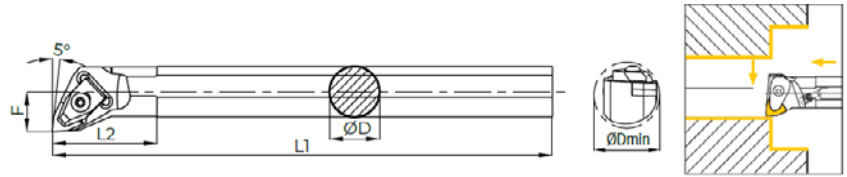

S...TWLNR/L

95°



Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altlık Shim	Vida Screw	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
S20R TW LNR/L-06	•	•	20	25	13	200	40	WNM. 0602..	-	-	CT06105M	CS0520M	A3
A20R TW LNR/L-06	•	•	20	25	13	200	40						
S25S TW LNR/L-08	•	•	25	32	17	250	50	WNM. 0804..	SW N08TMM	SS0410M	CT080105M	CS0627M	
A25S TW LNR/L-08	•	•	25	32	17	250	50						
S32T TW LNR/L-08	•	•	32	40	22	300	60						
S40V TW LNR/L-08	•	•	40	50	27	400	70						
S50W TW LNR/L-08	•	•	50	63	35	450	75						
S60W TW LNR/L-08	•	•	60	75	40	450	75						

M TİPİ KATERLER / M TYPE TOOL HOLDER



TN**

S...MTUNR/L





93°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Pimi Shim Pim	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
S20R MTUNR/L-16	•	•	20	25	13	200	40	TNM. 1604..	-	-	CM0016M	CS0515M	A3
S25S MTUNR/L-16	•	•	25	32	17	250	50		STN16TMM	SP0536125M		CS0523M	
S32T MTUNR/L-16	•	•	32	40	22	300	60			SP053615M	CM0016M	CS0523M	
S40V MTUNR/L-16	•	•	40	50	27	400	70			SP053615M	CM0016M	CS0523M	
S32T MTUNR/L-22	•	•	32	40	22	300	60	TNM. 2204..	STN22TMM	SP060515M	CM0022M	CS0627M	A3
S40V MTUNR/L-22	•	•	40	50	27	400	70						
S50W MTUNR/L-22	•	•	50	63	35	450	75						



TN**

S...MT-NR/L






60°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altlık Shim	Altlık Pimi Shim Pim	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
S20R MT-NR/L-16	•	•	20	25	16	200	40	TNM. 1604..	-	SP0536125M	CM0016M	CS0515M	A3
S25S MT-NR/L-16	•	•	25	32	19,5	250	50		STN16TMM	SP053615M		CS0523M	
S32T MT-NR/L-16	•	•	32	40	23	300	60						
S40V MT-NR/L-16	•	•	40	50	29,5	400	70						
S32T MT-NR-22		•	32	40	23	300	55	TNM. 2204..	STN22TMM	SPTN22M	CM0022M	CS0627M	
S40V MT-NR-22		•	40	50	29,5	400	70						
S50W MT-NR-22	•	•	50	32	35	450	70						

M TİPİ KATERLER / M TYPE TOOL HOLDER



WN**





S...MWLNR/L

95°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Pimi Shim Pim	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
S16Q MWLNR/L-06	•	•	16	20	11	180	-5	W NM. 0604..	-	SP053615M	CM0006M	CS0515M	A3
S20R MWLNR/L-06	•	•	20	25	13	200	-5	W NM. 0804..	SW N08TMM	SPW N08M	CM0008M	CS06620M	
S25S MWLNR/L-08	•	•	25	32	17	250	-5					CS06620M	
S32T MWLNR/L-08	•	•	32	40	22	300	-5					CS0627M	
S40V MWLNR/L-08	•	•	40	50	27	400	-5					CS0627M	
S50W MWLNR/L-08	•	•	50	63	35	450	-5						



TN**






S...MTQNR/L

107.5°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Pimi Shim Pim	Pabuç Clamp	Vida Screw	Anahtar Allen Key
S20R MTQNR/L-16	•	•	20	25	13	200	40	TNMG 1604	-	SP0536125M	CM0016M	CS515M	A3
S25S MTQNR/L-16	•	•	25	32	17	250	50		STN16MM	SP053615M		CS523M	
S232T MTQNR/L-16	•	•	32	40	22	300	60					CS523M	
S40V MTQNR/L-16	•	•	40	50	27	400	70					CS523M	
S32T MTQNR/L-22	•	•	32	40	22	300	60	TNMG 2204	STN22MM	SP06515M	CM0022M	CS627M	
S40V MTQNR/L-22	•	•	40	50	27	400	70					CS627M	



P TİPİ KATERLER / P TYPE TOOL HOLDER



S...PCLNR/L

95°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Sacı Metal Sheet	Vida Screw	Levy Lever	Anahtar Allen Key
S25S PCLNR/L-12	•	•	25	32	17	250	50	CNM. 1204..	SCN12PM	SP012M	S00KM08M	LP012M	A3
S32T PCLNR/L-12	•	•	32	40	22	300	60						
S40V PCLNR/L-12	•	•	40	50	27	400	70						
S32T PCLNR-16		•	32	40	22	300	60	CNM. 1606..	SCN16PM	SP016M	S00KM08M	LP016M	A3
S40V PCLNR-16		•	40	50	27	400	70						
S40V PCLNR-19		•	40	50	27	400	70	CNM. 1906..	SCN19PM	SP019M	S00KM08M	LP019M	A3
S50W PCLNR-19		•	50	63	35	400	75						



S...PDUNR/L



93°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Sacı Metal Sheet	Vida Screw	Levy Lever	Anahtar Allen Key
S25S PDUNR-15		•	25	32	17	250	50	DNM. 1506..	SDN15PM	SPM012M	S00KM8M	LP012M	A3
S32T PDUNR-15		•	32	40	22	300	60						
S40V PDUNR-15		•	40	50	27	400	70						
S50W PDUNR-15		•	50	63	35	450	75						

P TİPİ KATERLER / P TYPE TOOL HOLDER



TN**





93°

S...PTUNR

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Sacı Metal Sheet	Vida Screw	Levyeye Lever	Anahtar Allen Key
S20R-PTUNR-16		•	20	25	13	200	40	TNMG 1604	-				
S25S PTUNR-16		•	25	32	17	250	50	TNMG 1604	STN16PM	SP016M	S00KM8M	LP016M	A3
S32T PTUNR-16		•	32	40	22	300	60						
S32T PTUNR-22		•	32	40	22	300	60						
S40V PTUNR-22		•	40	50	27	400	70	TNM. 2204..	STN22PM	SP022M	S00KM8U	LP022M	
S50W -PTUNR-22		•	50	63	35	450	75						



WN**



95°



S...PWLNR/L

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts				
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altık Shim	Altık Sacı Metal Sheet	Vida Screw	Levyeye Lever	Anahtar Allen Key
S25M PWLNR-08		•	25	32	17	250	50	WNM. 0804..	SWN08PM	SP008M	S00KM8M	LP012M	A3
S32P PWLNR-08		•	32	40	22	300	60						
S40R PWLNR-08		•	40	50	27	400	70						
S50W PWLNR-08		•	50	63	35	450	75						

ANTI-VİBRASYON TAKIMLAR / *ANTI-VIBRATION TOOLS*


CC**

SCLCR/L




95°

Sipariş Kodu Order Code	Stok Durumu Stock Availability		Takım Ölçüleri (mm) Dimensions (mm)					Uç Insert	Yedek Parçalar Spare Parts		
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altık Shim	Vida Screw	Anahtar Allen Key
C8H SCLCR/L-06	Δ	Δ	8	11	6	100	30	CC.T 0602	-	SM2,5X5	T08
C8K SCLCR/L-06	Δ	Δ	8	11	6	125	25				
C10K SCLCR-06		Δ	10	13	7	125	25				
A10K SCLCR/L-06	Δ	Δ	10	13	7	125	25				
C12K SCLCR-06	Δ	Δ	12	16	9	125	30				
A12K SCLCR/L-06	Δ	Δ	12	16	9	125	30				
C16Q SCLCR-09		Δ	16	20	11	180	35	CC.T 09T3	-	SM3,5X8	T15
C18Q SCLCR-09	Δ	Δ	18	20	11	180	35				
C20M SCLCR-09		Δ	20	25	13	150	40				
C20Q SCLCR-09		Δ	20	25	13	180	40				
A20Q SCLCR-09		Δ	20	25	13	180	40				



DC**

SDUCR/L



93°

Sipariş Kodu <i>Order Code</i>	Stok Durumu <i>Stock Availability</i>		Takım Ölçüleri (mm) <i>Dimensions (mm)</i>					Uç <i>Insert</i>	Yedek Parçalar <i>Spare Parts</i>		
	L	R	D	Dmin	F	L1	L2		Altlık <i>Shim</i>	Vida <i>Screw</i>	Anahtar <i>Allen Key</i>
C10K SDUCR-07		Δ	10	13	7,5	125	25	DC.T 0702	-	SM2,5X5	T08
A10K SDUCR/L-07	Δ	Δ	10	13	7,5	125	25				
C12K SDUCR/L-07	Δ	Δ	12	16	9	125	30				
A12K SDUCR/L-07	Δ	Δ	12	16	9	125	30				
C12M SDUCR-07		Δ	12	16	9	150	30				
C16K SDUCR-11		Δ	16	20	11	125	35	DC.T 11T3	-	SM3,5X8	T15
A16Q SDUCR/L-11	Δ	Δ	16	20	11	180	35				
C16Q SDUCR-11		Δ	16	20	11	180	35				
C18Q SDUCR-11		Δ	18	20	11	180	35				
C20K SDUCR-11		Δ	20	25	13	125	40				
C20Q SDUCR-11		Δ	20	25	13	180	40				
C20R SDUCR-11		Δ	20	25	13	200	40				

SERMET UÇLAR / *CERMET INSERTS*NEGATİF UÇLAR / *NEGATIVE INSERTS*

Boyut / Size			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
12	12.7	4.76	5.16
16	15.875	6.35	6.35
19	19.05	6.35	7.93
25	25.4	9.52	9.12

CNGG

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Uç Kodu Insert Code	ISO		Kaliteler / Grades					
			ap (mm)	V _c (m/dk) (m/min)	220(150-300)	100(70-200)	250(150-310)	250(150-310)	150(100-280)	150(100-280)
				f _n (mm/dev) (mm/rev)	CN7610	CN7620	CP1610	CP4610	CP1620	CP4620
	CPM1	CNGG 120402R/L	0.20-2.0	0.08-0.25	Δ	Δ				
		CNGG 120404R/L	0.24-2.4	0.10-0.25	Δ	Δ				
		CNGG 120408R/L	0.26-2.6	0.10-0.28	Δ	Δ				

Boyut / Size			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
11	9.525	4.76	3.81
15	12.7	4.76 / 6.35	5.16

DNGG

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Uç Kodu Insert Code	ISO		Kaliteler / Grades					
			ap (mm)	V _c (m/dk) (m/min)	220(150-300)	100(70-200)	250(150-310)	250(150-310)	150(100-280)	150(100-280)
				f _n (mm/dev) (mm/rev)	CN7610	CN7620	CP1610	CP4610	CP1620	CP4620
		DNGG 110402R/L	0.50-2.5	0.12-0.20	Δ	Δ				
		DNGG 110404R/L	0.80-3.0	0.13-0.30	Δ	Δ				
		DNGG 110408R/L	0.50-2.5	0.12-0.20	Δ	Δ				
		DNGG 150402R/L	0.80-3.0	0.13-0.30	Δ	Δ				
		DNGG 150404R/L	0.50-2.5	0.12-0.20	Δ	Δ				
		DNGG 150408R/L	0.80-3.0	0.13-0.30	Δ	Δ				

SERMET UÇLAR / *CERMET INSERTS*

NEGATİF UÇLAR / *NEGATIVE INSERTS*

Boyut / Size			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
9	9.525	3.18	3.81
12	12.7	4.76	5.16
15	15.875	6.35	6.35
19	19.05	4.76 / 6.35	6.35
25	25.4	6.35 / 9.52	9.12

SNGG

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Uç Kodu Insert Code	ISO		Kaliteler / Grades					
			ap (mm)	V _c (m/dk) (m/min)	220(150-300)	100(70-200)	250(150-310)	250(150-310)	150(100-280)	150(100-280)
		SNGG 090302R/L	0.20-2.0	0.08-0.25	Δ	Δ				
		SNGG 090304R/L	0.24-2.4	0.10-0.25	Δ	Δ				
		SNGG 090308R/L	0.26-2.6	0.10-0.28	Δ	Δ				
		SNGG 120402R/L	0.24-2.4	0.10-0.25	Δ	Δ				
		SNGG 120404R/L	0.26-2.6	0.10-0.28	Δ	Δ				
		SNGG 120408R/L	0.24-2.4	0.10-0.25	Δ	Δ				

Boyut / Size			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
16	9.525	4.76	3.81
22	12.7	4.76	5.16

TNGG

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Uç Kodu Insert Code	ISO		Kaliteler / Grades					
			ap (mm)	V _c (m/dk) (m/min)	220(150-300)	100(70-200)	250(150-310)	250(150-310)	150(100-280)	150(100-280)
		TNGG 160402R/L	0.20-2.0	0.08-0.25	Δ	Δ				
		TNGG 160404R/L	0.24-2.4	0.10-0.25	Δ	Δ				
		TNGG 160408R/L	0.26-2.6	0.10-0.28	Δ	Δ				

SERMET UÇLAR / *CERMET INSERTS*NEGATİF UÇLAR / *NEGATIVE INSERTS*

Boyut / Size			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
12	12.7	4.76	5.16
16	15.875	6.35	6.35
19	19.05	6.35	7.93
25	25.4	9.52	9.12

CNMG

Ürün Görseli <i>Insert Shape</i>	CB	Uç Kodu <i>Insert Code</i>	ISO		Kaliteler / <i>Grades</i>					
			ap (mm)	Vc (m/dk) <i>(m/min)</i>	220(150-300)	100(70-200)	250(150-310)	250(150-310)	150(100-280)	150(100-280)
				fn (mm/dev) <i>(mm/rev)</i>	CN7610	CN7620	CP1610	CP4610	CP1620	CP4620
	CES	CNMG 120404	0.50-2.50	0.12-0.25	○		○			
		CNMG 120408	0.50-2.50	0.15-0.30	○		○			

Boyut / Size			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
15	12.7	4.76 / 6.35	5.16

DNMG

Ürün Görseli <i>Insert Shape</i>	CB	Uç Kodu <i>Insert Code</i>	ISO		Kaliteler / <i>Grades</i>					
			ap (mm)	Vc (m/dk) <i>(m/min)</i>	220(150-300)	100(70-200)	250(150-310)	250(150-310)	150(100-280)	150(100-280)
				fn (mm/dev) <i>(mm/rev)</i>	CN7610	CN7620	CP1610	CP4610	CP1620	CP4620
	VF	DNMG 150404R/L	0.70-4.20	0.10-0.35	○		○	○		
	CES	DNMG 150404	0.05-0.30	0.80-3.50	○				○	
		DNMG 150408	0.08-0.40	0.80-4.00	○				○	
		DNMG 150604	0.05-0.30	0.80-4.00	○				●	
		DNMG 150608	0.08-0.40	0.80-4.00	○				●	

SERMET UÇLAR / *CERMET INSERTS*

NEGATİF UÇLAR / *NEGATIVE INSERTS*

Boyut / <i>Size</i>			
Ölçü - <i>Dimension</i>	d	t	d ₁
12	12.7	4.76	5.16

SNMG

Ürün Görseli <i>Insert Shape</i>	CB	Uç Kodu <i>Insert Code</i>	ISO		Kaliteler / <i>Grades</i>					
			ap (mm)	Vc (m/dk) <i>(m/min)</i>	220(150-300)	100(70-200)	250(150-310)	250(150-310)	150(100-280)	150(100-280)
				fn (mm/dev) <i>(mm/rev)</i>	CN7610	CN7620	CP1610	CP4610	CP1620	CP4620
	CES	SNMG 120404	0.80-4.00	0.05-0.30	○		○	○		
		SNMG 120408	0.80-4.00	0.08-0.40	○		○	○		

Boyut / <i>Size</i>			
Ölçü - <i>Dimension</i>	d	t	d ₁
16	9.525	4.76	3.81

TNMG

Ürün Görseli <i>Insert Shape</i>	CB	Uç Kodu <i>Insert Code</i>	ISO		Kaliteler / <i>Grades</i>					
			ap (mm)	Vc (m/dk) <i>(m/min)</i>	220(150-300)	100(70-200)	250(150-310)	250(150-310)	150(100-280)	150(100-280)
				fn (mm/dev) <i>(mm/rev)</i>	CN7610	CN7620	CP1610	CP4610	CP1620	CP4620
	VF	TNMG 160404R/L	0.50-3.20	0.10-0.30	●				○	
		TNMG 160408R/L	0.50-4.0	0.10-0.30	○				○	
	CES	TNMG 160404	0.50-2.0	0.08-0.20	○				○	
		TNMG 160408	0.50-2.0	0.10-0.25	●				●	
	CMT	TNMG 160404	1.00-4.00	0.20-0.40	○				○	
		TNMG 160408	1.00-4.00	0.20-0.40	○				○	

SERMET UÇLAR / *CERMET INSERTS*NEGATİF UÇLAR / *NEGATIVE INSERTS*

Boyut / Size			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
16	9.525	4.76	3.81

VNMG

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Uç Kodu Insert Code	ISO		Kaliteler / Grades					
			ap (mm)	V _c (m/dk) (m/min)	220(150-300)	100(70-200)	250(150-310)	250(150-310)	150(100-280)	150(100-280)
				f _n (mm/dev) (mm/rev)	CN7610	CN7620	CP1610	CP4610	CP1620	CP4620
	CES	VNMG 160404	0.50-3.50	0.10-0.40	○		○			
		VNMG 160408	0.50-3.50	0.12-0.45	○		○			
	CMT	VNMG 160404	1.00-4.00	0.20-0.40	○		○			

Boyut / Size			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
08	12.7	4.76	5.16

WNMG

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Uç Kodu Insert Code	ISO		Kaliteler / Grades					
			ap (mm)	V _c (m/dk) (m/min)	220(150-300)	100(70-200)	250(150-310)	250(150-310)	150(100-280)	150(100-280)
				f _n (mm/dev) (mm/rev)	CN7610	CN7620	CP1610	CP4610	CP1620	CP4620
	CES	WNMG 080404	0.50-2.50	0.12-0.25	○				○	
		WNMG 080408	0.50-2.50	0.12-0.25	○				○	
	CMT	WNMG 080404	1.00-4.00	0.20-0.40	○				○	
		WNMG 080408	1.00-4.00	0.20-0.40	○				○	

SERMET UÇLAR / *CERMET INSERTS*

POZİTİF UÇLAR / *POSITIVE INSERTS*


Boyut / Size			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
06	6.35	2.38	2.8
09	9.525	3.97	4.4

CCGT

Ürün Görseli <i>Insert Shape</i>	CB	Uç Kodu <i>Insert Code</i>	ISO		Kaliteler / <i>Grades</i>					
			ap (mm)	Vc (m/dk) <i>(m/min)</i>	220(150-300)	100(70-200)	250(150-310)	250(150-310)	150(100-280)	150(100-280)
				fn (mm/dev) <i>(mm/rev)</i>						
		CCGT 060202R/L	0.20-1.0	0.05-0.18		○				Δ
		CCGT 060204R/L	0.22-1.2	0.07-0.20		○				Δ
		CCGT 09T302R/L	0.25-1.5	0.10-0.22		○				Δ
		CCGT 09T304R/L	0.22-1.2	0.07-0.20		○				Δ

Boyut / Size			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
06	6.35	2.38	2.8
09	9.525	3.97	4.4

CCMT

Ürün Görseli <i>Insert Shape</i>	CB	Uç Kodu <i>Insert Code</i>	ISO		Kaliteler / <i>Grades</i>					
			ap (mm)	Vc (m/dk) <i>(m/min)</i>	220(150-300)	100(70-200)	250(150-310)	250(150-310)	150(100-280)	150(100-280)
				fn (mm/dev) <i>(mm/rev)</i>	CN7610	CN7620	CP1610	CP4610	CP1620	CP4620
	CFG	CCMT 060204	0.30-1.50	0.05-0.15	○			○		
		CCMT 09T304	0.60-1.50	0.10-0.25	○			●		
		CCMT 09T308	0.60-1.50	0.10-0.25	○			○		
	CF1	CCMT 060202	0.50-2.00	0.06-0.15	●			○		
		CCMT 060204	0.50-2.00	0.08-0.20	○			○		
		CCMT 09T302	0.50-2.00	0.06-0.15	○			○		
		CCMT 09T304	0.50-2.00	0.08-0.20	○			○		
		CCMT 09T308	0.50-2.00	0.10-0.25	○			○		

● Stok ürün - Stock item

○ Stok dışı ürün - Non Stock item

Δ Özel Sipariş - Special order

SERMET UÇLAR / *CERMET INSERTS*POZİTİF UÇLAR / *POSITIVE INSERTS*

Boyut / Size			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
07	6.35	2.38	2.8
11	9.525	3.97	4.4

DCGT

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Uç Kodu Insert Code	ISO		Kaliteler / Grades					
			ap (mm)	V _c (m/dk) (m/min)	220(150-300)	100(70-200)	250(150-310)	250(150-310)	150(100-280)	150(100-280)
				f _n (mm/dev) (mm/rev)	CN7610	CN7620	CP1610	CP4610	CP1620	CP4620
		DCGT 070202R/L	0.40-1.50	0.07-0.20	○			Δ		
		DCGT 070204R/L	0.40-1.50	0.07-0.20	○			Δ		
		DCGT 11T302R/L	0.40-1.50	0.07-0.20	○			Δ		
		DCGT 11T304R/L	0.60-1.50	0.10-0.25	○			Δ		
		DCGT 11T308R/L	0.60-1.50	0.10-0.25	○			Δ		

Boyut / Size			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
07	6.35	2.38	2.8
11	9.525	3.97	4.4

DCMT

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Uç Kodu Insert Code	ISO		Kaliteler / Grades					
			ap (mm)	V _c (m/dk) (m/min)	220(150-300)	100(70-200)	250(150-310)	250(150-310)	150(100-280)	150(100-280)
				f _n (mm/dev) (mm/rev)	CN7610	CN7620	CP1610	CP4610	CP1620	CP4620
	CFG	DCMT 070204	0.20-1.6	0.10-0.16	○	○			○	
		DCMT 11T304	0.20-1.6	0.10-0.16	○	○			●	
		DCMT 11T308	0.22-2.0	0.12-0.20	○	○			○	
	CF1	DCMT 070202	0.50-2.00	0.06-0.12	○	○			○	
		DCMT 070204	0.50-2.00	0.08-0.22	○	○			○	
		DCMT 11T302	0.50-2.00	0.06-0.12	○	●			●	
		DCMT 11T304	0.50-2.00	0.08-0.22	○	○			○	
		DCMT 11T308	0.50-2.00	0.10-0.25	●	○			○	

● Stok ürün - Stock item

○ Stok dışı ürün - Non Stock item

Δ Özel Sipariş - Special order

SERMET UÇLAR / *CERMET INSERTS*

POZİTİF UÇLAR / *POSITIVE INSERTS*

Boyut / Size			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
09	9.525	3.97	4.4

SCMT

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Uç Kodu Insert Code	ISO		Kaliteler / Grades					
			ap (mm)	V _c (m/dk) (m/min)	220(150-300)	100(70-200)	250(150-310)	250(150-310)	150(100-280)	150(100-280)
				f _n (mm/dev) (mm/rev)	CN7610	CN7620	CP1610	CP4610	CP1620	CP4620
	CMT	SCMT 09T304	0.70-3.50	0.10-0.25	○		●			
		SCMT 09T308	0.70-3.50	0.10-0.25	○		○			

Boyut / Size			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
06	3.97	1.59	2.16
11	6.35	3.22	3.3

TBGT

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Uç Kodu Insert Code	ISO		Kaliteler / Grades					
			ap (mm)	V _c (m/dk) (m/min)	220(150-300)	100(70-200)	250(150-310)	250(150-310)	150(100-280)	150(100-280)
				f _n (mm/dev) (mm/rev)	CN7610	CN7620	CP1610	CP4610	CP1620	CP4620
		TBGT 060102R/L	0.20-1.0	0.05-0.18	Δ					Δ
		TBGT 060104R/L	0.22-1.2	0.07-0.20	Δ					Δ
		TBGH 110302R/L	0.10-1.5	0.08-0.15	Δ					Δ
		TBGH 110304R/L	0.20-1.6	0.10-0.16	Δ					Δ

SERMET UÇLAR / *CERMET INSERTS*POZİTİF UÇLAR / *POSITIVE INSERTS*

Boyut / Size			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
11	6.35	2.38	2.8

TCGT

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Uç Kodu Insert Code	ISO		Kaliteler / Grades					
			ap (mm)	V _c (m/dk) (m/min)	220(150-300)	100(70-200)	250(150-310)	250(150-310)	150(100-280)	150(100-280)
				f _n (mm/dev) (mm/rev)	CN7610	CN7620	CP1610	CP4610	CP1620	CP4620
		TCGT 110202R/L	0.20-1.0	0.05-0.18	Δ	Δ				
		TCGT 110204R/L	0.22-1.2	0.07-0.20	Δ	Δ				
		TCGT 110302R/L	0.22-1.2	0.07-0.20	Δ	Δ				
		TCGT 110304R/L	0.25-1.5	0.10-0.22	Δ	Δ				

Boyut / Size			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
09	5.56	2.38	2.5
11	6.35	2.38	2.8
16	9.525	3.77	4.4

TCMT

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Uç Kodu Insert Code	ISO		Kaliteler / Grades					
			ap (mm)	V _c (m/dk) (m/min)	220(150-300)	100(70-200)	250(150-310)	250(150-310)	150(100-280)	150(100-280)
				f _n (mm/dev) (mm/rev)	CN7610	CN7620	CP1610	CP4610	CP1620	CP4620
	CF1	TCMT 090202	0.50-2.00	0.08-0.20		○				
		TCMT 090204	0.50-2.00	0.08-0.20		○				
		TCMT 110202	0.50-2.00	0.08-0.20	○		○			
		TCMT 110204	0.50-2.00	0.08-0.20	○		○			
		TCMT 110208	0.50-2.00	0.10-0.25	○		○			
		TCMT 16T304	0.50-2.00	0.10-0.25	○		○			
	CFG	TCMT 110204	0.40-1.50	0.07-0.20	○		○			
		TCMT 16T304	0.60-1.50	0.10-0.25	○		○			

● Stok ürün - Stock item

○ Stok dışı ürün - Non Stock item

Δ Özel Sipariş - Special order

SERMET UÇLAR / *CERMET INSERTS*

POZİTİF UÇLAR / *POSITIVE INSERTS*

Boyut / Size			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
09	5.56	2.38	3.0
11	6.35	2.38 / 3.18	3.4

TPGT

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Uç Kodu Insert Code	ISO		Kaliteler / Grades					
			ap (mm)	Vc (m/dk) (m/min)	220(150-300)	100(70-200)	250(150-310)	250(150-310)	150(100-280)	150(100-280)
				fn (mm/dev) (mm/rev)	CN7610	CN7620	CP1610	CP4610	CP1620	CP4620
		TPGT 090202R/L	0.30-1.2	0.10-0.20	Δ		Δ			
		TPGT 090204R/L	0.30-1.2	0.10-0.20	Δ		Δ			
		TPGT 110302R/L	0.30-1.2	0.10-0.20	Δ		Δ			
		TPGT 110304R/L	0.30-1.2	0.10-0.20	Δ		Δ			
		TPGT 110308R/L	0.50-1.2	0.10-0.20	Δ		Δ			

Boyut / Size			
Ölçü - Dimension	d	t	d ₁
11	6.35	2.38 / 3.18	3.4

TPMT

Ürün Görseli Insert Shape	CB	Uç Kodu Insert Code	ISO		Kaliteler / Grades					
			ap (mm)	Vc (m/dk) (m/min)	220(150-300)	100(70-200)	250(150-310)	250(150-310)	150(100-280)	150(100-280)
				fn (mm/dev) (mm/rev)	CN7610	CN7620	CP1610	CP4610	CP1620	CP4620
	CF1	TPMT 110304	0.20-1.60	0.10-0.16		○			●	
		TPMT 110308	0.22-2.00	0.12-0.20		○			○	

SERMET UÇLAR / *CERMET INSERTS*POZİTİF UÇLAR / *POSITIVE INSERTS*


VBMT

Ölçü - <i>Dimension</i>	Boyut / <i>Size</i>		
	d	t	d ₁
11	6.35	3.18	2.8
16	9.525	4.76	4.4

Ürün Görseli <i>Insert Shape</i>	CB	Uç Kodu <i>Insert Code</i>	ISO		Kaliteler / <i>Grades</i>					
			ap (mm)	Vc (m/dk) <i>(m/min)</i>	220(150-300)	100(70-200)	250(150-310)	250(150-310)	150(100-280)	150(100-280)
				fn (mm/dev) <i>(mm/rev)</i>	CN7 610	CN7 620	CP1 610	CP4 610	CP1 620	CP4 620
	CF1	VBMT 110304	0.50-2.00	0.08-0.20		○			○	
		VBMT 160404	0.50-2.00	0.08-0.20		○	●		○	


CBN KESİCİ UÇLAR / CBN INSERTS

Negatif / Negative 80°(CN)




Ölçü / Dimensions	Boyut / Size (mm)			
	d	s	la	d1
CN_1204_	12,7	4,76	3,0	5,16

Uçlar Inserts	Uç Kodu Insert Code	r (mm)	Önerilen Kesme Koşulları Recommended Cutting Parameters		Kaliteler Grades		
			f (mm/rev)	ap (mm)	BN7405	BN7415	BN7208
	CNGA 120402 S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	CNGA 120404 S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	CNGA 120408 S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	CNGA 120412 S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-CNGA 120402 S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	2C-CNGA 120404 S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-CNGA 120408 S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-CNGA 120412 S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	4C-CNGA 120402 S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	4C-CNGA 120404 S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	4C-CNGA 120408 S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	4C-CNGA 120412 S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○

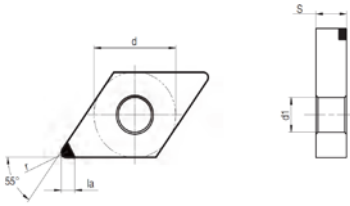
CBN KESİCİ UÇLAR / *CBN INSERTS*Negatif / *Negative 55°(DN)*

Ölçü / Dimensions	Boyut / Size (mm)			
	d	s	la	d1
DN_1504_	12,7	4,76	3,0	5,16
DN_1506_	12,7	6,35	3,0	5,16


Uçlar Inserts	Uç Kodu Insert Code	r (mm)	Önerilen Kesme Koşulları Recommended Cutting Parameters		Kaliteler Grades		
			f (mm/rev)	ap (mm)	BN7405	BN7415	BN7208
	DNGA 150402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	DNGA 150404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	DNGA 150408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	DNGA 150412-S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	DNGA 150602-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	DNGA 150604-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	DNGA 150608-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	DNGA 150612-S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-DNGA 150402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	2C-DNGA 150404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-DNGA 150408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-DNGA 150412-S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-DNGA 150602-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-DNGA 150604-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-DNGA 150608-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-DNGA 150612-S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●


CBN KESİCİ UÇLAR / CBN INSERTS

Negatif / Negative 55°(DN)

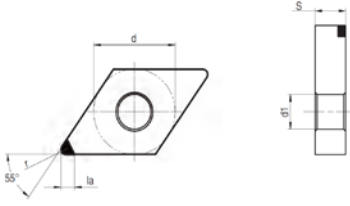


Ölçü / Dimensions	Boyut / Size (mm)			
	d	s	la	d1
DN_1504_	12,7	4,76	3,0	5,16
DN_1506_	12,7	6,35	3,0	5,16

Uçlar Inserts	Uç Kodu Insert Code	r (mm)	Önerilen Kesme Koşulları Recommended Cutting Parameters		Kaliteler Grades		
			f (mm/rev)	ap (mm)	BN7405	BN7415	BN7208
	4C-DNGA 150402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	o	o	o
	4C-DNGA 150404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	o	o	o
	4C-DNGA 150408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	o	o	o
	4C-DNGA 150412-S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	o	o	o
	4C-DNGA 150602-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	o	o	o
	4C-DNGA 150604-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	o	o	o
	4C-DNGA 150608-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	o	o	o
	4C-DNGA 150612-S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	o	o	o


CBN KESİCİ UÇLAR / *CBN INSERTS*Negatif / *Negative 90°(SN)*

Boyut / <i>Size (mm)</i>				
Ölçü / <i>Dimensions</i>	d	s	la	d1
SN_1204_	12,7	4,76	3,0	5,16

Uçlar Inserts	Uç Kodu Insert Code	r (mm)	Önerilen Kesme Koşulları Recommended Cutting Parameters		Kaliteler Grades		
			f (mm/rev)	ap (mm)	BN7405	BN7415	BN7208
	SNGA 120402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	SNGA 120404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	SNGA 120408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	SNGA 120412-S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	4C-SNGA 120402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	4C-SNGA 120404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	4C-SNGA 120408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	4C-SNGA 120412-S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	8C-SNGA 120402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	8C-SNGA 120404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	8C-SNGA 120408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	8C-SNGA 120412-S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○


CBN KESİCİ UÇLAR / CBN INSERTS

Negatif / Negative 60°(TN)

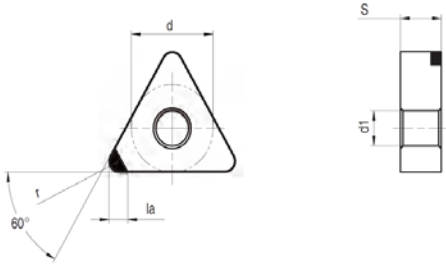

Boyut / Size (mm)				
Ölçü / Dimensions	d	s	la	d1
TN_1604_	9,52	4,76	3,0	3,81

Uçlar Inserts	Uç Kodu Insert Code	r (mm)	Önerilen Kesme Koşulları Recommended Cutting Parameters		Kaliteler Grades		
			f (mm/rev)	ap (mm)	BN7405	BN7415	BN7208
	TNGA 160402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	TNGA 160404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	TNGA 160408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	TNGA 160412-S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	3C-TNGA 160402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	3C-TNGA 160404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	3C-TNGA 160408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	3C-TNGA 160412-S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	6C-TNGA 160402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	6C-TNGA 160404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	6C-TNGA 160408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	6C-TNGA 160412-S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○

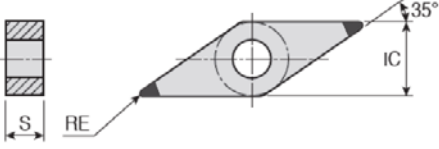
CBN KESİCİ UÇLAR / *CBN INSERTS*Negatif / *Negative 35°(VN)*

Boyut / <i>Size (mm)</i>				
Ölçü / <i>Dimensions</i>	d	s	la	d1
VN_1604_	9,525	4,76	3,0	3,81

Uçlar <i>Inserts</i>	Uç Kodu <i>Insert Code</i>	r (mm)	Önerilen Kesme Koşulları <i>Recommended Cutting Parameters</i>		Kaliteler <i>Grades</i>		
			f (mm/rev)	ap (mm)	BN7405	BN7415	BN7208
	VNGA 160402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	VNGA 160404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	VNGA 160408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	VNGA 160412-S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-VNGA 160402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-VNGA 160404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-VNGA 160408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-VNGA 160412-S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	4C-VNGA 160402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	4C-VNGA 160404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	4C-VNGA 160408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	4C-VNGA 160412-S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○


CBN KESİCİ UÇLAR / CBN INSERTS

Negatif / Negative 80°(WN)

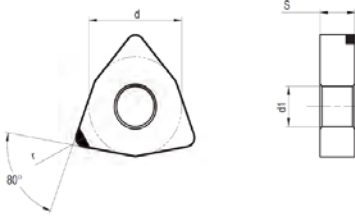

Ölçü / Dimensions	Boyut / Size (mm)			
	d	s	la	d1
VN_1604_	9,525	4,76	3,0	3,81

Uçlar Inserts	Uç Kodu Insert Code	r (mm)	Önerilen Kesme Koşulları Recommended Cutting Parameters		Kaliteler Grades		
			f (mm/rev)	ap (mm)	BN7405	BN7415	BN7208
	W NGA 080402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	W NGA 080404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	W NGA 080408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	W NGA 080412-S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	3C-W NGA 080402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	3C-W NGA 080404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	3C-W NGA 080408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	3C-W NGA 080412-S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	6C-W NGA 080402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	6C-W NGA 080404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	6C-W NGA 080408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	6C-W NGA 080412-S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○

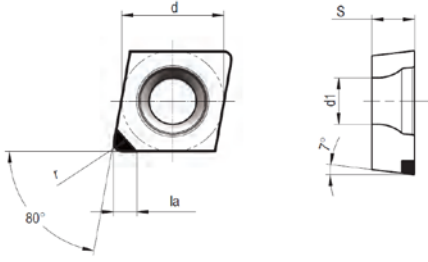
CBN KESİCİ UÇLAR / *CBN INSERTS*Pozitif / *Positive 80°(CC)*

Boyut / <i>Size (mm)</i>				
Ölçü / <i>Dimensions</i>	d	s	la	d1
CC_0602_	6,35	2,38	3,0	2,80
CC_09T3_	9,52	3,97	3,0	4,40
CC_1204_	12,7	4,76	3,0	5,50

Uçlar <i>Inserts</i>	Uç Kodu <i>Insert Code</i>	r (mm)	Önerilen Kesme Koşulları <i>Recommended Cutting Parameters</i>		Kaliteler <i>Grades</i>		
			f (mm/rev)	ap (mm)	BN7405	BN7415	BN7208
	CCGW 060202-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	CCGW 060204-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	CCGW 060208-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	CCGW 09T302-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	CCGW 09T304-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	CCGW 09T308-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	CCGW 120402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	CCGW 120404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	CCGW 120408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	CCGW 120412-S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	2C-CCGW 060202-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-CCGW 060204-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-CCGW 060208-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-CCGW 09T302-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-CCGW 09T304-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-CCGW 09T308-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-CCGW 120402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	2C-CCGW 120404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	2C-CCGW 120408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	2C-CCGW 120412-S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○


CBN KESİCİ UÇLAR / CBN INSERTS

Pozitif / Positive 55°(DC)

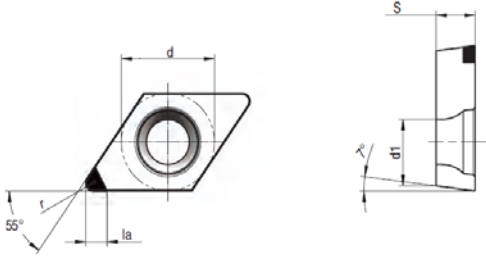

Ölçü / Dimensions	Boyut / Size (mm)			
	d	s	la	d1
DC_0702_	6,35	2,38	3,0	2,80
DC_11T3_	9,52	3,97	3,0	4,40

Uçlar Inserts	Uç Kodu Insert Code	r (mm)	Önerilen Kesme Koşulları Recommended Cutting Parameters		Kaliteler Grades		
			f (mm/rev)	ap (mm)	BN7405	BN7415	BN7208
	DCGW 070202-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	DCGW 070204-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	DCGW 070208-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	DCGW 11T302-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	DCGW 11T304-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	DCGW 11T308-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	DCGW 11T312-S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	2C-DCGW 070202-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-DCGW 070204-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-DCGW 070208-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-DCGW 11T302-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-DCGW 11T304-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-DCGW 11T308-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-DCGW 11T312-S01020	1,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○

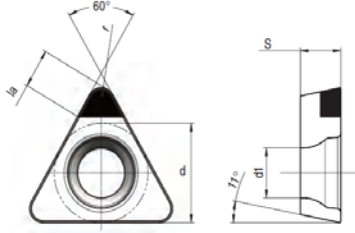
CBN KESİCİ UÇLAR / *CBN INSERTS*Pozitif / *Positive 60°(TP)*

Ölçü / Dimensions	Boyut / Size (mm)			
	d	s	la	d1
TP_0802_	4,76	2,38	3,0	2,40
TP_1102_	6,35	2,38	4,0	2,80
TP_1103_	6,35	3,18	4,0	3,40
TP_1604_	9,52	4,76	3,0	4,40

Uçlar Inserts	Uç Kodu Insert Code	r (mm)	Önerilen Kesme Koşulları Recommended Cutting Parameters		Kaliteler Grades		
			f (mm/rev)	ap (mm)	BN7405	BN7415	BN7208
	TPGW 080202-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	TPGW 080204-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	TPGW 090202-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	TPGW 090204-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	TPGW 090208-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	TPGW 110302-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	TPGW 110304-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	TPGW 160402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	TPGW 160404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	TPGW 160408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	3C-TPGW 080202-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	3C-TPGW 080204-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	3C-TPGW 090202-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	3C-TPGW 090204-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	3C-TPGW 090208-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	3C-TPGW 110302-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	3C-TPGW 110304-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	3C-TPGW 160402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	3C-TPGW 160404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	3C-TPGW 160408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○


CBN KESİCİ UÇLAR / CBN INSERTS

Pozitif / Positive 35°(V)

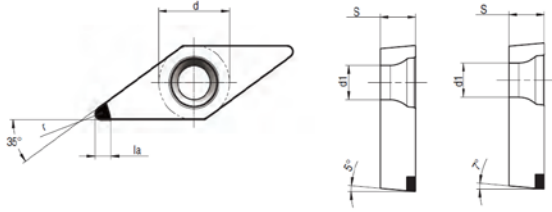

Ölçü / Dimensions	Boyut / Size (mm)			
	d	s	la	d1
VB_1103_	6,35	3,18	3,0	2,80
VB_1604_	9,52	4,76	3,0	4,40
VC_1103_	6,35	3,18	3,0	2,80
VC_1604_	9,52	4,76	3,0	4,40

Uçlar Inserts	Uç Kodu Insert Code	r (mm)	Önerilen Kesme Koşulları Recommended Cutting Parameters		Kaliteler Grades		
			f (mm/rev)	ap (mm)	BN7405	BN7415	BN7208
	VBGW 110302-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	VBGW 110304-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	VBGW 110308-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	VBGW 160402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	VBGW 160404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	VBGW 160408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-VBGW 110302-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	2C-VBGW 110304-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	2C-VBGW 110308-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	2C-VBGW 160402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	2C-VBGW 160404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	2C-VBGW 160408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○

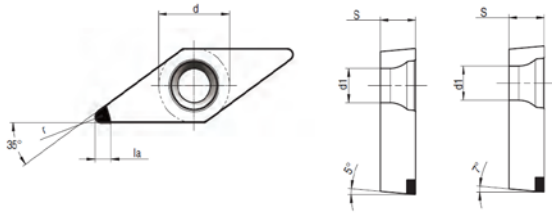CBN KESİCİ UÇLAR / *CBN INSERTS*Pozitif / *Positive 35°(V)*


Ölçü / Dimensions	Boyut / Size (mm)			
	d	s	la	d1
VB_1103_	6,35	3,18	3,0	2,80
VB_1604_	9,52	4,76	3,0	4,40
VC_1103_	6,35	3,18	3,0	2,80
VC_1604_	9,52	4,76	3,0	4,40

Uçlar Inserts	Uç Kodu Insert Code	r (mm)	Önerilen Kesme Koşulları Recommended Cutting Parameters		Kaliteler Grades		
			f (mm/rev)	ap (mm)	BN7405	BN7415	BN7208
	VCGW 110302-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	VCGW 110304-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	VCGW 110308-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	VCGW 160402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	VCGW 160404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	VCGW 160408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	●	●	●
	2C-VCGW 110302-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	2C-VCGW 110304-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	2C-VCGW 110308-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	2C-VCGW 160402-S01020	0,2	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	2C-VCGW 160404-S01020	0,4	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○
	2C-VCGW 160408-S01020	0,8	0.03-0.3	0.05-0.5	○	○	○


CBN KESİCİ UÇLAR / *CBN INSERTS*

Solid CBN


CNGN

Uçlar <i>Inserts</i>	Uç Kodu <i>Insert Code</i>	Ölçüler / <i>Dimensions</i> (mm)			Kaliteler / <i>Grades</i>	
		I.C.	T	r	BS7204	BP2204
	CNGN 120408	12,70	4,76	0,8	●	○
	CNGN 120412	12,70	4,76	1,2	●	○

SNGN

Uçlar <i>Inserts</i>	Uç Kodu <i>Insert Code</i>	Ölçüler / <i>Dimensions</i> (mm)			Kaliteler / <i>Grades</i>	
		I.C.	T	r	BS7204	BP2204
	SNGN 090304	9,53	3,18	0,4	○	○
	SNGN 090308	9,53	3,18	0,8	○	○
	SNGN 120404	12,70	4,76	0,4	○	○
	SNGN 120408	12,76	4,76	0,8	●	○
	SNGN 120412	12,76	4,76	1,2	●	○


TNGN

Uçlar <i>Inserts</i>	Uç Kodu <i>Insert Code</i>	Ölçüler / <i>Dimensions</i> (mm)			Kaliteler / <i>Grades</i>	
		I.C.	T	r	BS7204	BP2204
	TNGN 160408	9,53	4,76	0,8	●	○
	TNGN 160412	9,53	4,76	1,2	●	○


PCD KESİCİ UÇLAR / *PCD INSERTS*

Solid CBN

RNGN


Uçlar <i>Inserts</i>	Uç Kodu <i>Insert Code</i>	Ölçüler / <i>Dimensions</i> (mm)			Kaliteler / <i>Grades</i>		
		I.C.	T	r	BS7404	BS7204	BP2204
	RNGN 060300	6,35	3,18		○	○	○
	RNGN 090300	9,53	3,18		○	○	○
	RNGN 090400	9,53	4,76		○	○	○
	RNGN 120300	12,70	3,18		○	○	○
	RNGN 120400	12,70	4,76		○	○	○

RCGX

Uçlar <i>Inserts</i>	Uç Kodu <i>Insert Code</i>	Ölçüler / <i>Dimensions</i> (mm)				Kaliteler / <i>Grades</i>		
		I.C.	t	s	α	BN7405	BN7415	BN7208
	RCGX 060300	6,35	3,18	3,32	140°	●	●	○
	RCGX 090300	9,525	3,18	3,32	140°	●	●	○
	RCGX 090700	9,53	7,7	7,94	120°	○	○	○
	RCGX 120400	12,700	4,76	4,94	140°	●	●	○
	RCGX 120700	12,70	7,7	7,94	140°	○	○	○
	RCGX 191000	19,050	9,77	10	120°	○	○	○


Full Face CBN

RCGX

Uçlar <i>Inserts</i>	Uç Kodu <i>Insert Code</i>	Ölçüler / <i>Dimensions</i> (mm)				Kaliteler / <i>Grades</i>		
		I.C.	t	T	α	BS7404	BS7204	BP2204
	RCGX 060300	6,35	3,18	3,32	140°	●	●	○
	RCGX 090300	9,525	3,18	3,32	140°	●	●	○
	RCGX 090700	9,53	7,7	7,94	120°	●	○	○
	RCGX 120400	12,700	4,76	4,94	140°	●	●	○
	RCGX 120700	12,70	7,7	7,94	140°	●	○	○
	RCGX 191000	19,050	9,77	10	120°	○	○	○

PCD KESİCİ UÇLAR / PCD INSERTS


Negatif / Negative 80°(CN)



Ölçü / Dimensions	Boyut / Size (mm)			
	d	s	la	d1
CN_1204_	12,7	4,76	3,0	5,16


Uçlar Inserts	Uç Kodu Insert Code	r (mm)	Önerilen Kesme Koşulları Recommended Cutting Parameters		Kalite Grades
			f (mm/rev)	ap (mm)	DN7505
	CNGA 120402	0,2	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	CNGA 120404	0,4	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	CNGA 120408	0,8	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	2C-CNGA 120402	0,2	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	2C-CNGA 120404	0,4	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	2C-CNGA 120408	0,8	0.03-0.2	0.05-0.5	●

Negatif / Negative 55°(DN)

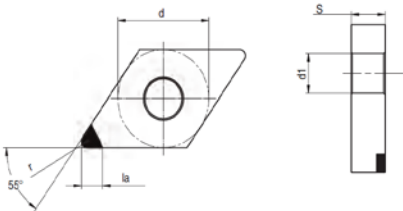


Ölçü / Dimensions	Boyut / Size (mm)			
	d	s	la	d1
DN_1504_	12,7	4,76	3,0	5,16

Uçlar Inserts	Uç Kodu Insert Code	r (mm)	Önerilen Kesme Koşulları Recommended Cutting Parameters		Kalite Grades
			f (mm/rev)	ap (mm)	DN7505
	DNGA 150402	0,2	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	DNGA 150404	0,4	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	DNGA 150408	0,8	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	2C-DNGA 150402	0,2	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	2C-DNGA 150404	0,4	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	2C-DNGA 150408	0,8	0.03-0.2	0.05-0.5	○

PCD KESİCİ UÇLAR / *PCD INSERTS*Negatif / *Negative 60°(TN)*

Ölçü / Dimensions	Boyut / Size (mm)			
	d	s	la	d1
TN_1604_	9,52	4,76	3,0	3,81


Uçlar Inserts	Uç Kodu Insert Code	r (mm)	Önerilen Kesme Koşulları Recommended Cutting Parameters		Kalite Grades
			f (mm/rev)	ap (mm)	
	TNGA 160402	0,2	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	TNGA 160404	0,4	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	TNGA 160408	0,8	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	3C-TNGA 160402	0,2	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	3C-TNGA 160404	0,4	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	3C-TNGA 160408	0,8	0.03-0.2	0.05-0.5	○

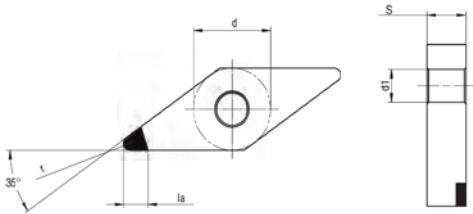Negatif / *Negative 35°(VN)*

Ölçü / Dimensions	Boyut / Size (mm)			
	d	s	la	d1
VN_1604_	9,525	4,76	3,0	3,81


Uçlar Inserts	Uç Kodu Insert Code	r (mm)	Önerilen Kesme Koşulları Recommended Cutting Parameters		Kalite Grades
			f (mm/rev)	ap (mm)	
	VNGA 160402	0,2	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	VNGA 160404	0,4	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	VNGA 160408	0,8	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	2C-VNGA 160402	0,2	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	2C-VNGA 160404	0,4	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	2C-VNGA 160408	0,8	0.03-0.2	0.05-0.5	○

PCD KESİCİ UÇLAR / *PCD INSERTS*

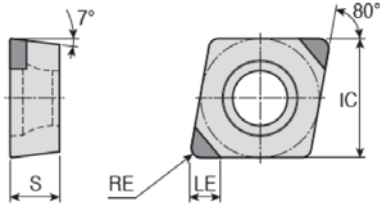Pozitif / *Positive 80°(CC)*


Ölçü / Dimensions	Boyut / Size (mm)			
	d	s	la	d1
CC_0602_	6,35	2,38	3,0	2,80
CC_09T3_	9,52	3,97	3,0	4,40
CC_1204_	12,7	4,76	3,0	5,50


Uçlar Inserts	Uç Kodu Insert Code	r (mm)	α (°)	Önerilen Kesme Koşulları Recommended Cutting Parameters		Kalite Grades
				f (mm/rev)	ap (mm)	DN7505
	CCGW 060202	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	CCGW 060204	0,4	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	CCGW 060208	0,8	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	CCGW 09T302	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	CCGW 09T304	0,4	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	CCGW 09T308	0,8	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	CCGW 120402	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	CCGW 120404	0,4	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	CCGW 120408	0,8	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	2C-CCGW 060202	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	2C-CCGW 060204	0,4	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	2C-CCGW 060208	0,8	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	2C-CCGW 09T302	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	2C-CCGW 09T304	0,4	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	2C-CCGW 09T308	0,8	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	2C-CCGW 120402	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	2C-CCGW 120404	0,4	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	2C-CCGW 120408	0,8	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○

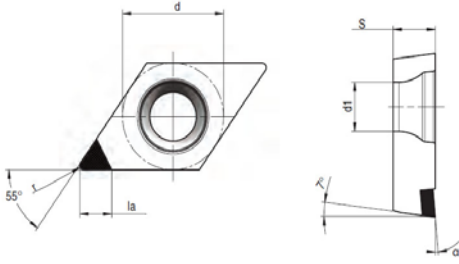PCD KESİCİ UÇLAR / *PCD INSERTS*Pozitif / *Positive 55°(DC)*

Ölçü / Dimensions	Boyut / Size (mm)			
	d	s	la	d1
DC_0702_	6,35	2,38	3,0	2,80
DC_11T3_	9,52	3,97	3,0	4,40


Uçlar Inserts	Uç Kodu Insert Code	r (mm)	α (°)	Önerilen Kesme Koşulları Recommended Cutting Parameters		Kalite Grades
				f (mm/rev)	ap (mm)	DN7505
	DCGW 070202	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	DCGW 070204	0,4	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	DCGW 070208	0,8	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	DCGW 11T302	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	DCGW 11T304	0,4	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	DCGW 11T308	0,8	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	2C-DCGW 070202	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	2C-DCGW 070204	0,4	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	2C-DCGW 070208	0,8	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	2C-DCGW 11T302	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	2C-DCGW 11T304	0,4	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	2C-DCGW 11T308	0,8	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○

PCD KESİCİ UÇLAR / *PCD INSERTS*

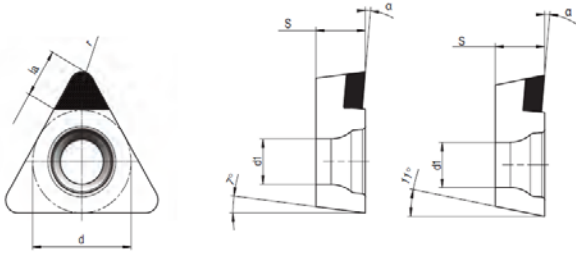Pozitif / *Positive* 60°(T)


Ölçü / Dimensions	Boyut / Size (mm)			
	d	s	la	d1
TC_0802_	4,76	2,38	3,0	2,40
TC_1103_	6,35	3,18	3,0	2,80
TC_16T3_	9,52	3,97	2,5	4,40
TP_0802_	4,76	2,38	3,0	2,40
TP_1102_	6,35	2,38	4,0	2,80
TP_1103_	6,35	3,18	4,0	3,40
TP_1604_	9,52	4,76	3,0	4,40

Uçlar Inserts	Uç Kodu Insert Code	r (mm)	α (°)	Önerilen Kesme Koşulları Recommended Cutting Parameters		Kalite Grades
				f (mm/rev)	ap (mm)	DN7505
	TCGW 080202	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	TCGW 080204	0,4	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	TCGW 080208	0,8	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	TCGW 110202	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	TCGW 110204	0,4	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	TCGW 110302	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	TCGW 110304	0,4	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	TCGW 110308	0,8	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	TCGW 16T302	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	TCGW 16T304	0,4	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	TCGW 16T308	0,8	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	3C-TCGW 080202	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	3C-TCGW 080204	0,4	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	3C-TCGW 080208	0,8	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	3C-TCGW 110302	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	3C-TCGW 110304	0,4	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	3C-TCGW 110308	0,8	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	3C-TCGW 16T302	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	3C-TCGW 16T304	0,4	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	3C-TCGW 16T308	0,8	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	○

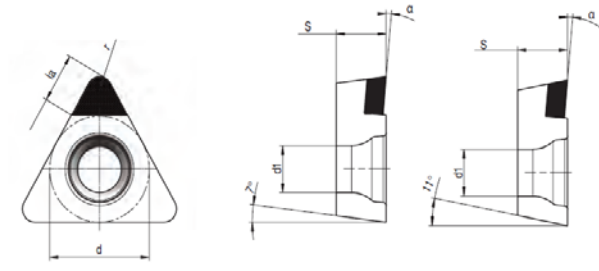
PCD KESİCİ UÇLAR / *PCD INSERTS*Pozitif / *Positive* 60°(T)

Ölçü / <i>Dimensions</i>	Boyut / <i>Size (mm)</i>			
	d	s	la	d1
TC_0802_	4,76	2,38	3,0	2,40
TC_1103_	6,35	3,18	3,0	2,80
TC_16T3_	9,52	3,97	2,5	4,40
TP_0802_	4,76	2,38	3,0	2,40
TP_1102_	6,35	2,38	4,0	2,80
TP_1103_	6,35	3,18	4,0	3,40
TP_1604_	9,52	4,76	3,0	4,40

Uçlar <i>Inserts</i>	Uç Kodu <i>Insert Code</i>	r (mm)	α (°)	Önerilen Kesme Koşulları <i>Recommended Cutting Parameters</i>		Kalite <i>Grades</i>
				f (mm/rev)	ap (mm)	DN7505
	TPGW 080202	0,2	11°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	TPGW 080204	0,4	11°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	TPGW 110202	0,2	11°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	TPGW 110204	0,4	11°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	TPGW 110304	0,4	11°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	TPGW 110308	0,8	11°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	TPGW 160302	0,2	11°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	TPGW 160304	0,4	11°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	3C-TPGW 080202	0,2	11°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	3C-TPGW 080204	0,4	11°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	3C-TPGW 080208	0,8	11°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	3C-TPGW 160402	0,2	11°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	3C-TPGW 160404	0,4	11°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	3C-TPGW 160408	0,8	11°	0.03-0.2	0.05-0.5	○


PCD KESİCİ UÇLAR / PCD INSERTS

Pozitif / Positive 35°(V)

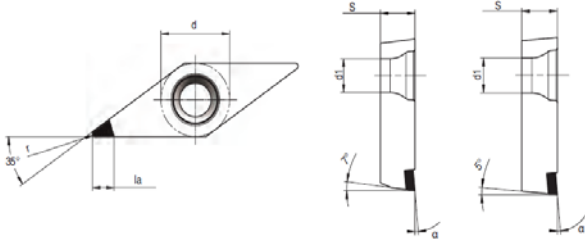

Boyut / Size (mm)				
Ölçü / Dimensions	d	s	la	d1
VB_1103_	6,35	3,18	3,0	2,80
VB_1604_	9,52	4,76	3,0	4,40
VC_1103_	6,35	3,18	3,0	2,80
VC_1604_	9,52	4,76	3,0	4,40

Uçlar Inserts	Uç Kodu Insert Code	r (mm)	α (°)	Önerilen Kesme Koşulları Recommended Cutting Parameters		Kalite Grades
				f (mm/rev)	ap (mm)	DN7505
	VBGW 110302	0,2	5°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	VBGW 110304	0,4	5°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	VBGW 110308	0,8	5°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	VBGW 160402	0,2	5°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	VBGW 160404	0,4	5°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	VBGW 160408	0,8	5°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	2C-VBGW 110302	0,2	5°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	2C-VBGW 110304	0,4	5°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	2C-VBGW 110308	0,8	5°	0.03-0.2	0.05-0.5	○
	2C-VBGW 160402	0,2	5°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	2C-VBGW 160404	0,4	5°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	2C-VBGW 160408	0,8	5°	0.03-0.2	0.05-0.5	●

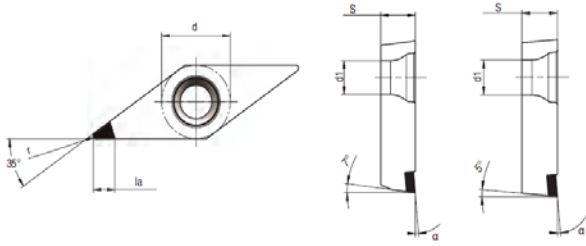PCD KESİCİ UÇLAR / *PCD INSERTS*Pozitif / *Positive 35°(V)*

Boyut / <i>Size (mm)</i>				
Ölçü / <i>Dimensions</i>	d	s	la	d1
VB_1103_	6,35	3,18	3,0	2,80
VB_1604_	9,52	4,76	3,0	4,40
VC_1103_	6,35	3,18	3,0	2,80
VC_1604_	9,52	4,76	3,0	4,40

Uçlar <i>Inserts</i>	Uç Kodu <i>Insert Code</i>	r (mm)	α (°)	Önerilen Kesme Koşulları <i>Recommended Cutting Parameters</i>		Kalite <i>Grades</i>
				f (mm/rev)	ap (mm)	DN7505
	VCGW 110302	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	VCGW 110304	0,4	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	VCGW 160404	0,4	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	VCGW 160408	0,8	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	VCGW 160412	1,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	2C-VCGW 110302	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	2C-VCGW 110304	0,4	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	2C-VCGW 110308	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	2C-VCGW 160402	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	2C-VCGW 160404	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	2C-VCGW 160408	0,2	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●
	2C-VCGW 160412	0,4	7°	0.03-0.2	0.05-0.5	●

Engineered for Excellence.

#EuroloyExcellence



Italy Office



Via Leonardo Da Vinci, 4 – 20054
Milano MI ITALIA



(+39) 0282398309



info@euroloy.com

Turkey Office



Üsküdar Cad. YEDPA No:1
Ataşehir -İstanbul -TÜRKİYE



(+90) 850 933 3408



euroloytr@euroloy.com



euroloytools



Euroloy Cutting Tools